

— SISTEME PVC · CULORI · CONFIGURAȚII

Ferestre și uși PVC

Modulix Industrial Solutions

6

SISTEME PVC

60–141 mm

ADÂNCIME PROFIL

de la 0,85

UF · W/M²K

11

CULORI ȘI DECORURI

— NAVIGARE

Cuprins

Selectează o secțiune pentru a merge direct la pagină.

01	Gama de produse Sisteme PVC: profil, vitraj, Uf	03
02	Momentum Ferestre și uși PVC · 60 mm / 4 camere	04
03	Dinamic Ferestre și uși PVC · 70 mm / 6 camere	05
04	Energy Ferestre și uși PVC · 80 mm / 8 camere	06
05	Kinetic Ferestre PVC · 80 mm / 6 camere	07
06	Easy Slide Sistem glisant PVC · 75 / 92,5 mm	08
07	Isotherm Slide Sistem glisant PVC · 141 mm toc / 70 mm cercevea	09
08	Culori și decoruri Finisaje PVC	11
09	Configurații și dimensiuni Ferestre și uși · combinații L x H	12

Disponibilitatea se verifică pentru fiecare produs în parte.

— GAMA DE PRODUSE

Sisteme PVC

Ferestre, uși și sisteme glisante. Caracteristici de profil și configurații dimensionale.



Momentum

Ferestre și uși PVC

Profil **60 mm / 4 camere**
 Vitraj **4, 20, 24 mm**
 Uf **1,450 W/m²K**



Dinamic

Ferestre și uși PVC

Profil **70 mm / 6 camere**
 Vitraj **4, 20, 24, 32 mm**
 Uf **0,95 W/m²K**



Energy

Ferestre și uși PVC

Profil **80 mm / 8 camere**
 Vitraj **24, 44 mm**
 Uf **0,85 W/m²K**



Kinetic

Ferestre PVC

Profil **80 mm / 6 camere**
 Vitraj **24, 32 mm**
 Uf **0,9 W/m²K**



Easy Slide

Sistem glisant PVC

Profil **75 / 92,5 mm**
 Vitraj **4-6, 20, 24 mm**
 Uf **1,80 / 2,10 W/m²K**



Isotherm Slide

Sistem glisant PVC

Profil **141 mm toc / 70 mm cercevea**
 Vitraj **4-6, 20, 24, 32 mm**
 Uf **1,40 W/m²K**

Disponibilitatea se verifică pentru fiecare produs în parte.

— FERESTRE ȘI UȘI PVC

Momentum

Sistem PVC cu adâncimea de 60 mm, pentru ferestre și uși.

Adâncime profil	60 mm
Număr de camere	4
Clasă profil	C (TS EN 12608-1)
Etanșare	2 garnituri (interior / exterior)
Grosime vitraj	4, 20, 24 mm
Transmitanța termică Uf	1,450 W/m²K
Grosime pereți profil	2,2 mm


1,450

UF · W/M²K

60 mm

ADÂNCIME PROFIL

4, 20, 24 mm

GROSIME VITRAJ

Caracteristicile sunt prezentate pentru seria și variantele indicate. Lățimea și înălțimea ferestrei sau ușii finite se confirmă pentru configurația aleasă.

— FERESTRE ȘI UȘI PVC

Dinamic

Sistem PVC de 70 mm. Gama include variante de toc, cercevea și canat de ușă.

Adâncime profil	70 mm
Număr de camere	6
Clasă profil	A (TS EN 12608-1)
Etanșare	2 garnituri (interior / exterior)
Grosime vitraj	4, 20, 24, 32 mm
Transmitanța termică Uf	0,95 W/m²K
Grosime pereți profil	2,1 / 2,4 / 2,8 mm


0,95

UF · W/M²K

70 mm

ADÂNCIME PROFIL

4, 20, 24, 32 mm

GROSIME VITRAJ

Caracteristicile sunt prezentate pentru seria și variantele indicate. Lățimea și înălțimea ferestrei sau ușii finite se confirmă pentru configurația aleasă.

— FERESTRE ȘI UȘI PVC

Energy

Sistem PVC de 80 mm, cu 8 camere în profilul de toc și etanșare cu 3 garnituri.

Adâncime profil	80 mm
Număr de camere	8
Clasă profil	A (TS EN 12608-1)
Etanșare	3 garnituri (interior / exterior)
Grosime vitraj	24, 44 mm
Transmitanța termică Uf	0,85 W/m²K
Grosime pereți profil	2,2 / 2,8 mm


0,85

UF · W/M²K

80 mm

ADÂNCIME PROFIL

24, 44 mm

GROSIME VITRAJ

Caracteristicile sunt prezentate pentru seria și variantele indicate. Lățimea și înălțimea ferestrei sau ușii finite se confirmă pentru configurația aleasă.

— FERESTRE PVC

Kinetic

Sistem PVC de 80 mm, cu 6 camere și etanșare cu 3 garnituri.

Adâncime profil	80 mm
Număr de camere	6
Clasă profil	A (TS EN 12608-1)
Etanșare	3 garnituri (interior / exterior)
Grosime vitraj	24, 32 mm
Transmitanța termică Uf	0,9 W/m²K
Grosime pereți profil	2,4 mm


0,9

UF · W/M²K

80 mm

ADÂNCIME PROFIL

24, 32 mm

GROSIME VITRAJ

Caracteristicile sunt prezentate pentru seria și variantele indicate. Lățimea și înălțimea ferestrei sau ușii finite se confirmă pentru configurația aleasă.

— SISTEM GLISANT PVC

Easy Slide

Sistem glisant cu variante de toc cu o șină sau cu două șine.

Adâncime profil 75 mm toc cu 2 șine; 92,5 mm toc cu o șină; 50 mm cercevea

Număr de camere 3

Clasă profil B (TS EN 12608-1)

Etanșare Etanșare cu perii

Grosime vitraj 4-6, 20, 24 mm

Transmitanța termică Uf 1,80 / 2,10 W/m²K

Grosime pereți profil 2,4 mm



1,80 / 2,10

UF · W/M²K

75 mm

ADÂNCIME PROFIL

4-6, 20, 24 mm

GROSIME VITRAJ

Caracteristicile sunt prezentate pentru seria și variantele indicate. Lățimea și înălțimea ferestrei sau ușii finite se confirmă pentru configurația aleasă.

— SISTEM GLISANT PVC

Isotherm Slide

Sistem glisant cu profil de toc de 141 mm și etanșare cu garnituri TPE.

Adâncime profil	141 mm toc; 70 mm cercevea; 70 mm montan
Număr de camere	4
Clasă profil	B (TS EN 12608-1)
Etanșare	2 garnituri TPE (interior / exterior)
Grosime vitraj	4-6, 20, 24, 32 mm
Transmitanța termică Uf	1,40 W/m²K
Grosime pereți profil	2,4 mm


1,40

UF · W/M²K

141 mm

ADÂNCIME PROFIL

**4-6, 20, 24, 32
mm**


GROSIME VITRAJ

Caracteristicile sunt prezentate pentru seria și variantele indicate. Lățimea și înălțimea ferestrei sau ușii finite se confirmă pentru configurația aleasă.

— SISTEM GLISANT PVC

Isotherm Slide

Avantajele sistemului glisant Isotherm Slide.

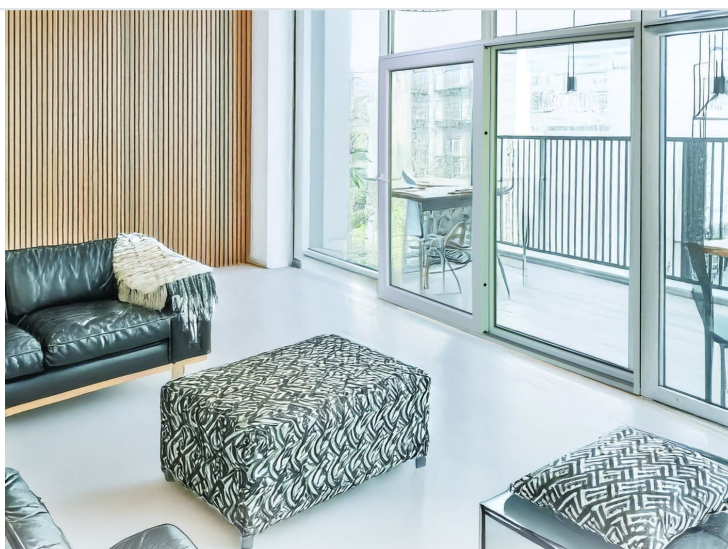


- 01** Garnituri PVC special proiectate pentru izolarea termică și fonică, prin eliminarea punților termice.
- 02** Profile statice de armare pentru siguranța structurilor mari și înalte.
- 03** Suprafețe vitrate ample pentru mai multă lumină și vedere continuă.
- 04** Accesorii speciale de origine germană pentru etanșarea dintre cercevea și toc, siguranță și utilizare de lungă durată.
- 05** Execuție la dimensiunile dorite. Punctele de închidere și presare ale cercevelei asigură izolarea, siguranța și performanța sistemului.
- 06** Mecanism ergonomic cu frecare redusă pentru deschidere, închidere și glisare ușoară, funcționare silențioasă și de lungă durată.
- 07** Canatul se poate opri în orice poziție pe șină și se fixează prin mecanismul de blocare atunci când mânerul este în poziția închis.


CULORI ȘI DECORURI

Culori și decoruri

Denumirile și codurile finisajelor sunt păstrate pentru identificare.

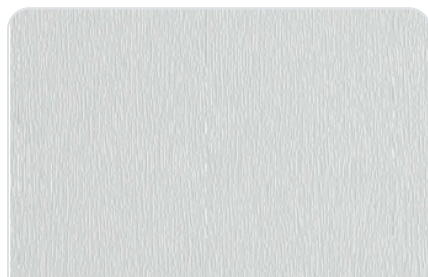


Crystal - ST517

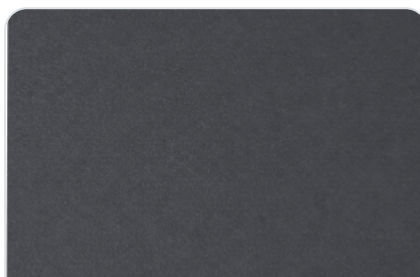


Dark Anthracite Grey - BS516



Anthracite Grey - ST508

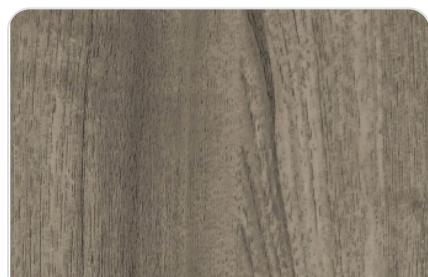

AnTEAK

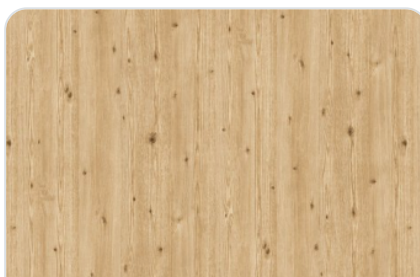

Polish Pine



S. Golden Oak - ST570




P. Dark Oak - ST541



New Dark Oak - ST561



Swamp Oak - ST503

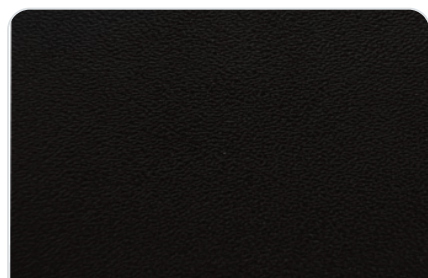

Matte Dark Black (AS520)



Sand Grey (AS509)

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Fereastră oscilo-batantă - 1 canat

INTERVALE DIN TABEL: L 500-1600 MM / H 500-1600 MM



H / L	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1400	1500	1600
500	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
550	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—
600	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—
700	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—
800	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—
900	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—
1000	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1100	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—
1200	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1300	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1400	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1600	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Fereastră oscilo-batantă - 2 canaturi - cu montant fix

INTERVALE DIN TABEL: L 1000-2000 MM / H 1000-1600 MM



H / L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Fereastră oscilo-batantă - 2 canaturi - cu montant mobil


INTERVALE DIN TABEL: L 1000-2000 MM / H 1000-1600 MM



H / L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Fereastră oscilo-batantă / fix - 1 canat - cu montant fix

INTERVALE DIN TABEL: L 1000-2000 MM / H 1000-1600 MM



H / L	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1100	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1300	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1400	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1600	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•


— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Fereastră fix / oscilo-batant / fix - 1 canat - cu montant fix

INTERVALE DIN TABEL: L 1600-2000 MM / H 1000-1600 MM



H / L	1600	1700	1800	1900	2000
1000	•	•	•	•	•
1100	•	•	•	•	•
1200	•	•	•	•	•
1300	•	•	•	•	•
1400	•	•	•	•	•
1500	•	•	•	•	•
1600	•	•	•	•	•

Fereastră de balcon oscilo-batantă - 1 canat

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1000 MM / H 2000-2300 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
2000	•	•	•	•	—
2050	•	•	•	•	—
2100	•	•	•	•	—
2150	•	•	•	•	—
2200	•	•	•	•	—
2250	•	•	•	•	—
2300	•	•	•	•	—

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Fereastră de balcon oscilo-batantă - 2 canaturi

INTERVALE DIN TABEL: L 1200-2000 MM / H 2000-2300 MM



H / L	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2250	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2300	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ușă WC 1/1 - balamale oscilo-batante - broască standard

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă WC 1/1 - balamale de 75 mm - broască standard

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

Ușă WC 1/3 - balamale oscilo-batante - broască standard

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă WC 1/3 - balamale de 75 mm - broască standard

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

Ușă WC 1/2 - balamale de 75 mm - închidere multipunct

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă WC 1/2 - 3 x balamale 3D - închidere multipunct

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

Ușă WC 1/2 T - 3 x balamale 3D - închidere multipunct

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă WC 1/2 T - balamale de 75 mm - închidere multipunct

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

Ușă WC 1/2 - 3 x balamale 3D - închidere multipunct - 4 carouri

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă WC 1/2 - balamale de 75 mm - închidere multipunct - 4 carouri

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

Ușă WC 1/2 - 3 x balamale 3D - închidere multipunct - 6 carouri

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă WC 1/2 - balamale de 75 mm - închidere multipunct - 6 carouri

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

Ușă de exterior 3 x 3 D - THERMOLINE 2

INTERVALE DIN TABEL: L 900-1100 MM / H 2000-2100 MM



H / L	900	1000	1100
2000	•	•	•
2050	•	•	•
2100	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă de exterior 3 x 6 D - THERMOLINE 2 / sticlă

INTERVALE DIN TABEL: L 1200-1600 MM / H 2000-2100 MM



H / L	1200	1300	1400	1500	1600
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•

Ușă de exterior 3 x 6 D - THERMOLINE 2 / panou

INTERVALE DIN TABEL: L 1200-1600 MM / H 2000-2100 MM



H / L	1200	1300	1400	1500	1600
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă de exterior 3 x 3 D - THERMOLINE 2 K

INTERVALE DIN TABEL: L 900-1100 MM / H 2000-2100 MM



H / L	900	1000	1100
2000	•	•	•
2050	•	•	•
2100	•	•	•

Ușă de exterior 3 x 6 D - THERMOLINE 2 K / sticlă

INTERVALE DIN TABEL: L 1200-1600 MM / H 2000-2100 MM



H / L	1200	1300	1400	1500	1600
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă de exterior 3 x 6 D - THERMOLINE 2 K / panou

INTERVALE DIN TABEL: L 1200-1600 MM / H 2000-2100 MM



H / L	1200	1300	1400	1500	1600
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•

Fereastră oscilo-batantă - 2 canaturi - cu montant fix - balamale de 75 mm

INTERVALE DIN TABEL: L 1000-2000 MM / H 1000-1600 MM



H / L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Fereastră oscilo-batantă - 2 canaturi - cu montant mobil - balamale de 75 mm

INTERVALE DIN TABEL: L 1000-2000 MM / H 1000-1600 MM



H / L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Fereastră de balcon oscilo-batantă - 2 canaturi - balamale de 75 mm

INTERVALE DIN TABEL: L 1200-2000 MM / H 2000-2300 MM



H / L	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2250	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2300	•	•	•	•	•	•	•	•	•

— 1/2 STICLĂ / 1/2 PANOU

Ușă WC / 3 x 6 D

Dimensiuni și finisaje pentru configurația selectată.

1200–1600 mm

LĂȚIME

2000–2100 mm

ÎNĂLȚIME

70 mm

PROFIL



IMAGINE ORIGINALĂ A MODELULUI DE BAZĂ WC 1/2

Combinatii L x H (mm)

H / L	1200	1300	1400	1500	1600
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•

Profil 70 mm

Umplutură 1/2 sticlă / 1/2 panou

Finisaje Alb / Stejar auriu / Antracit

Aspectul configurației 3 × 6 D se confirmă la ofertare. Dimensiunile din tabel se referă la această configurație.



Ferestre și uși PVC

MODULIX INDUSTRIAL SOLUTIONS

CONTACT

+40 755 823 225

modulixindustrialsolutions@gmail.com

DISPONIBILITATEA SE VERIFICĂ PENTRU FIECARE PRODUS ÎN PARTE.