

— PROFILE · ARMARE · DETALII DE APLICAȚIE

Ferestre, uși și panouri PVC

Modulix Industrial Solutions



SECȚIUNE PROFIL



SECȚIUNE PROFIL

6

SISTEME PVC

PR / YPR

CODURI PROFILE

DS / DSK

CODURI ARMARE

1:1

DESENE ORIGINALE

— NAVIGARE

Cuprins

Selectează o secțiune pentru a merge direct la pagină.

01	Ghid tehnic Citirea fișelor	03
02	Momentum Ferestre și uși PVC · 60 mm / 4 camere	04
03	Dinamic Ferestre și uși PVC · 70 mm / 6 camere	25
04	Energy Ferestre și uși PVC · 80 mm / 8 camere	56
05	Kinetic Ferestre PVC · 80 mm / 6 camere	77
06	Easy Slide Sistem glisant PVC · 75 / 92,5 mm	79
07	Isotherm Slide Sistem glisant PVC · 141 mm toc / 70 mm cercevea	96
08	Configurații și dimensiuni Ferestre și uși · combinații L x H	112

Disponibilitatea se verifică pentru fiecare produs în parte.

— GHID TEHNIC

Citirea fișelor

Fiecare serie este prezentată prin imaginea produsului și caracteristicile sale. Urmează profilele, secțiunile cotate, armăturile și detaliile de aplicație.

1

Profil

Codurile PR și YPR identifică profilele și accesoriile din fișe.

2

Armare

Codurile DS și DSK identifică secțiunile de armare. Grosimile și masele sunt indicate în tabele.

3

Dimensiuni

Cotele sunt păstrate pe desenele originale. Unitățile și notațiile se citesc așa cum sunt indicate în fiecare fișă.

4

Variante

Profilul de toc, cerceveaua și canatul de ușă pot avea un număr diferit de camere în cadrul aceleiași serii.

5

Navigare

Cuprinsul și marcajele PDF permit accesul direct la fiecare serie și la configurațiile dimensionale.

— FERESTRE ȘI UȘI PVC


Momentum

60 mm / 4 camere

Adâncime profil	60 mm
Număr de camere	4
Clasă profil	C (TS EN 12608-1)
Etanșare	2 garnituri (interior / exterior)
Grosime vitraj	4, 20, 24 mm
Transmitanța termică Uf	1,450 W/m²K
Grosime pereți profil	2,2 mm















SECȚIUNE DE ANSAMBLU

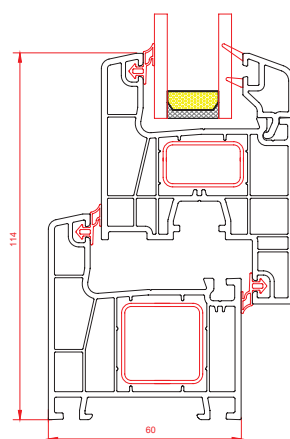


— MOMENTUM / FIȘE TEHNICE

Profile și accesorii

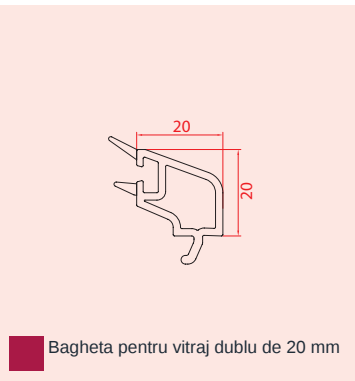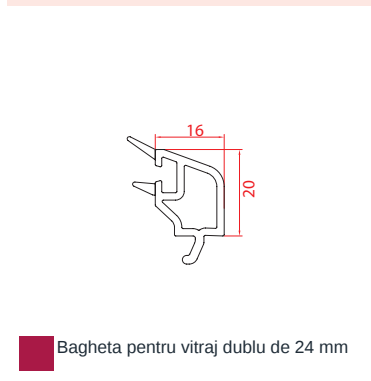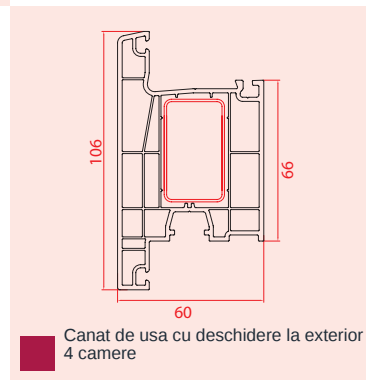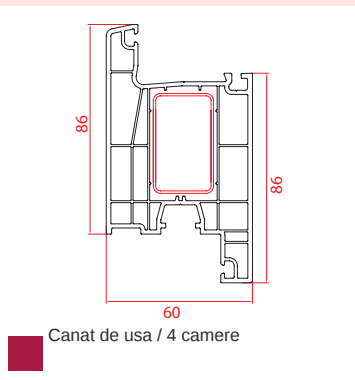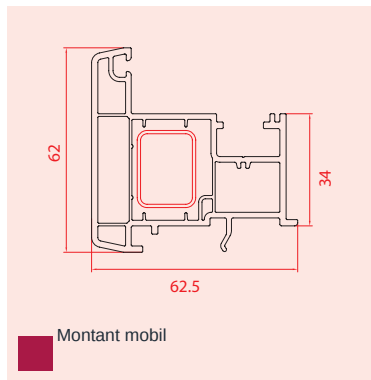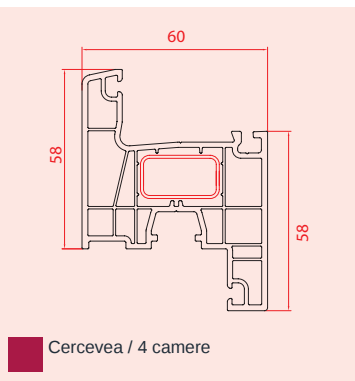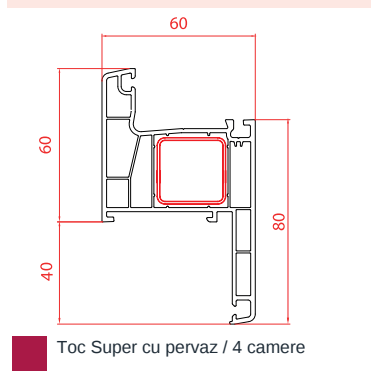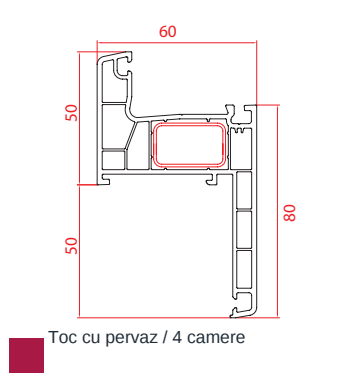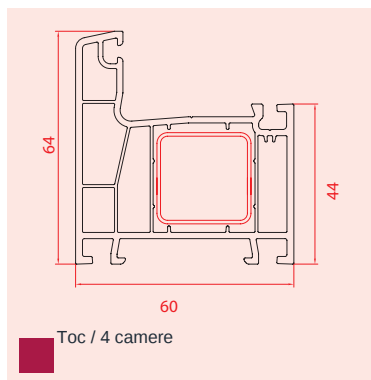


— MOMENTUM / FIȘE TEHNICE


Profile și accesorii




Bagheta pentru vitraj dublu de 24 mm




Bagheta pentru vitraj dublu de 20 mm




Bagheta pentru sticla de 4-6 mm




Profil de înaltare de 35 mm



Profil îngust de cuplare





Profil de montaj sub toc

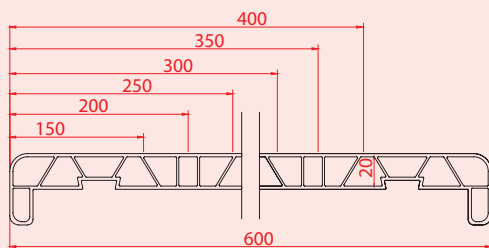

Glaful PVC (600 mm)

— MOMENTUM / FIȘE TEHNICE



Profile și armare

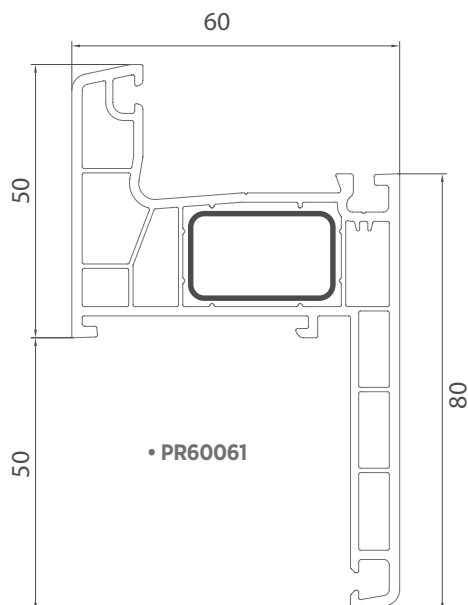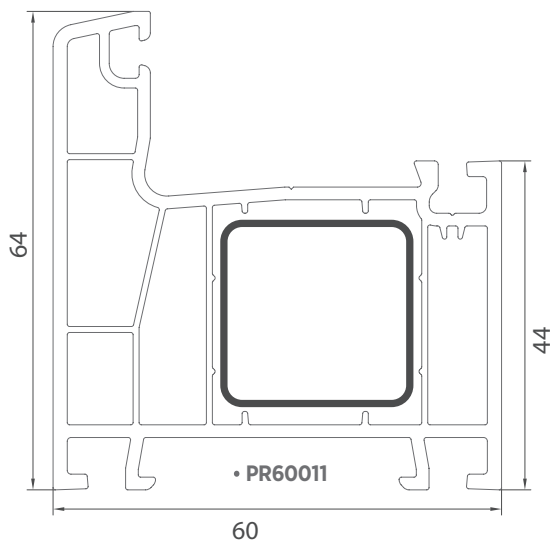

Toc Momentum

Cod profil: PR60011

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,733
	1,2 mm	0,861
	1,5 mm	1,053
	2 mm	1,342
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,569
	1,2 mm	0,674
	1,5 mm	0,831



Toc Momentum cu pervaz

Cod profil: PR60061

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.16x27x16x27	1,0 mm	0,608
	1,2 mm	0,711
	1,5 mm	0,866
	2 mm	1,092
DS.10.27x16x27	1,0 mm	0,515
	1,2 mm	0,608
	1,5 mm	0,749





— MOMENTUM / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

Toc U Momentum

Cod profil: PR60101




Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,733
	1,2 mm	0,861
	1,5 mm	1,053
	2 mm	1,342
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,569
	1,2 mm	0,674
	1,5 mm	0,831




Cercevea Momentum

Cod profil: PR60021

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.14x25x14x25	1,0 mm	0,546
	1,2 mm	0,636
	1,5 mm	1,772
	2 mm	0,967
DS.10.25x14x25	1,0 mm	0,468
	1,2 mm	0,552
	1,5 mm	0,679

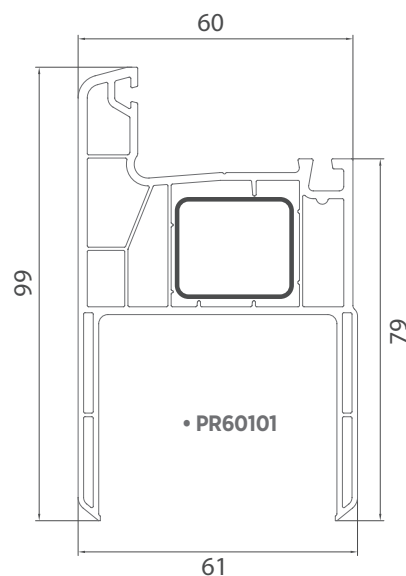




AK.169

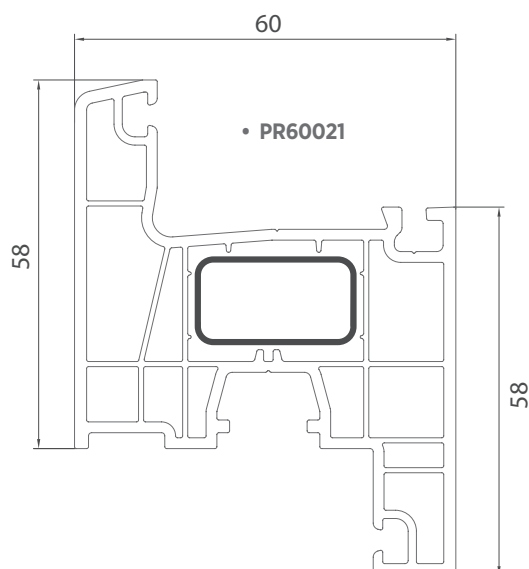

— MOMENTUM / FIȘE TEHNICE



Profile și armare

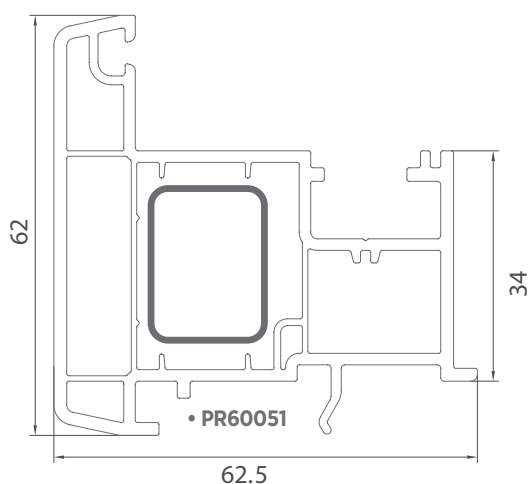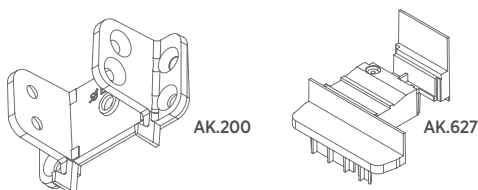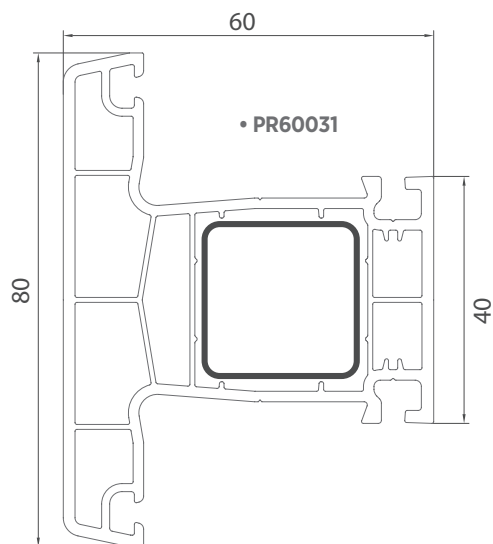

Montant Momentum

Cod profil: PR60031


Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,733
	1,2 mm	0,861
	1,5 mm	1,053
	2 mm	1,342
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,569
	1,2 mm	0,674
	1,5 mm	0,831



Montant mobil Momentum

Cod profil: PR60051

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.18x25x18x25	1,0 mm	0,608
	1,2 mm	0,711
	1,5 mm	0,866
	2 mm	1,092
DS.10.25x18x25	1,0 mm	0,499
	1,2 mm	0,590
	1,5 mm	0,725






— MOMENTUM / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

Canat de usa Momentum

Cod profil: PR60041



Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.42x25x42x25	1,0 mm	0,983
	1,2 mm	1,161
	1,5 mm	1,427
	2 mm	1,841
DS.10.42x25x42	1,0 mm	0,819
	1,2 mm	0,973
	1,5 mm	1,205

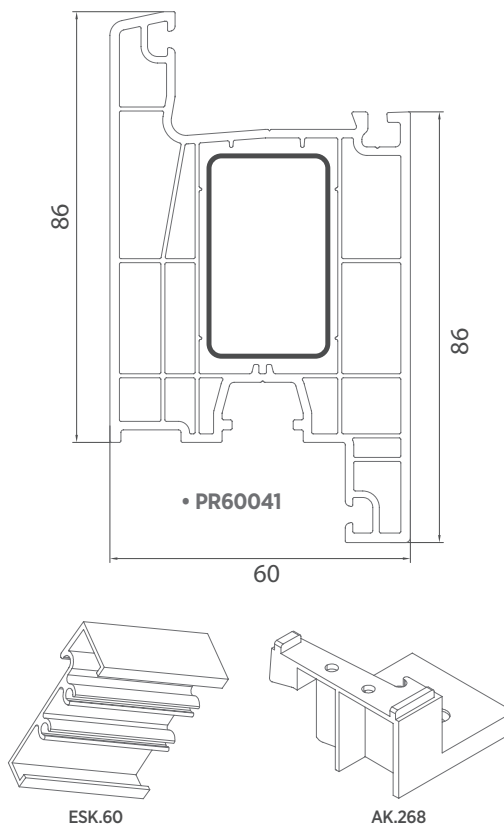

Canat de usa cu deschidere la exterior


Cod profil: PR60111

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.42x25x42x25	1,0 mm	0,983
	1,2 mm	1,161
	1,5 mm	1,427
	2 mm	1,841
DS.10.42x25x42	1,0 mm	0,819
	1,2 mm	0,973
	1,5 mm	1,205

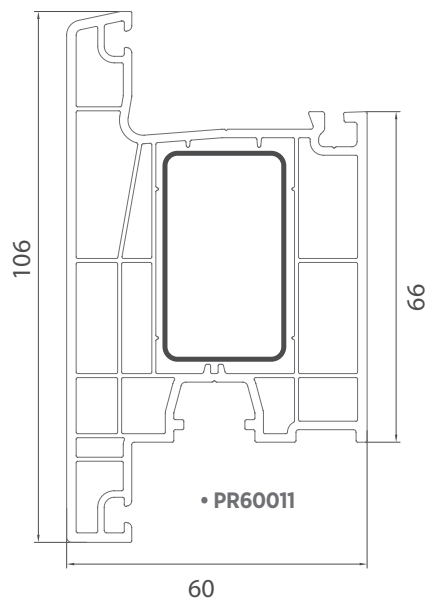



— MOMENTUM / FIȘE TEHNICE

Profile și armare





Bagheta pentru vitraj dublu de 24 mm

Cod profil: PR60247




Bagheta pentru vitraj dublu de 20 mm

Cod profil: PR60207

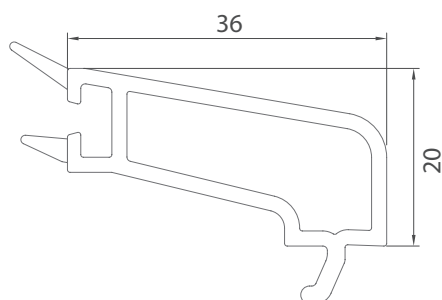



Bagheta pentru sticla de 4 mm

Cod profil: PR60407





— MOMENTUM / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

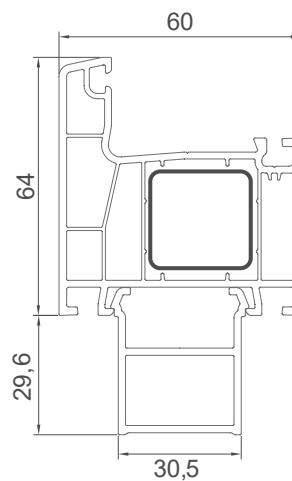

Profil de montaj sub toc

Cod profil: YPR10521

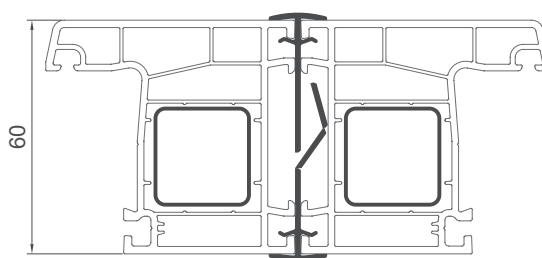


Profil îngust de cuplare

Cod profil: YPR10518


— MOMENTUM / FIȘE TEHNICE

Profile și armare




Coltar de 60 mm

Cod profil: YPR60531

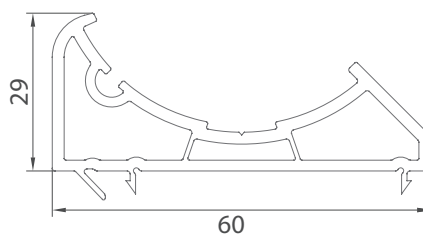


Adaptor pentru profil tubular

Cod profil: YPR60551




Profil tubular de 60 mm

Cod profil: YPR60541

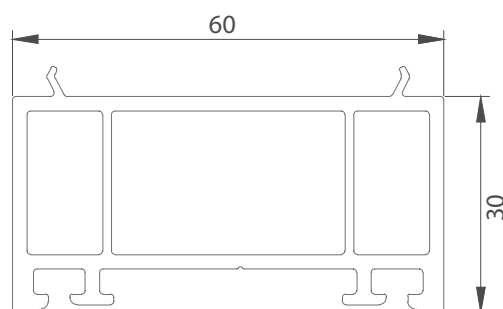

Profil de înaltare a tocului

Cod profil: YPR60301

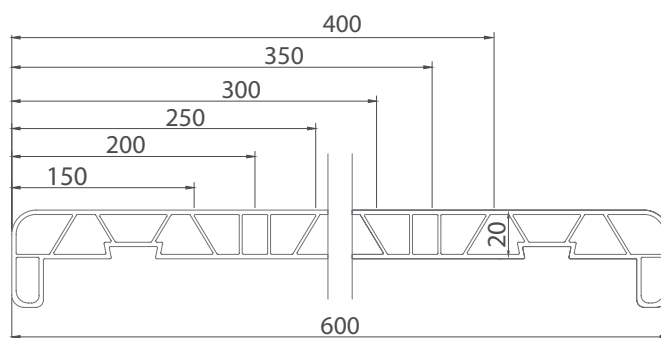



Denizlik
PVC Sill


Cod profil: YPR10561

— MOMENTUM / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

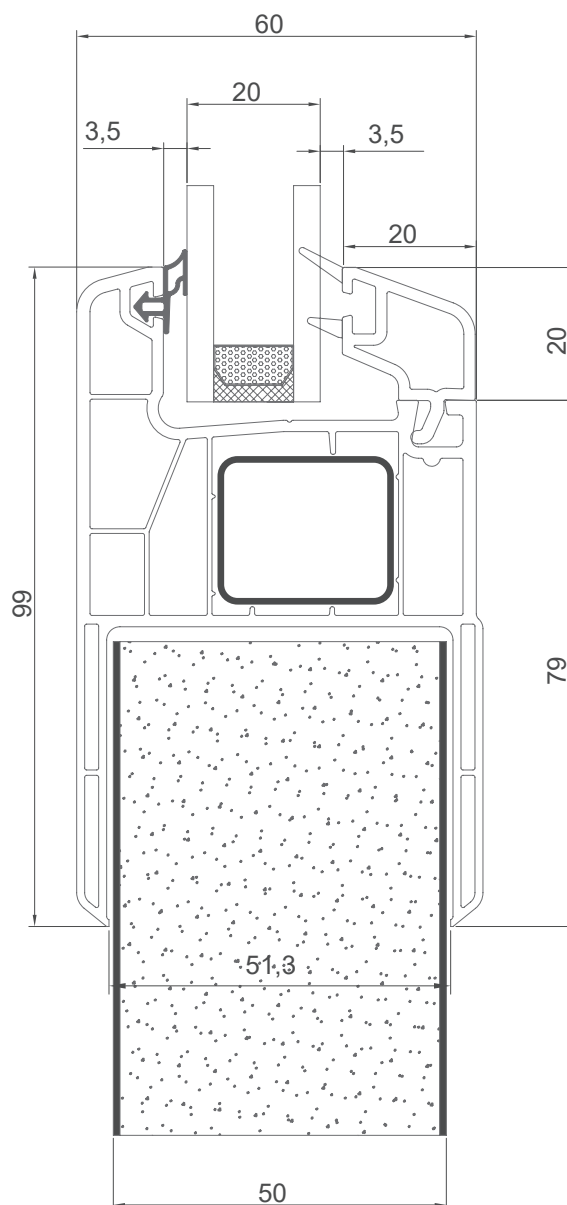


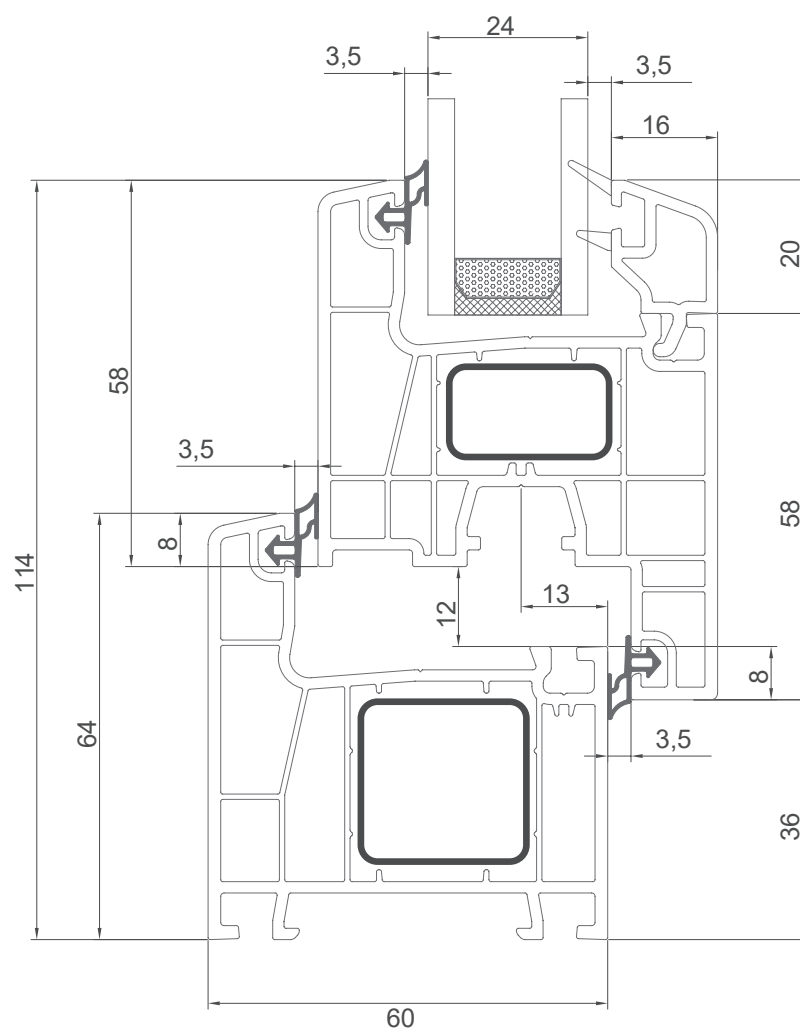




— MOMENTUM / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

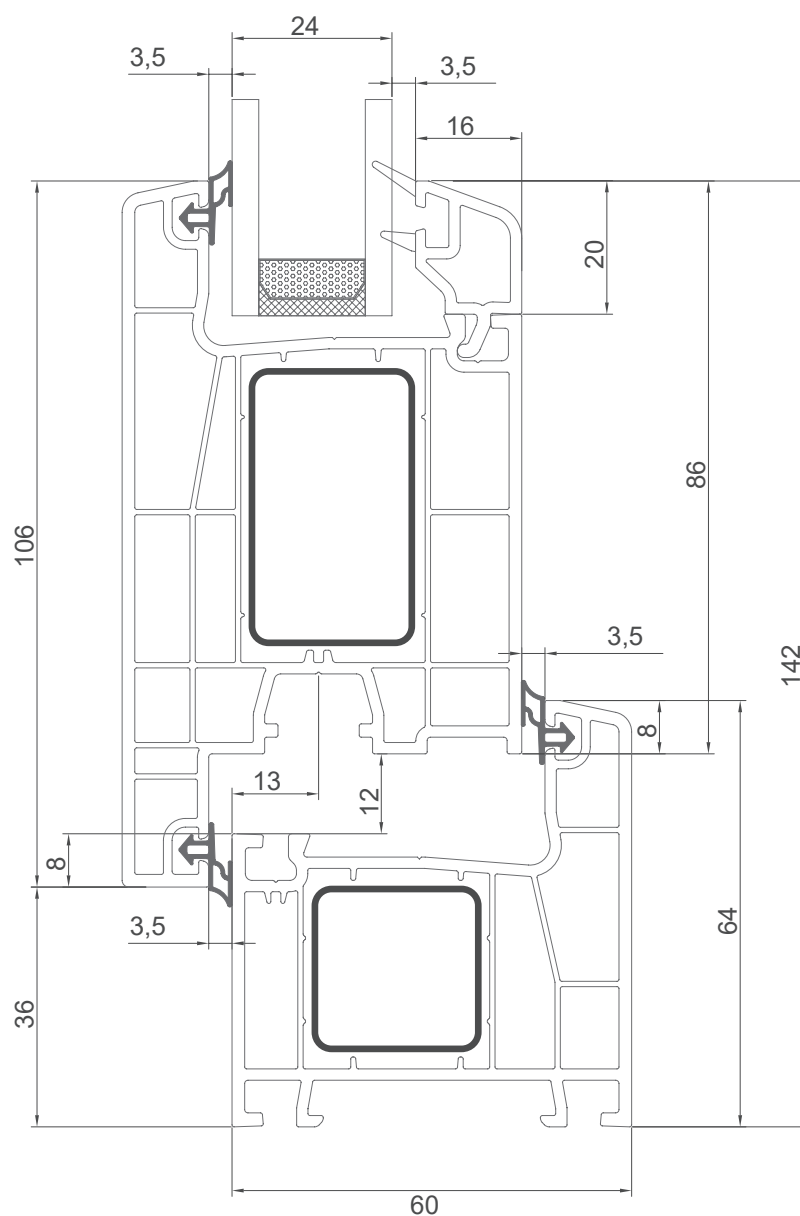


— MOMENTUM / FIȘE TEHNICE


Detalii de aplicație

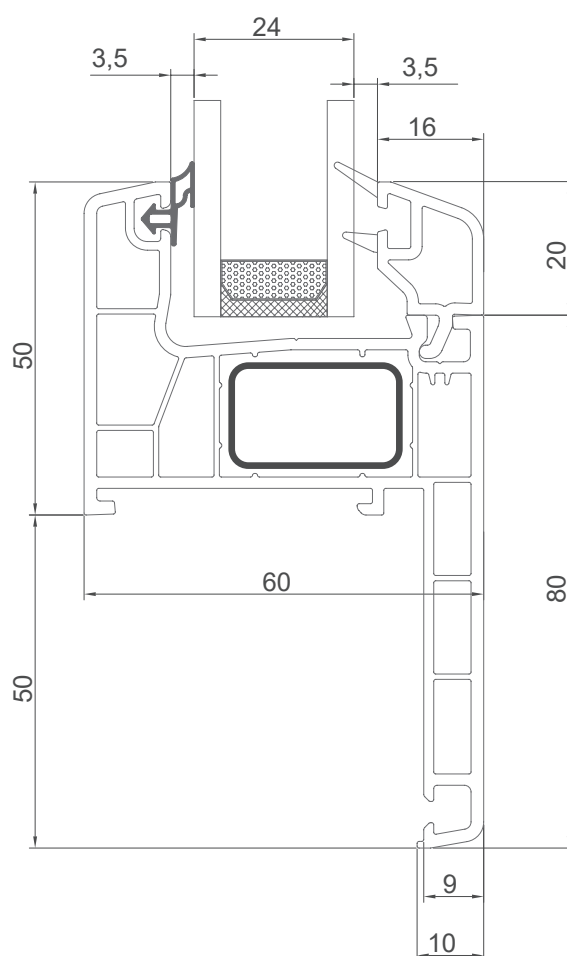



— MOMENTUM / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

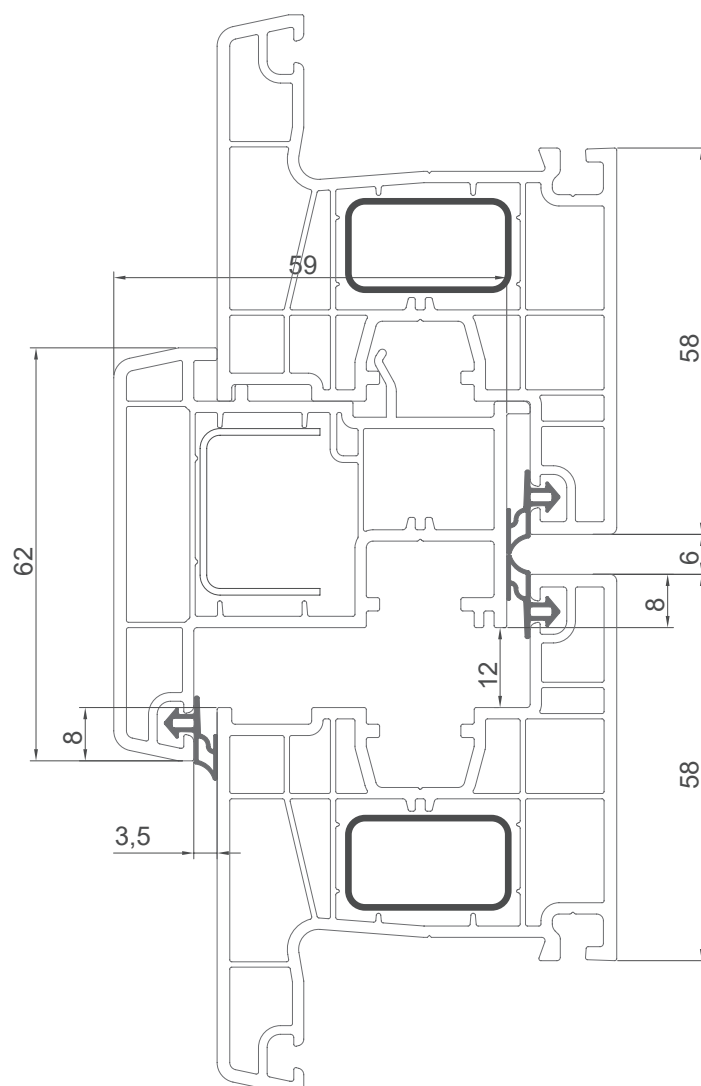

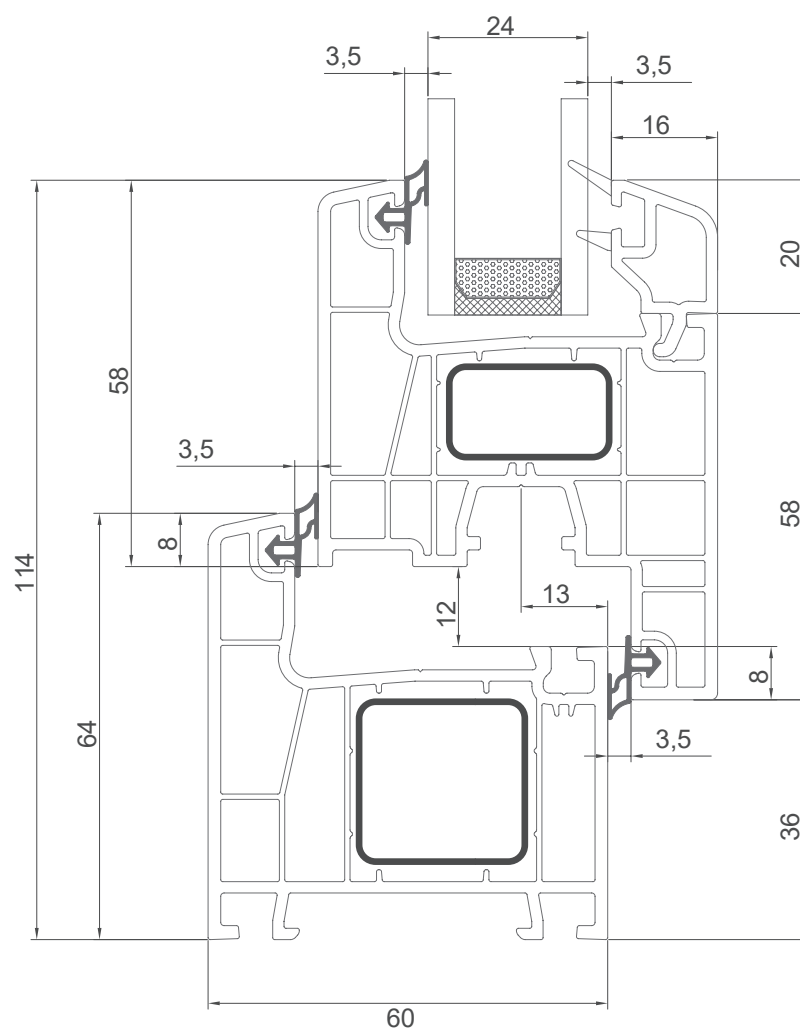


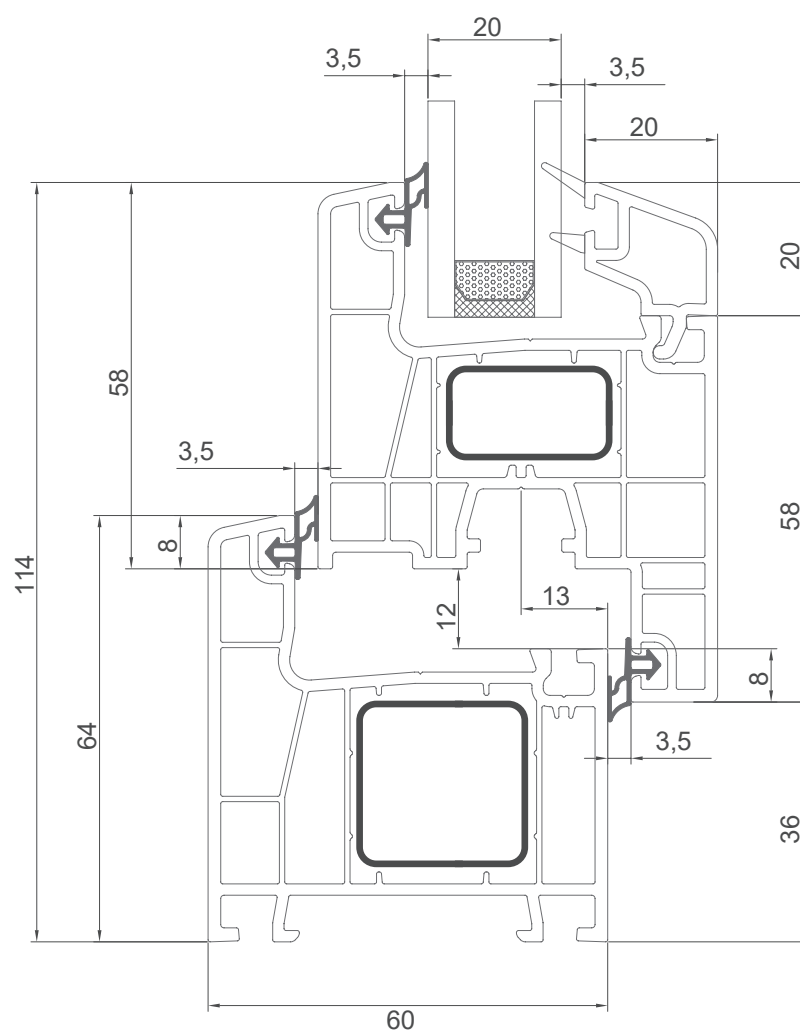

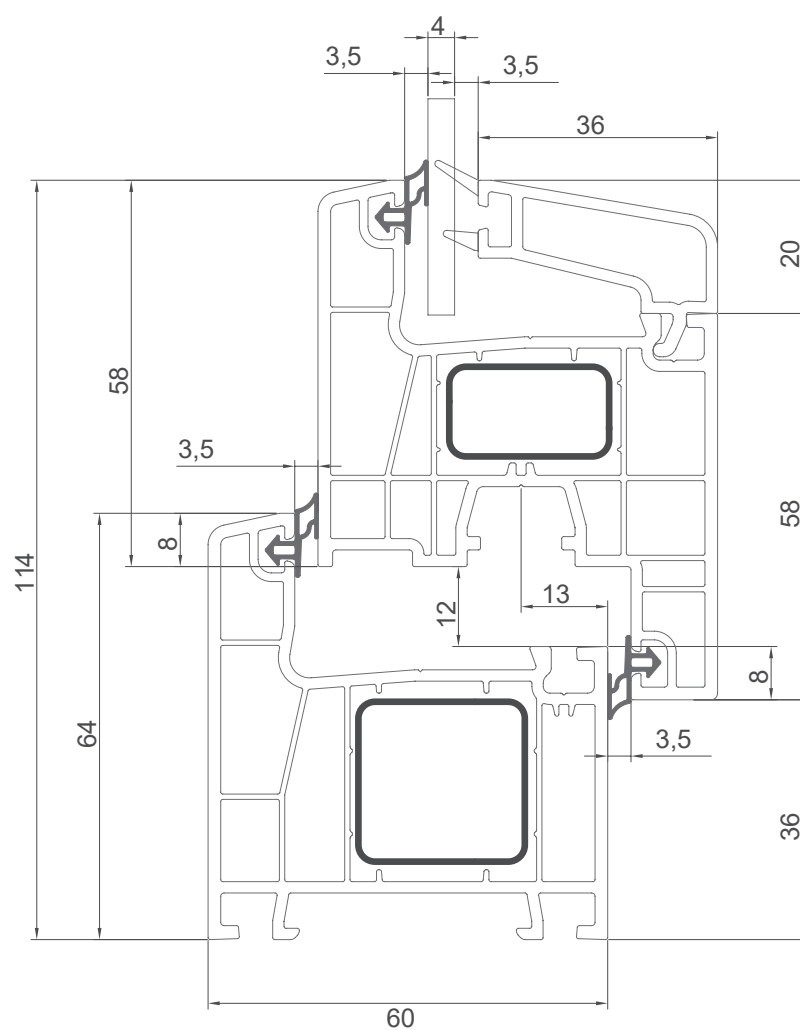


— MOMENTUM / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

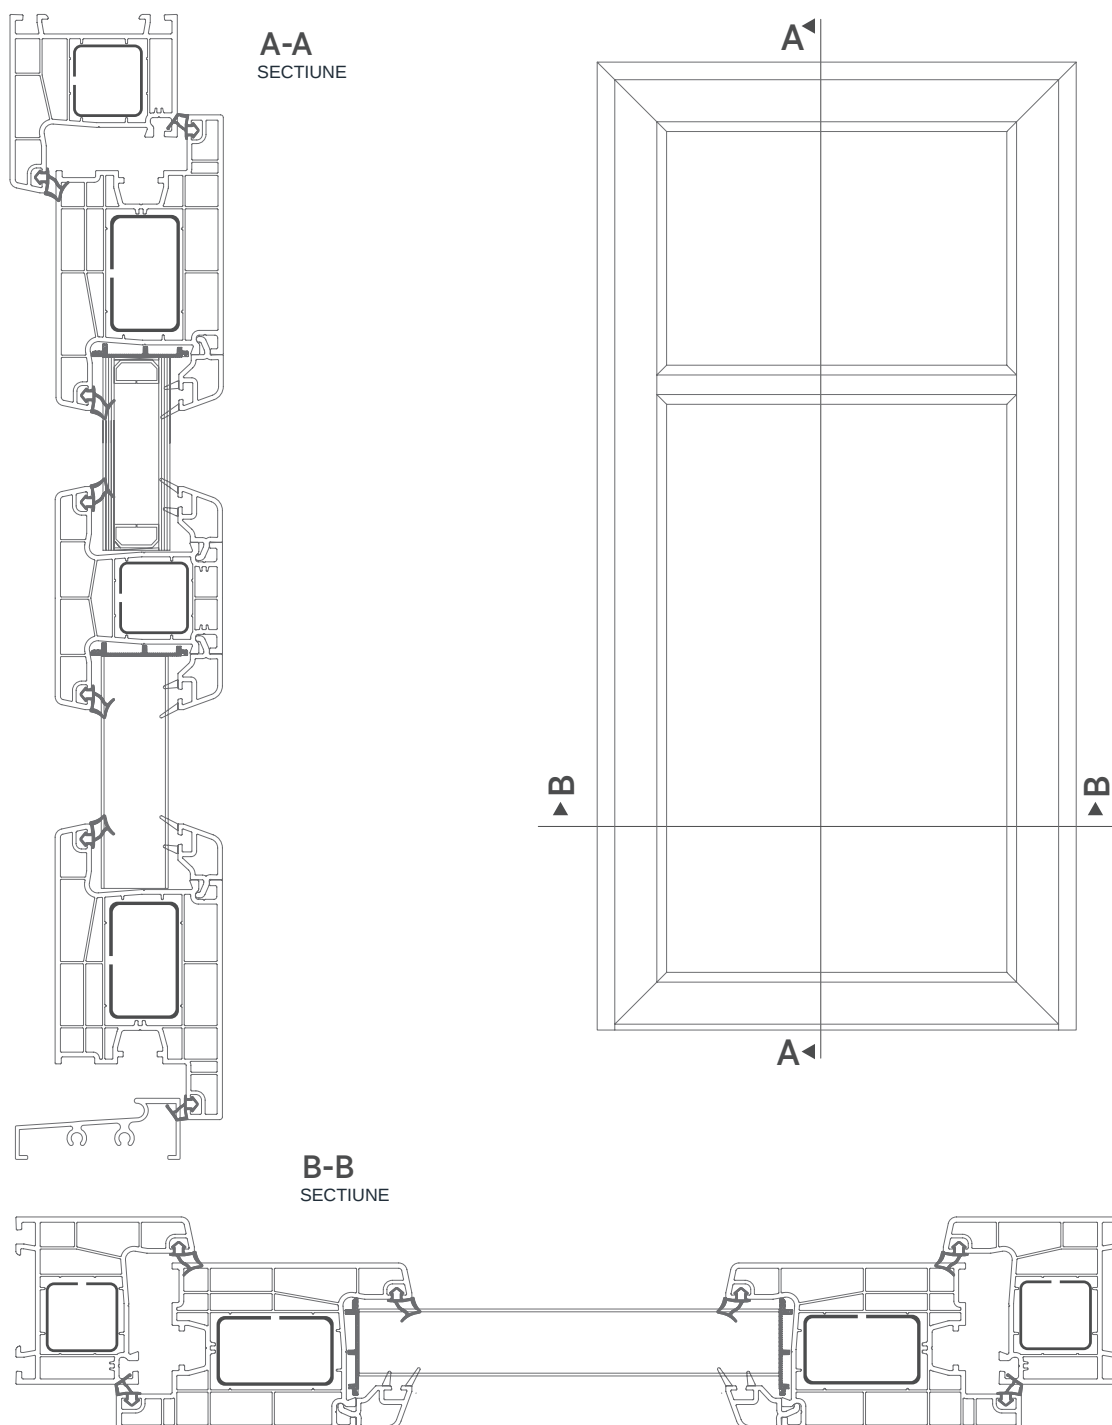

— MOMENTUM / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

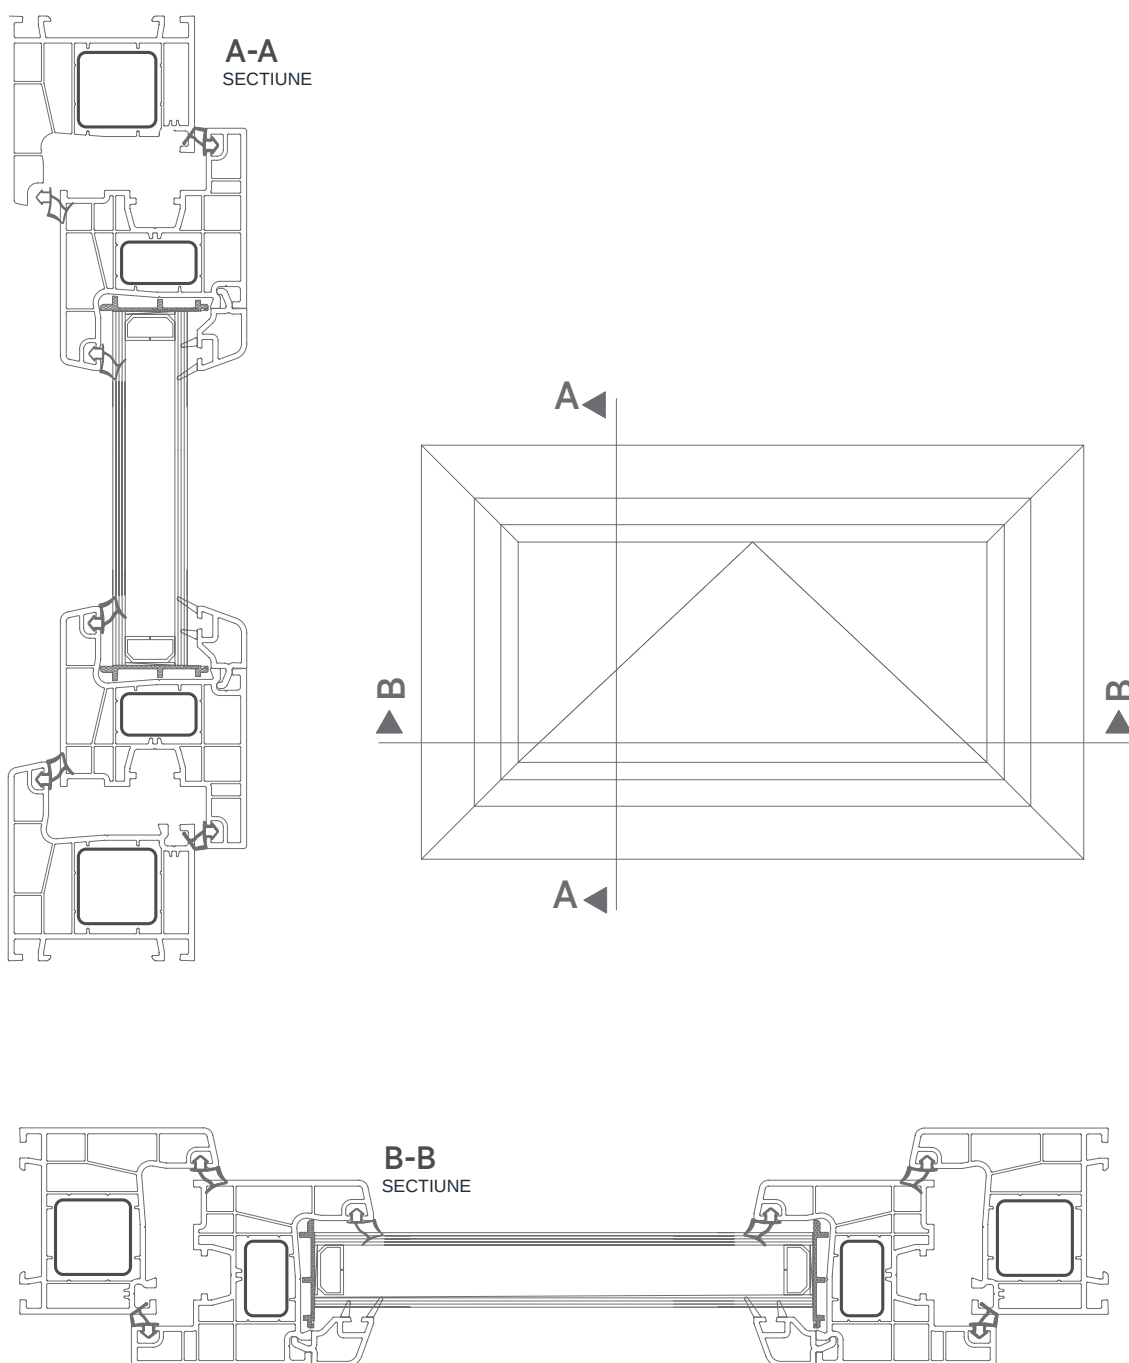

— FERESTRE ȘI UȘI PVC


Dinamic

70 mm / 6 camere

Adâncime profil	70 mm
Număr de camere	6
Clasă profil	A (TS EN 12608-1)
Etanșare	2 garnituri (interior / exterior)
Grosime vitraj	4, 20, 24, 32 mm
Transmitanța termică Uf	0,95 W/m²K
Grosime pereți profil	2,1 / 2,4 / 2,8 mm














SECȚIUNE DE ANSAMBLU

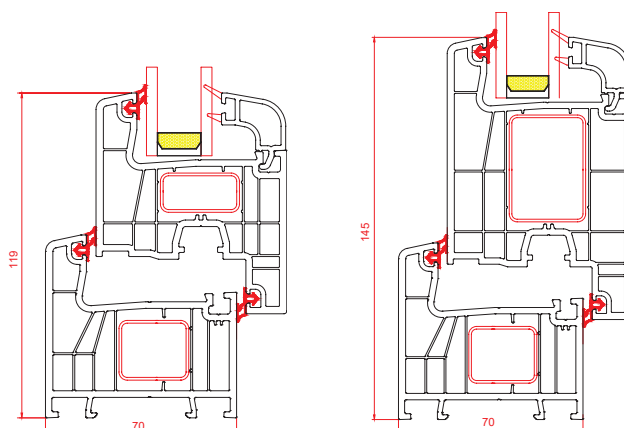


— DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Profile și accesorii

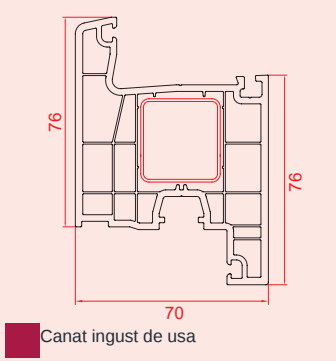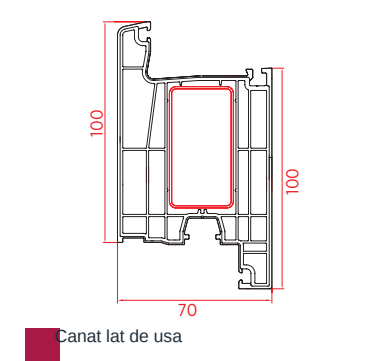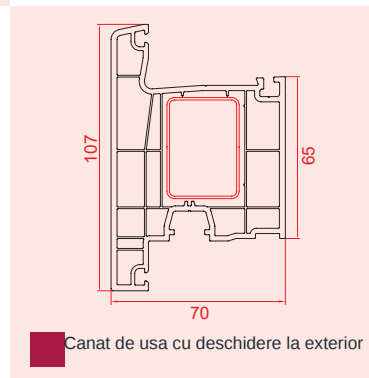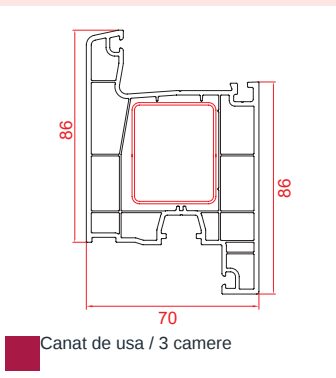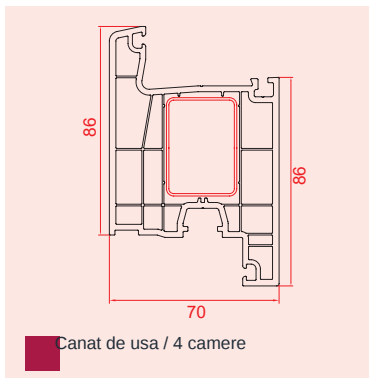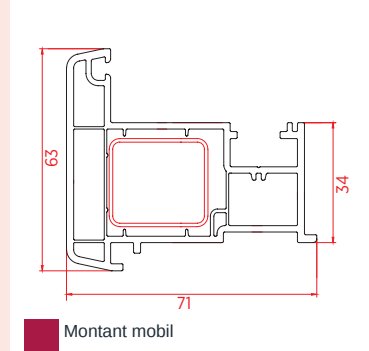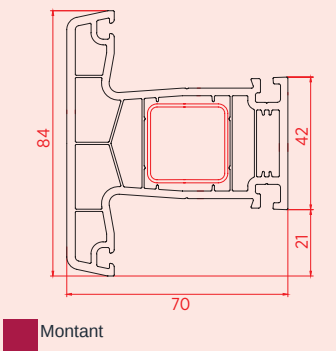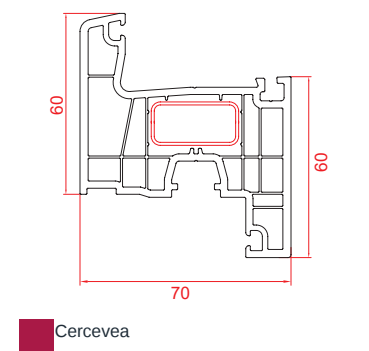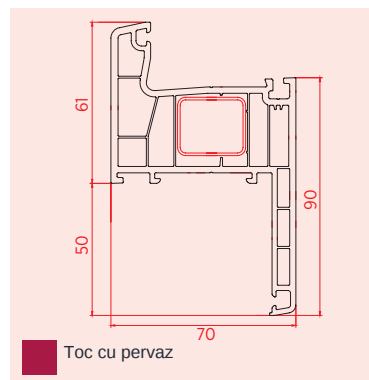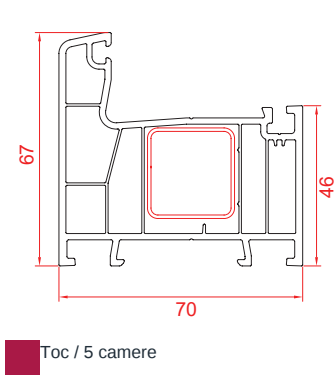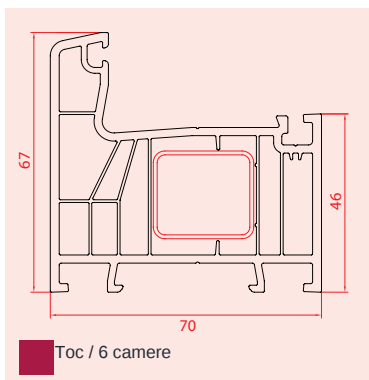


— DINAMIC / FIȘE TEHNICE


Profile și accesorii




■ Colțar de 90 grade




■ Adaptor pentru profil tubular




■ Profil tubular




■ Profil de înaltare de 50 mm




■ Profil de înaltare de 35 mm




■ Profil îngust de cuplare

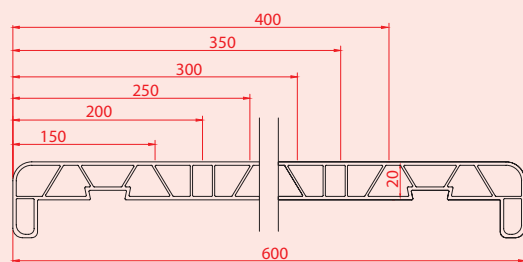


■ Glaf PVC (600 mm)




■ Profil de montaj sub toc




■ Bagheta 4 mm / sticlă simplă




■ Bagheta 20 mm / vitraj dublu



■ Bagheta 24 mm / vitraj dublu




■ Bagheta 32 mm / vitraj triplu



■ Bagheta patrata de 24 mm

— DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Profile și armare



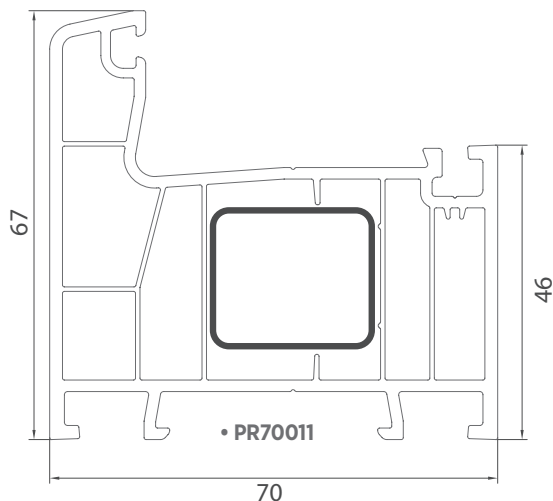


AK.169

Toc B Dinamic

Cod profil: PR70011



Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,733
	1,2 mm	0,861
	1,5 mm	1,053
	2 mm	1,342
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,569
	1,2 mm	0,674
	1,5 mm	0,831

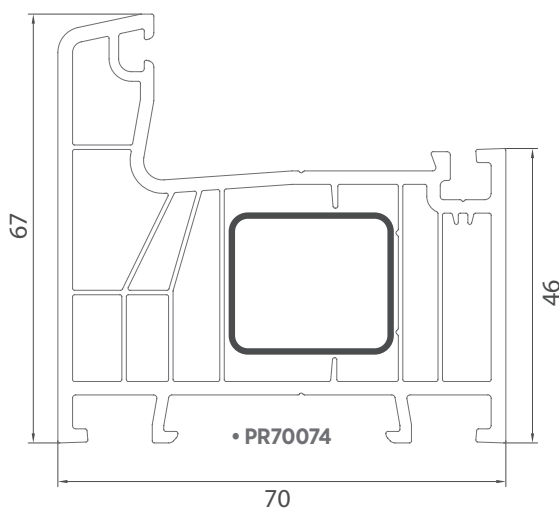

Toc Dinamic

Cod profil: PR70074

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,733
	1,2 mm	0,861
	1,5 mm	1,053
	2 mm	1,342
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,569
	1,2 mm	0,674
	1,5 mm	0,831







DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

Toc Plus Dinamic

Cod profil: PR70016

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,733
	1,2 mm	0,861
	1,5 mm	1,053
	2 mm	1,342
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,569
	1,2 mm	0,674
	1,5 mm	0,831

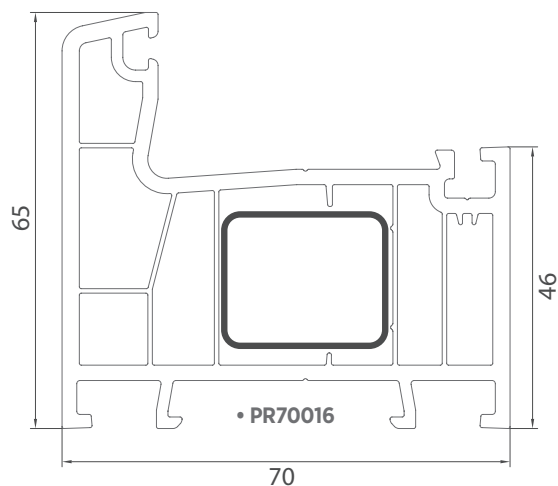




AK.169

Toc Dinamic cu pervaz



Cod profil: PR70065

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,733
	1,2 mm	0,861
	1,5 mm	1,053
	2 mm	1,342
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,569
	1,2 mm	0,674
	1,5 mm	0,831

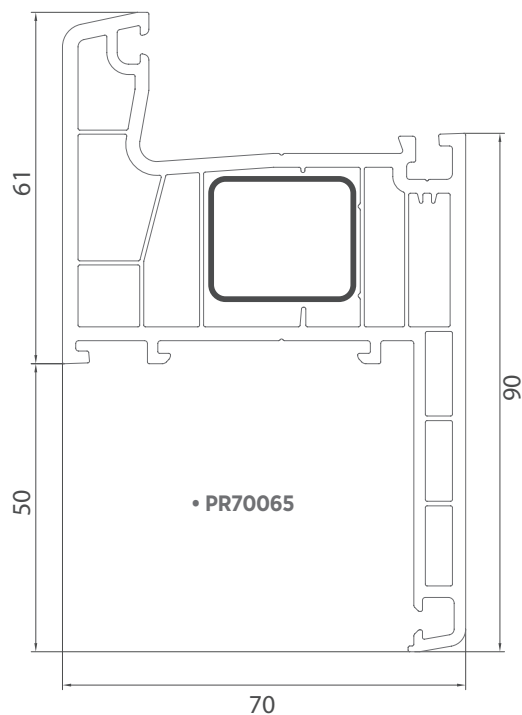

— DINAMIC / FIȘE TEHNICE



Profile și armare

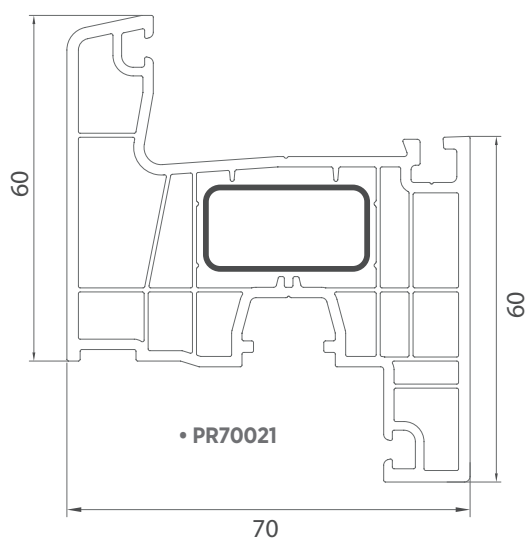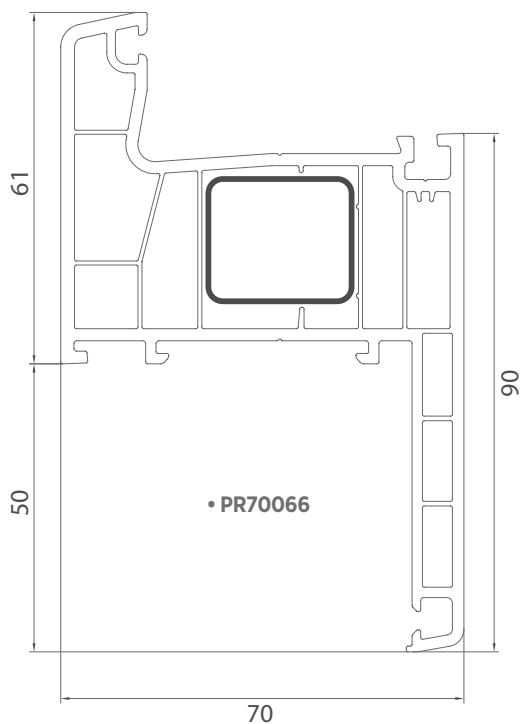

Toc Plus Dinamic cu pervaz

Cod profil: PR70066


Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,733
	1,2 mm	0,861
	1,5 mm	1,053
	2 mm	1,342
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,569
	1,2 mm	0,674
	1,5 mm	0,831



Cercevea B Dinamic

Cod profil: PR70021

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.15x29x15x29	1,0 mm	0,624
	1,2 mm	0,730
	1,5 mm	0,889
	2 mm	1,123
DS.10.29x15x29	1,0 mm	0,538
	1,2 mm	0,636
	1,5 mm	0,784






— DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

Cercevea Dinamic

Cod profil: PR70025



Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.15x29x15x29	1,0 mm	0,624
	1,2 mm	0,730
	1,5 mm	0,889
	2 mm	1,123
DS.10.29x15x29	1,0 mm	0,538
	1,2 mm	0,636
	1,5 mm	0,784

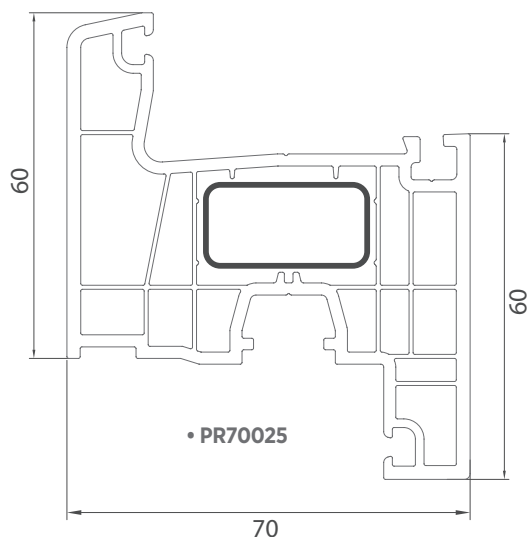

Cercevea Plus Dinamic




Cod profil: PR70026

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.15x29x15x29	1,0 mm	0,624
	1,2 mm	0,730
	1,5 mm	0,889
	2 mm	1,123
DS.10.29x15x29	1,0 mm	0,538
	1,2 mm	0,636
	1,5 mm	0,784

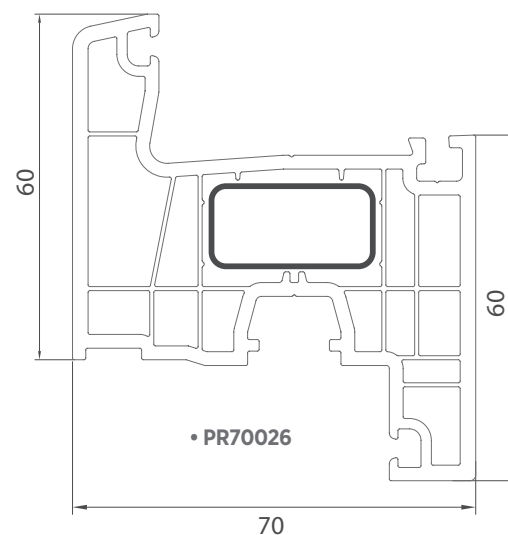

— DINAMIC / FIȘE TEHNICE



Profile și armare

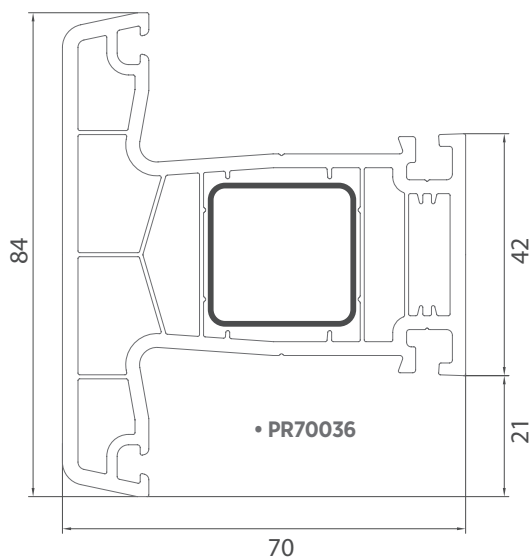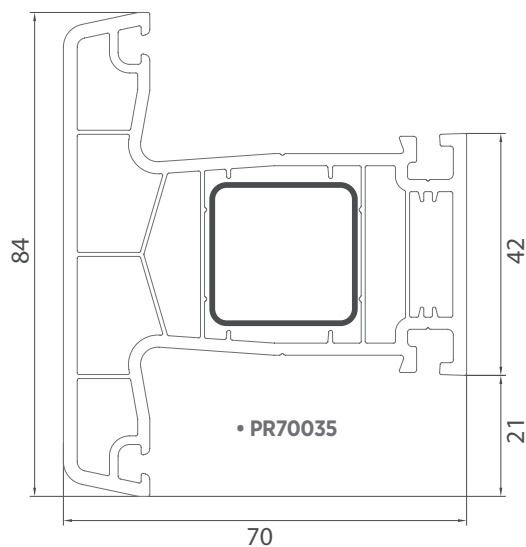

Montant Dinamic

Cod profil: PR70035



Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,733
	1,2 mm	0,861
	1,5 mm	1,053
	2 mm	1,342
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,569
	1,2 mm	0,674
	1,5 mm	0,831



Montant Plus Dinamic

Cod profil: PR70036

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,733
	1,2 mm	0,861
	1,5 mm	1,053
	2 mm	1,342
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,569
	1,2 mm	0,674
	1,5 mm	0,831







— DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

Montant mobil Dinamic

Cod profil: PR70051




Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.27x28x27x28	1,0 mm	0,796
	1,2 mm	0,936
	1,5 mm	1,147
	2 mm	1,466
DS.10.28x27x28	1,0 mm	0,616
	1,2 mm	0,730
	1,5 mm	0,901

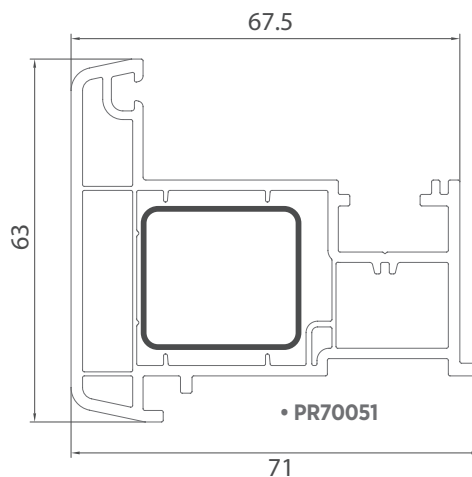

Canat de usa B Dinamic




Cod profil: PR70091

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.40x34x40x34	1,0 mm	0,624
	1,2 mm	0,730
	1,5 mm	0,889
	2 mm	1,123
DS.10.40x34x40	1,0 mm	0,538
	1,2 mm	0,636
	1,5 mm	0,784

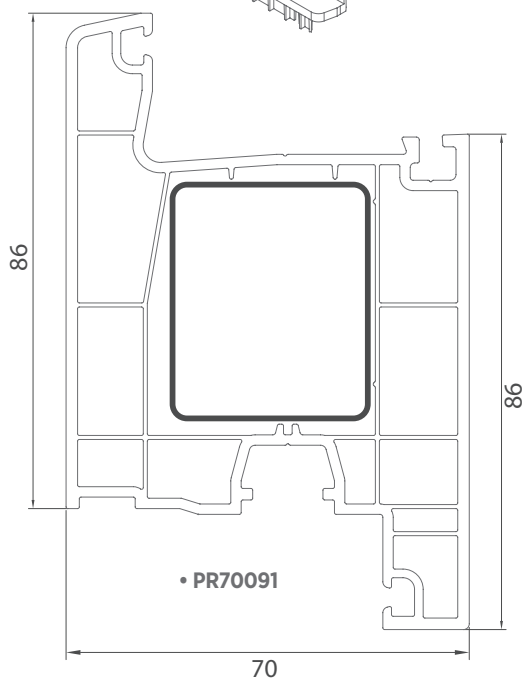

— DINAMIC / FIȘE TEHNICE


Profile și armare

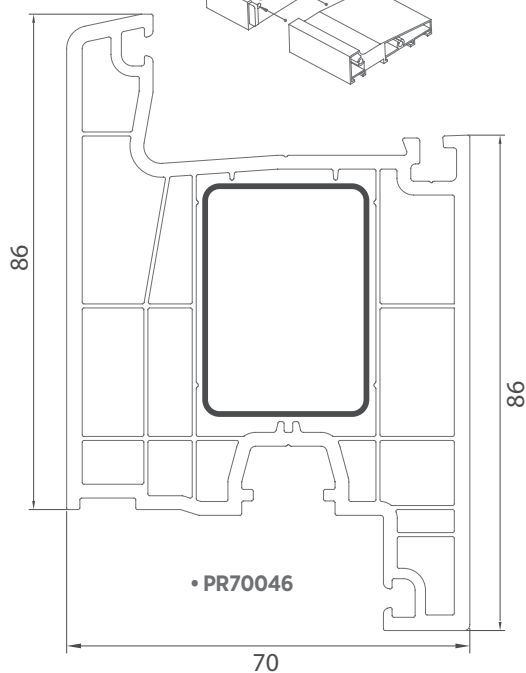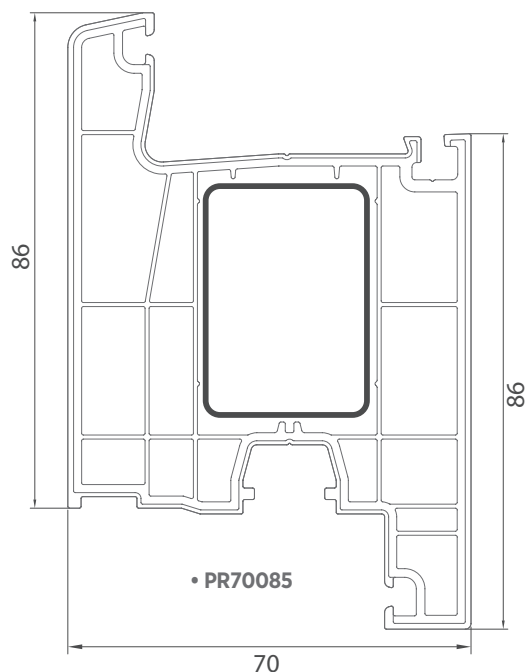

Canat de usa Dinamic

Cod profil: PR70085


Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.42x28x42x28	1,0 mm	1,030
	1,2 mm	1,217
	1,5 mm	1,498
	2 mm	1,934
DS.10.42x28x42	1,0 mm	0,842
	1,2 mm	1,002
	1,5 mm	1,240

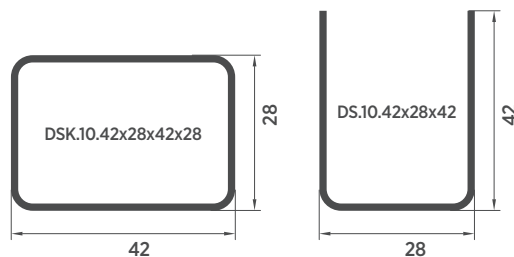

Canat de usa Plus Dinamic

Cod profil: PR70046

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.42x28x42x28	1,0 mm	1,030
	1,2 mm	1,217
	1,5 mm	1,498
	2 mm	1,934
DS.10.42x28x42	1,0 mm	0,842
	1,2 mm	1,002
	1,5 mm	1,240

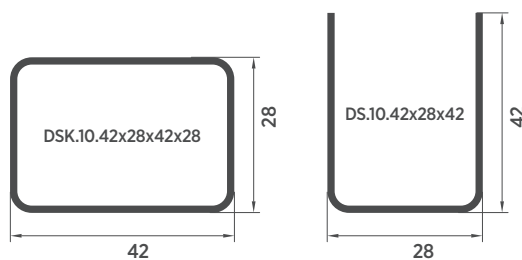



— DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

Canat lat de usa Dinamic

Cod profil: PR70185



Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.55x29x55x29	1,0 mm	1,248
	1,2 mm	1,479
	1,5 mm	1,825
	2 mm	2,371
DS.10.55x29x25	1,0 mm	1,053
	1,2 mm	1,254
	1,5 mm	1,556

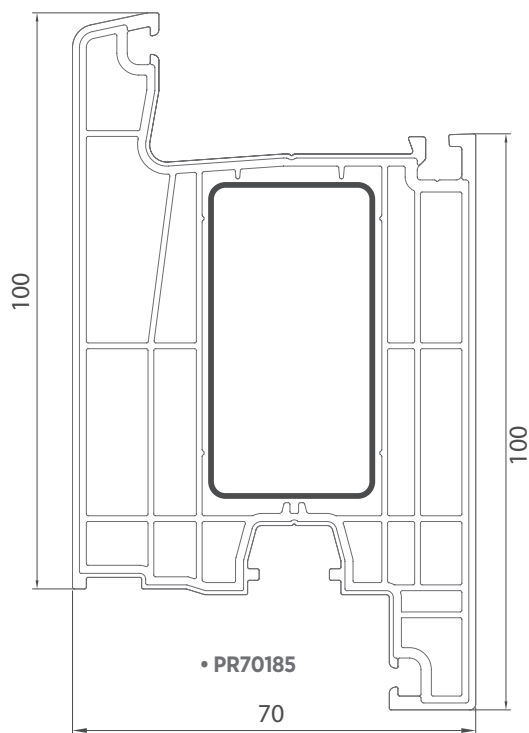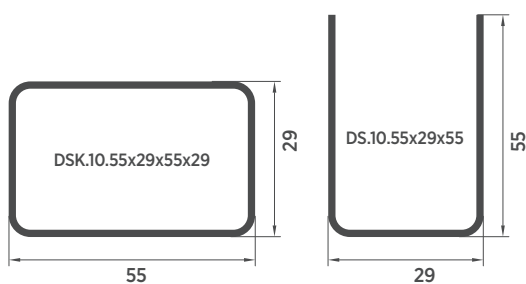

Canat de usa cu deschidere la exterior


Cod profil: PR70115

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.42x28x42x28	1,0 mm	1,030
	1,2 mm	1,217
	1,5 mm	1,498
	2 mm	1,934
DS.10.42x28x42	1,0 mm	0,842
	1,2 mm	1,002
	1,5 mm	1,240

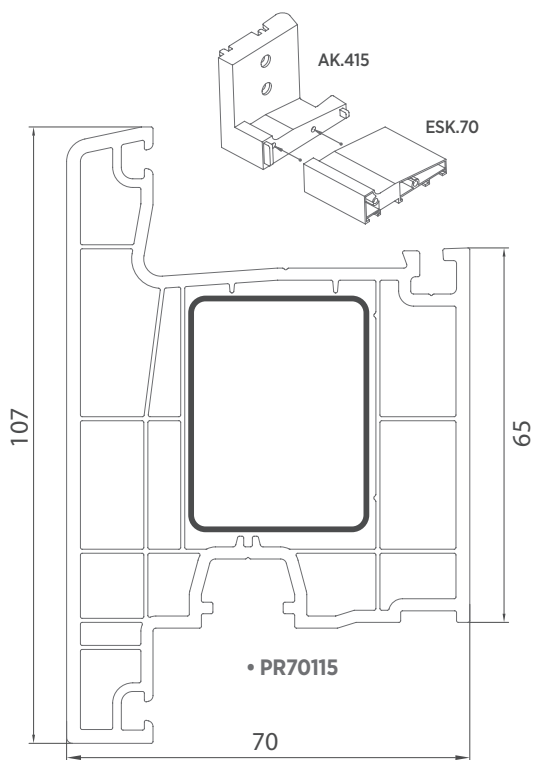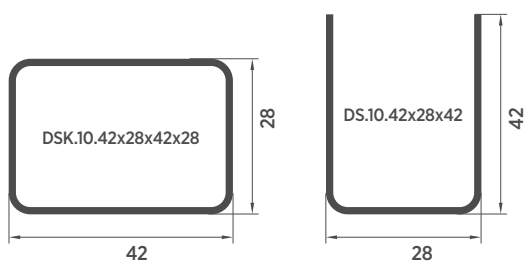

— DINAMIC / FIȘE TEHNICE




Profile și armare

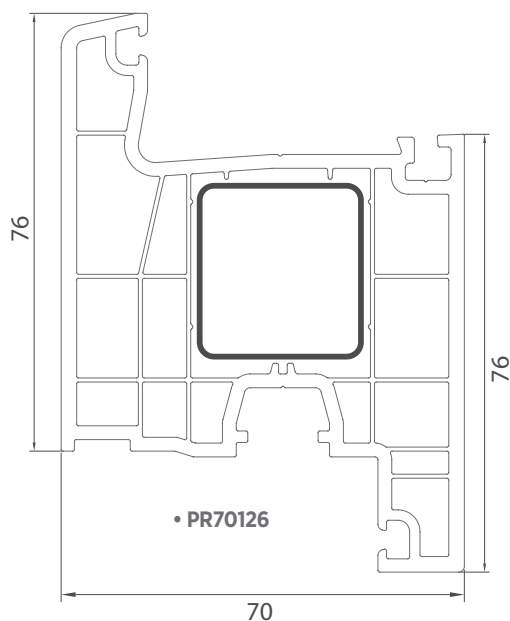

Canat îngust de usa Plus Dinamic


Cod profil: PR70126

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.29x30x29x30	1,0 mm	0,858
	1,2 mm	1,011
	1,5 mm	1,240
	2 mm	1,591
DS.10.30x29x30	1,0 mm	0,663
	1,2 mm	0,786
	1,5 mm	0,971




Bagheta pentru vitraj triplu de 32 mm

Cod profil: PR70327

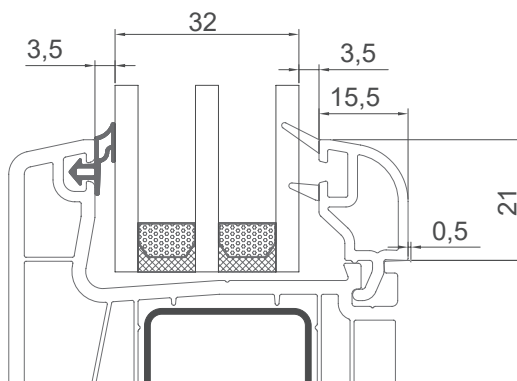



— DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Profile și armare





Bagheta pentru vitraj dublu de 24 mm

Cod profil: PR70247

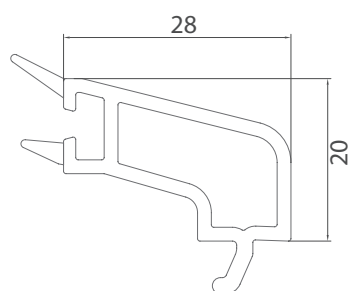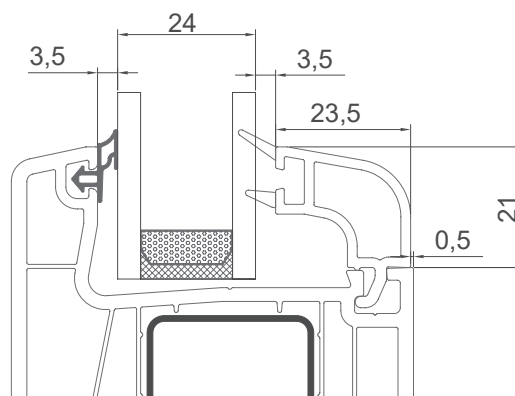


Bagheta pentru vitraj dublu de 20 mm

Cod profil: PR50407

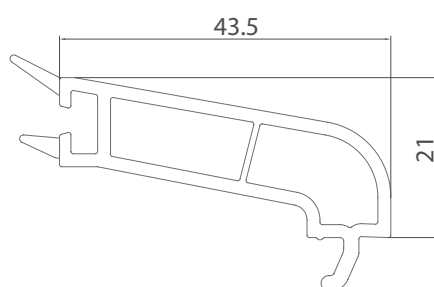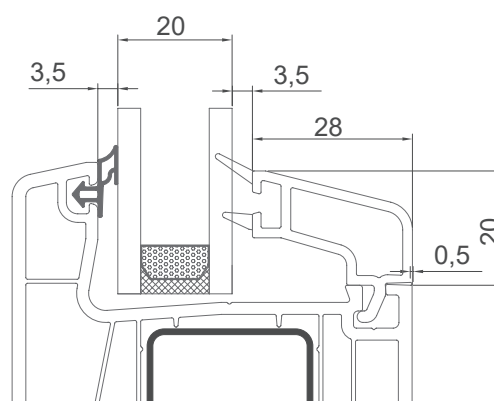


Bagheta pentru sticla de 4 mm

Cod profil: PR70407

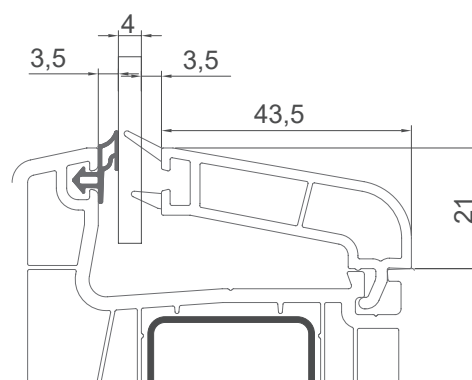



— DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Profile și armare




Profil de montaj sub toc

Cod profil: YPR10521

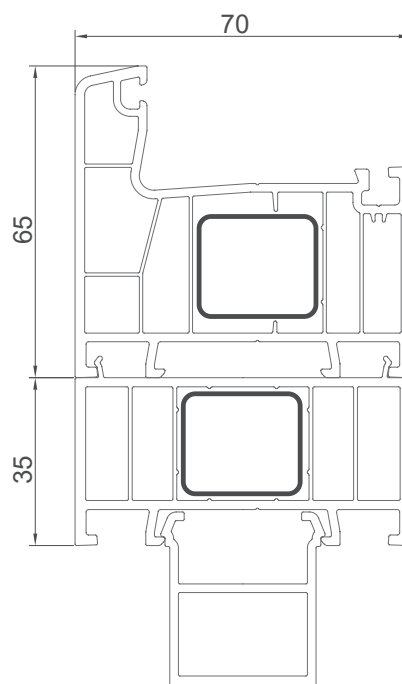


Profil îngust de cuplare

Cod profil: YPR10518

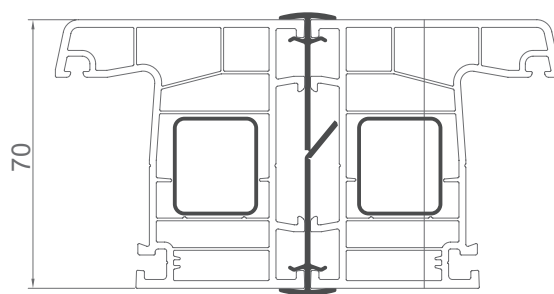



— DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

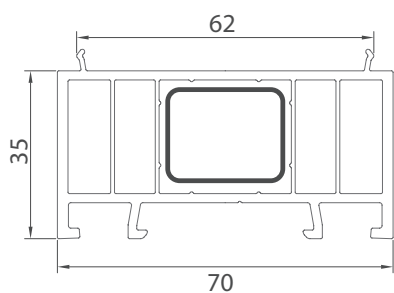


Profil de înaltare de 35 mm

Cod profil: YPR70351

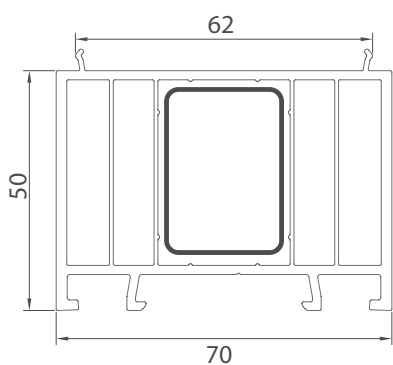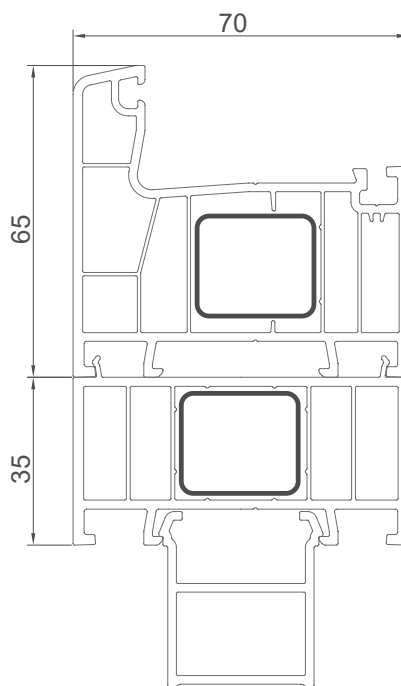


Profil de înaltare de 50 mm

Cod profil: YPR70501

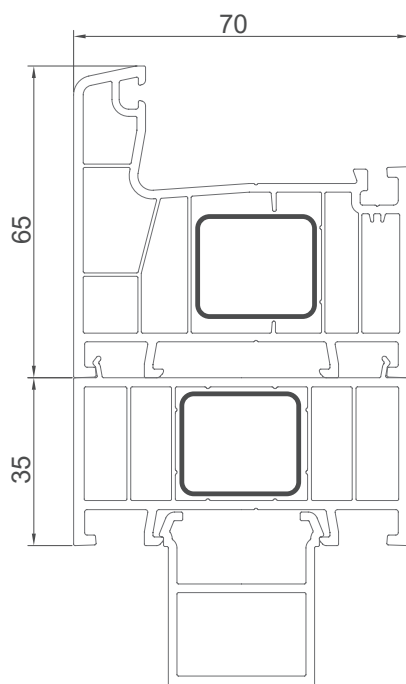


— DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Profile și armare




Coltar de 70 mm

Cod profil: YPR70531




Adaptor pentru profil tubular

Cod profil: YPR70551



Profil tubular de 70 mm

Cod profil: YPR70541

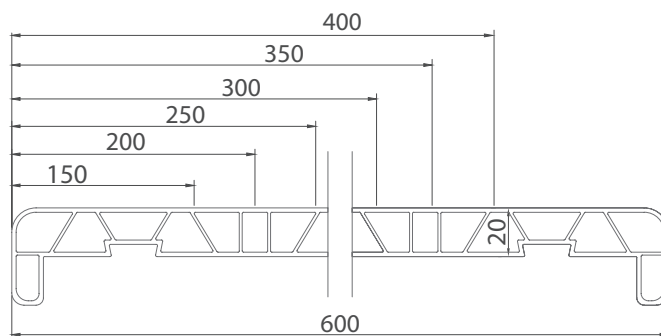


Denizlik
PVC Sill

Cod profil: YPR10561


— DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

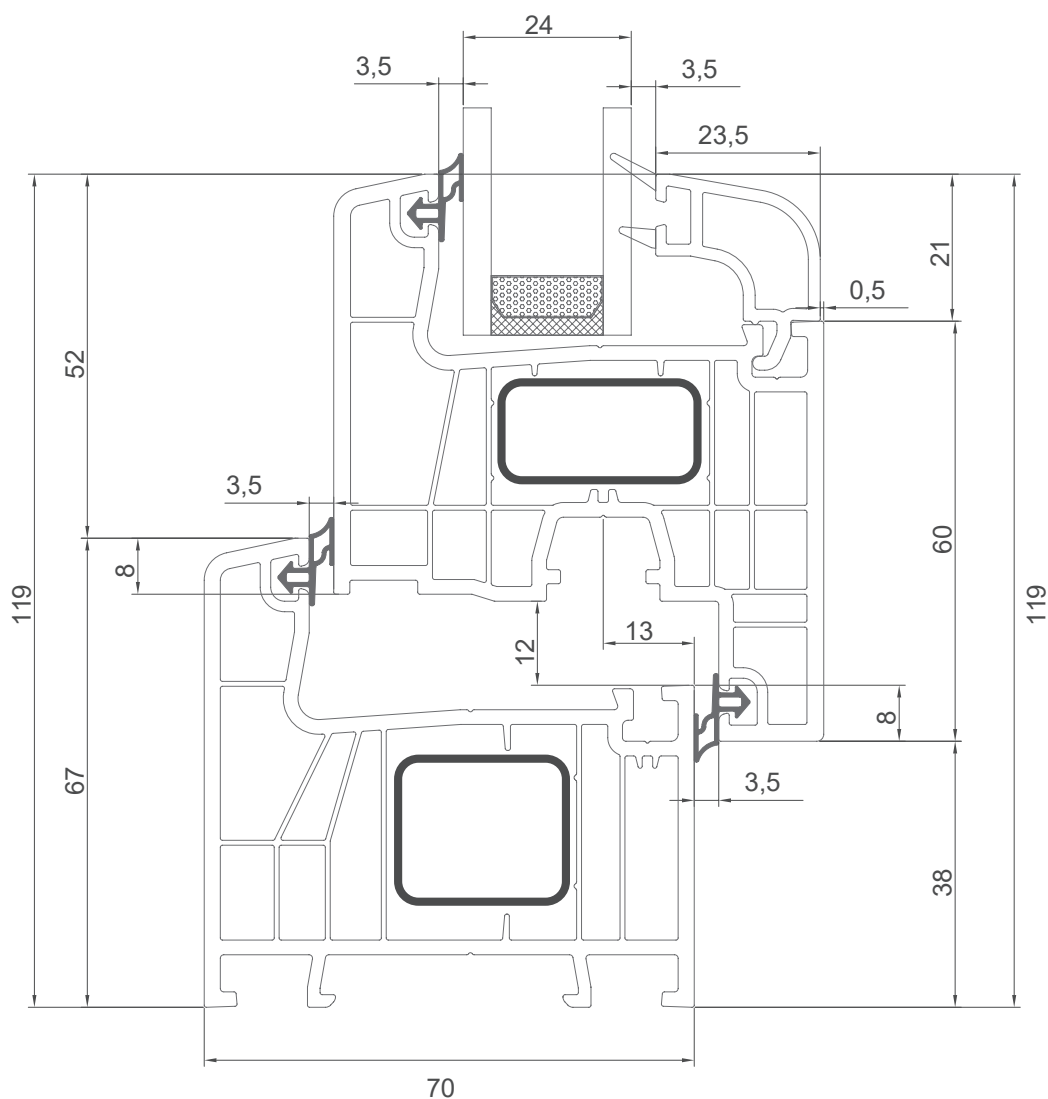


— DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

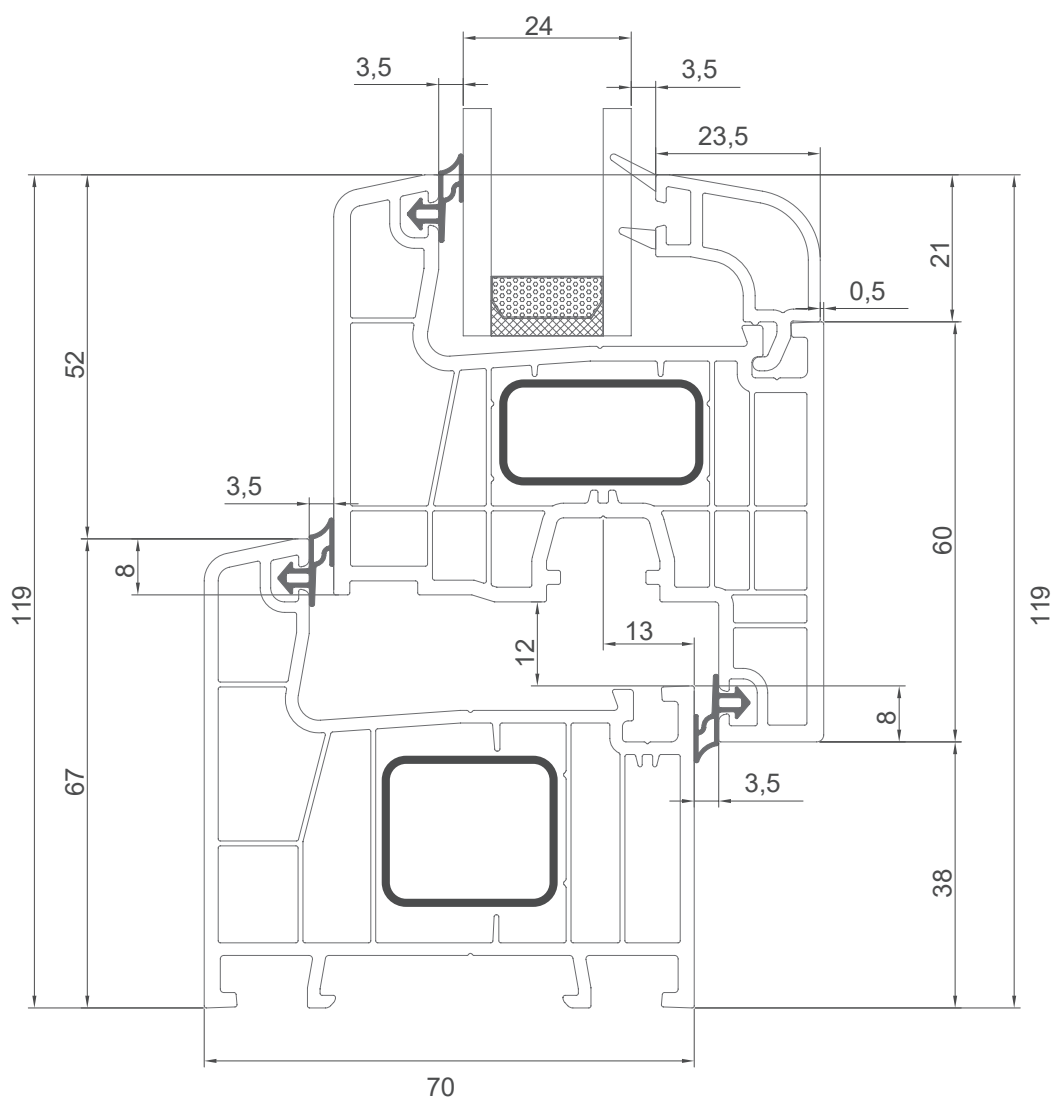


— DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

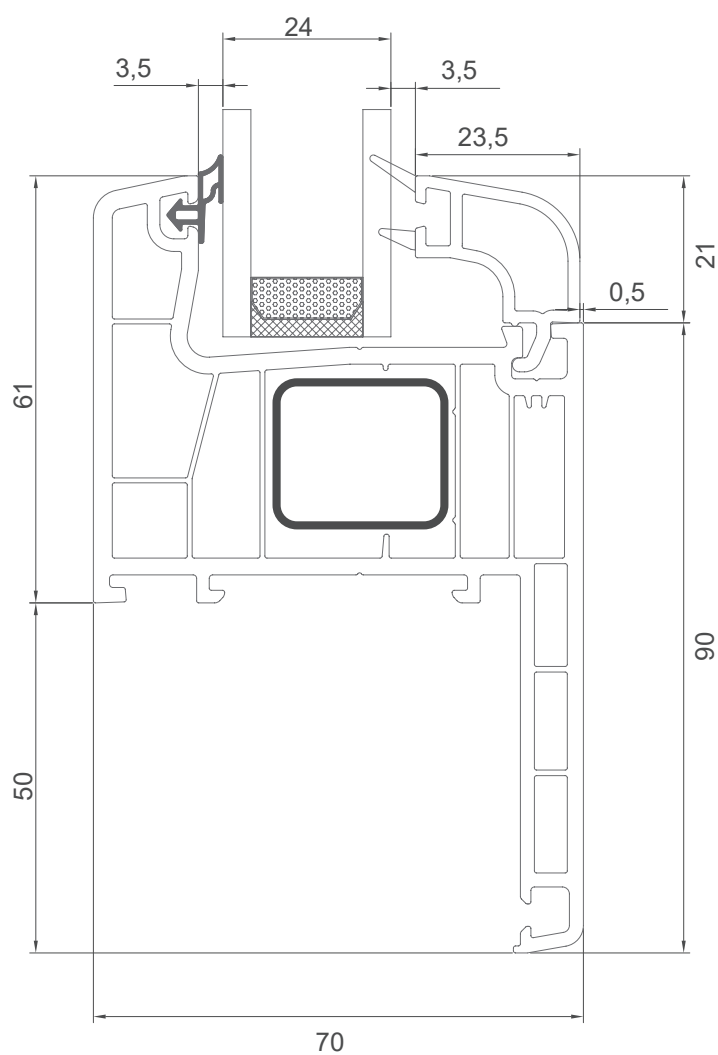


— DINAMIC / FIȘE TEHNICE


Detalii de aplicație

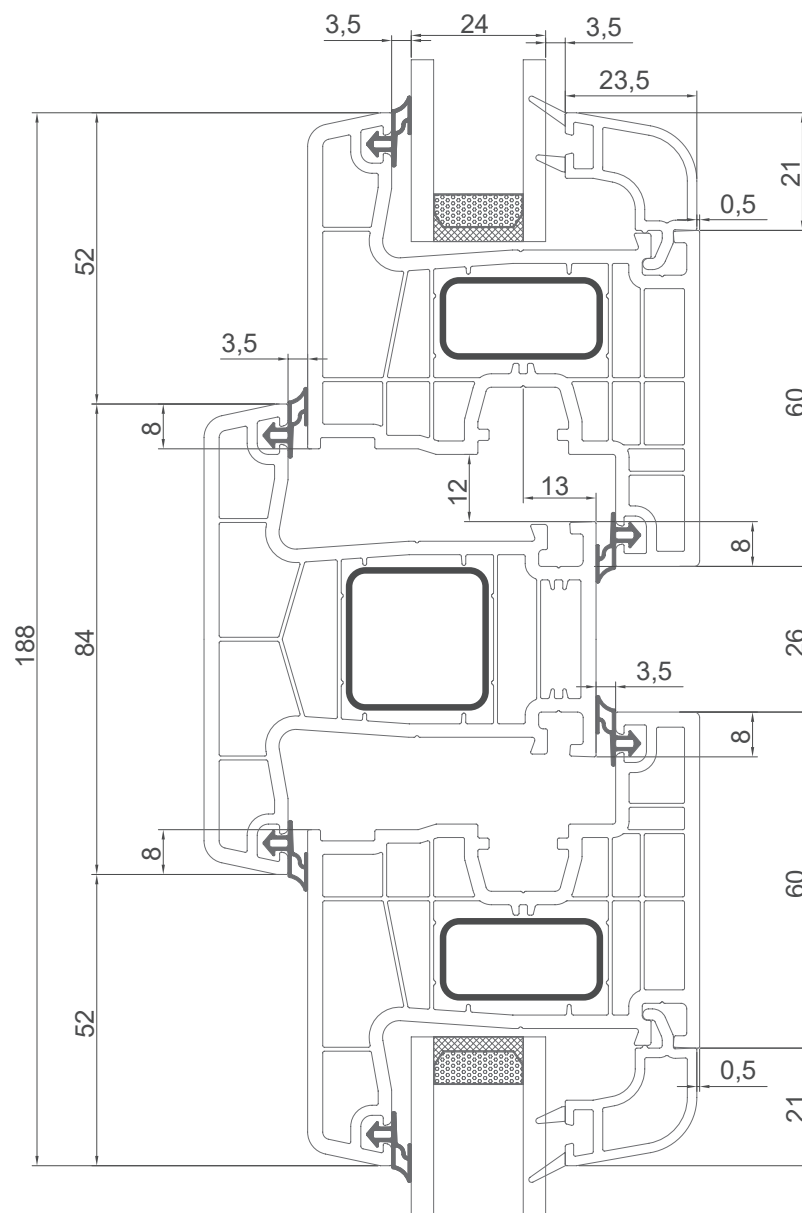

— DINAMIC / FIȘE TEHNICE


Detalii de aplicație

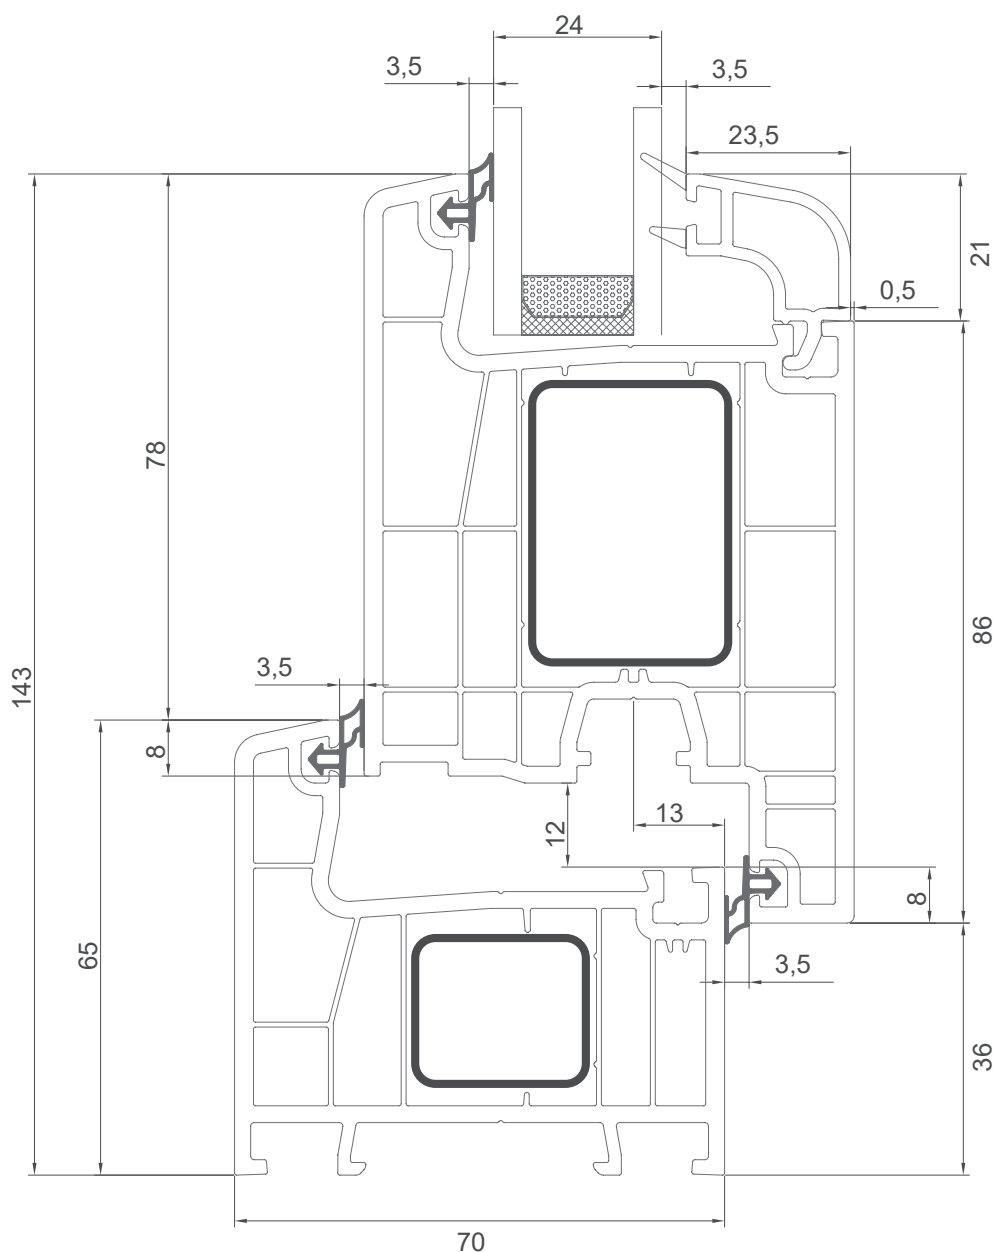




— DINAMIC / FIȘE TEHNICE


Detalii de aplicație

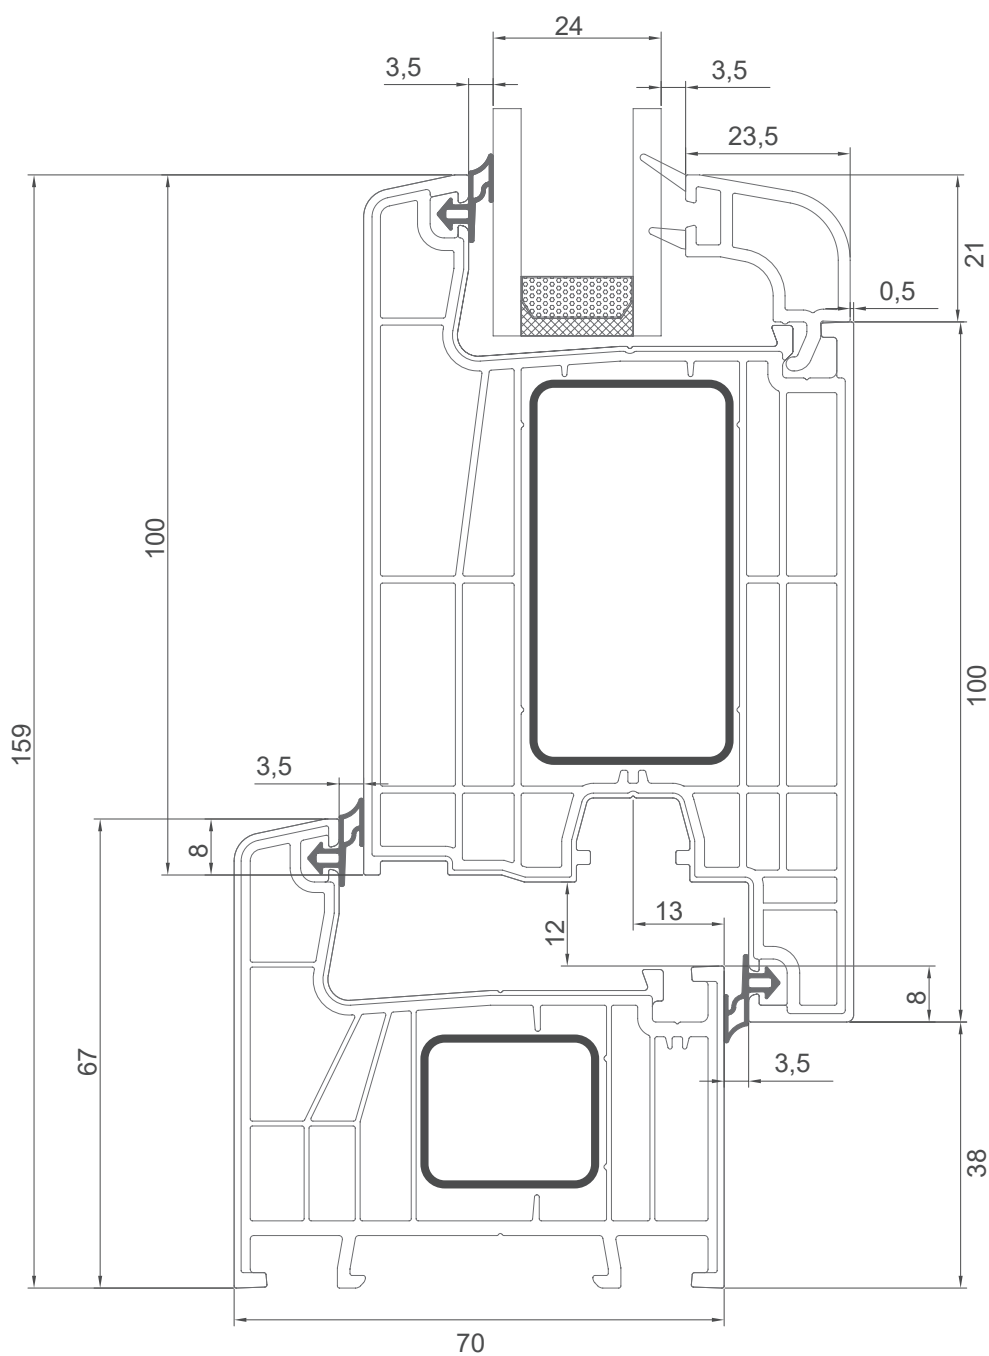

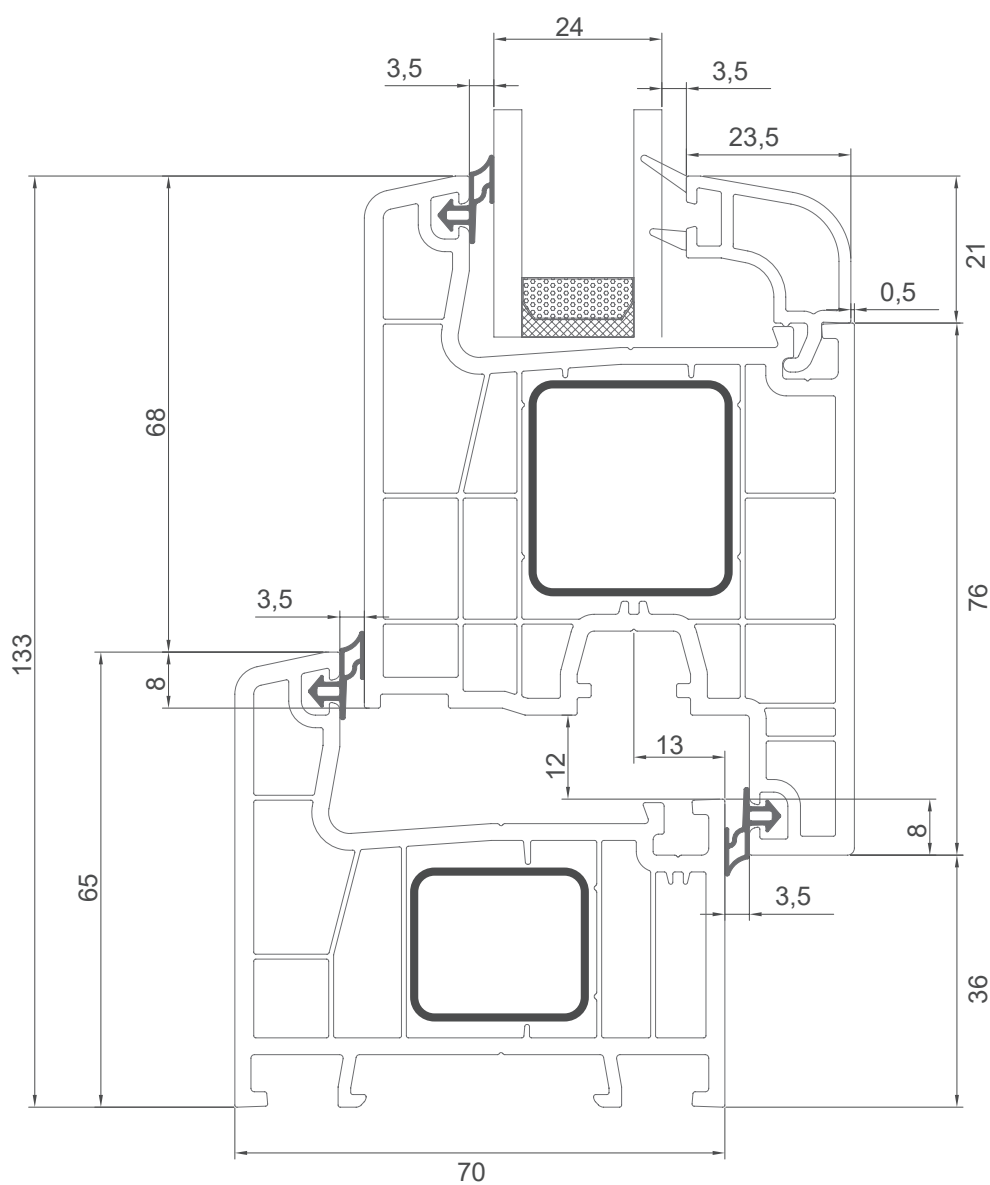


— DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

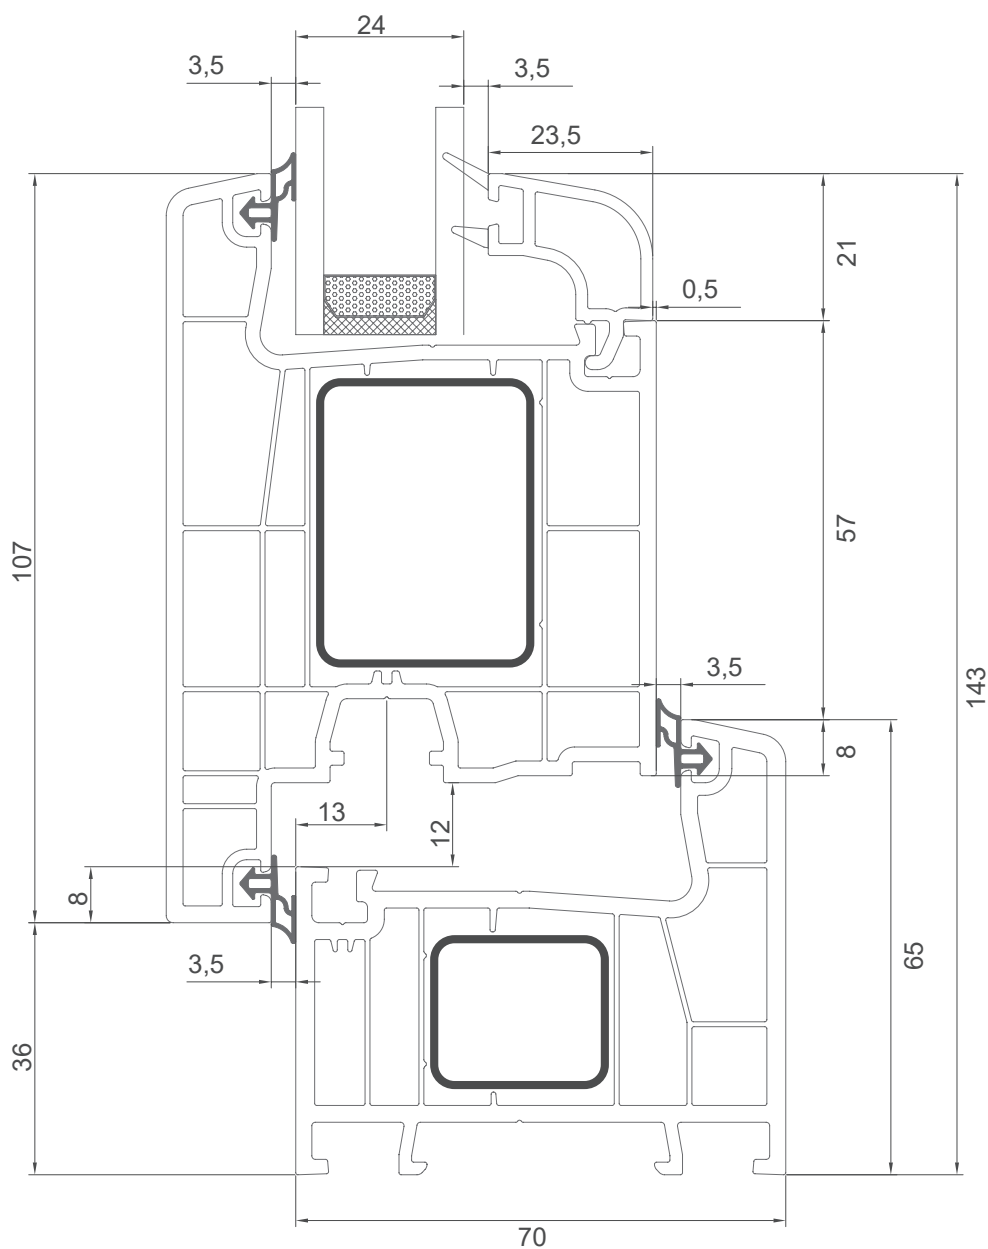


— DINAMIC / FIȘE TEHNICE


Detalii de aplicație

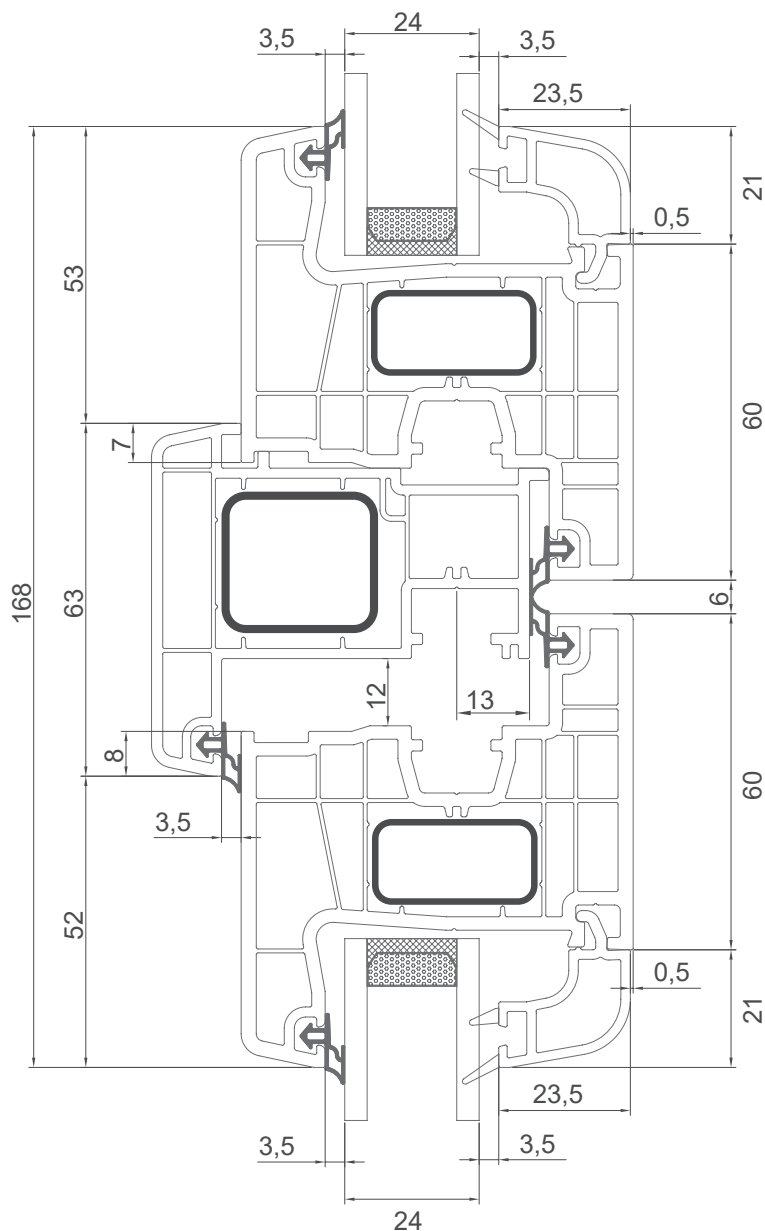

— DINAMIC / FIȘE TEHNICE


Detalii de aplicație

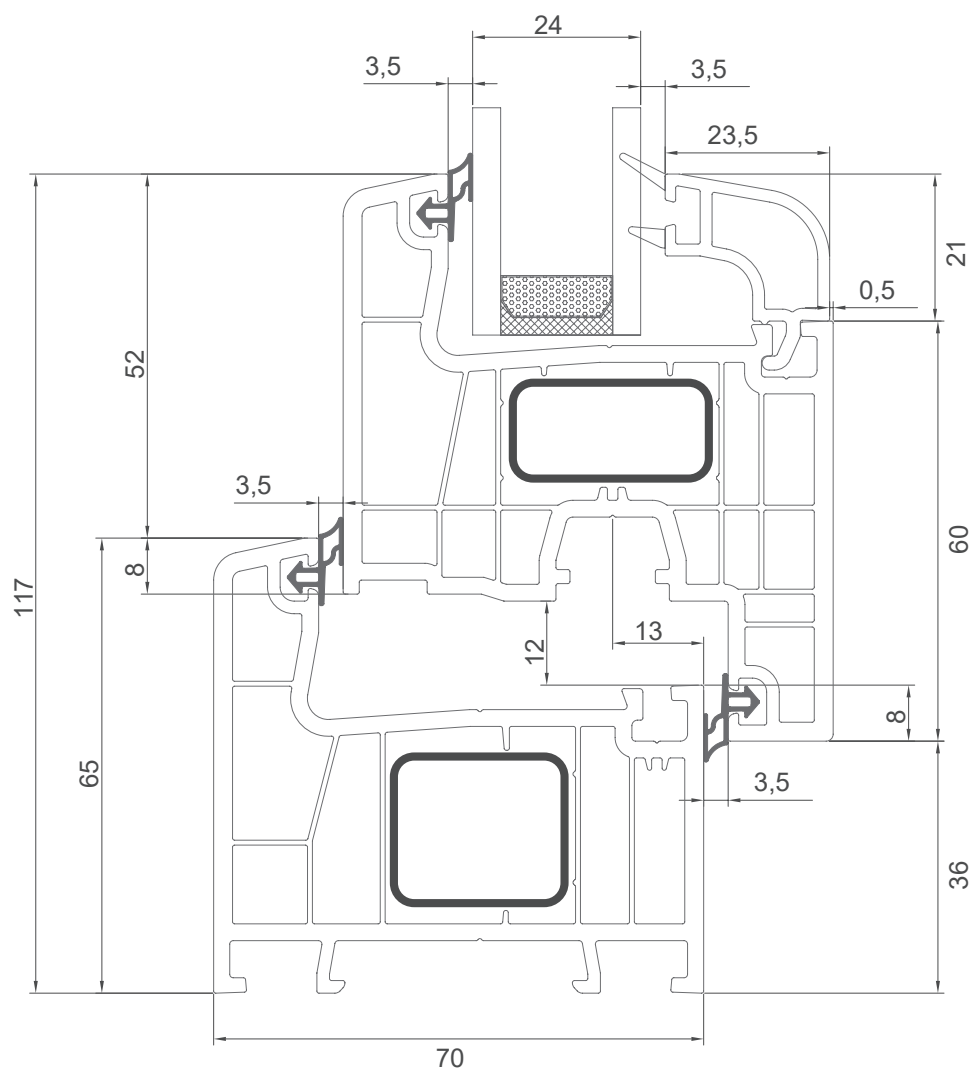

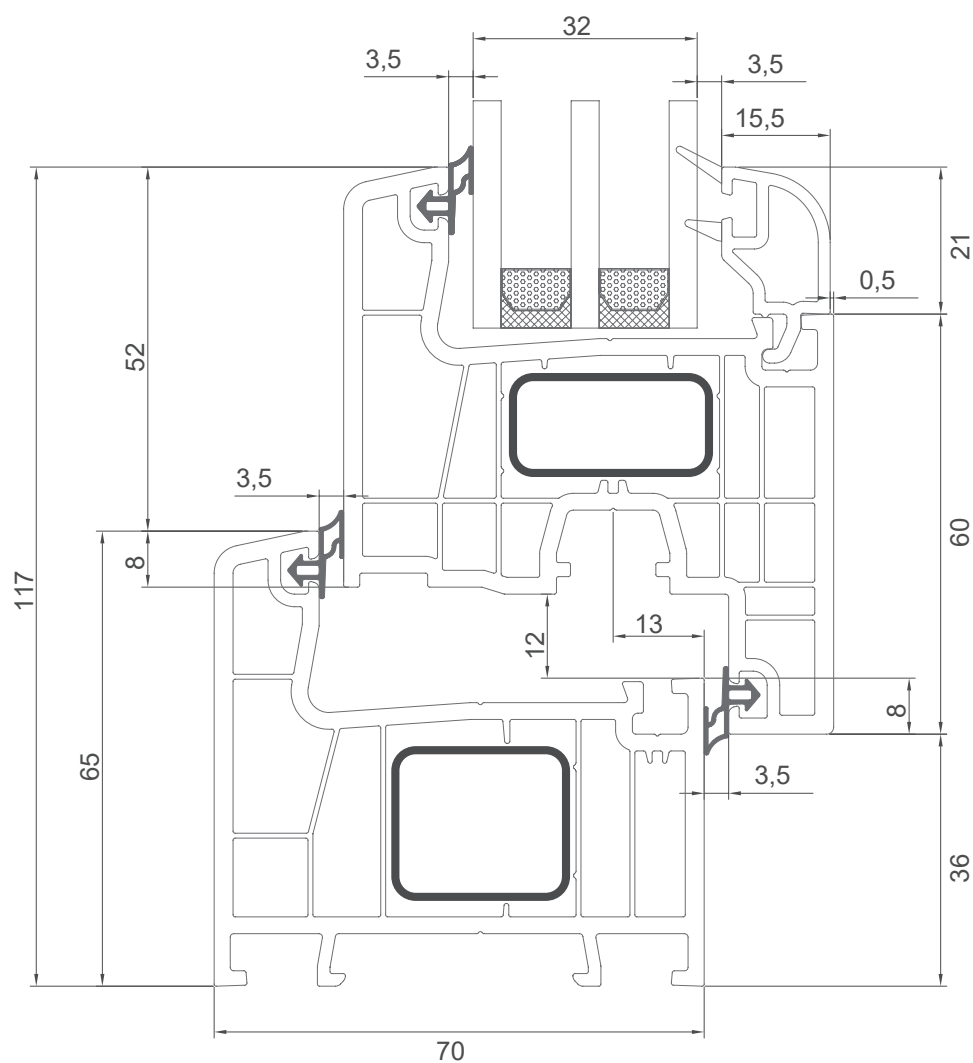


— DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

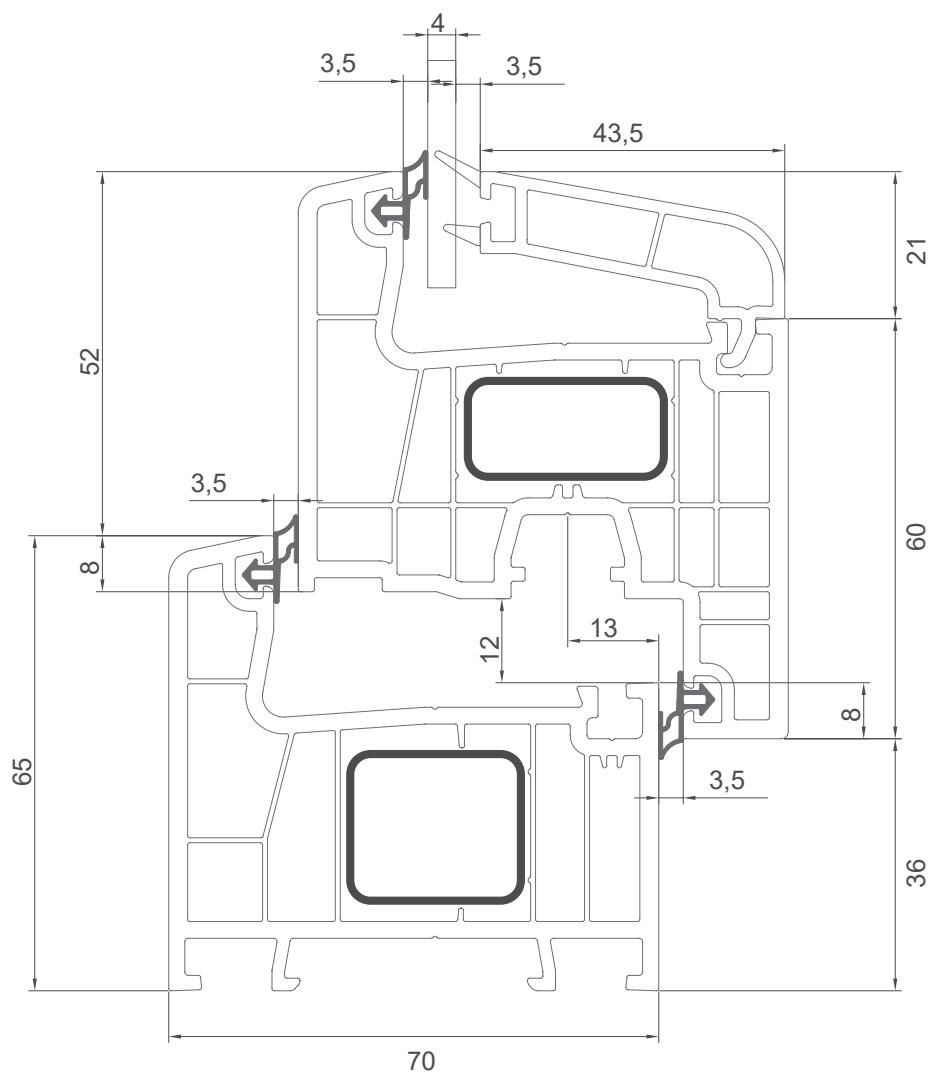




— DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

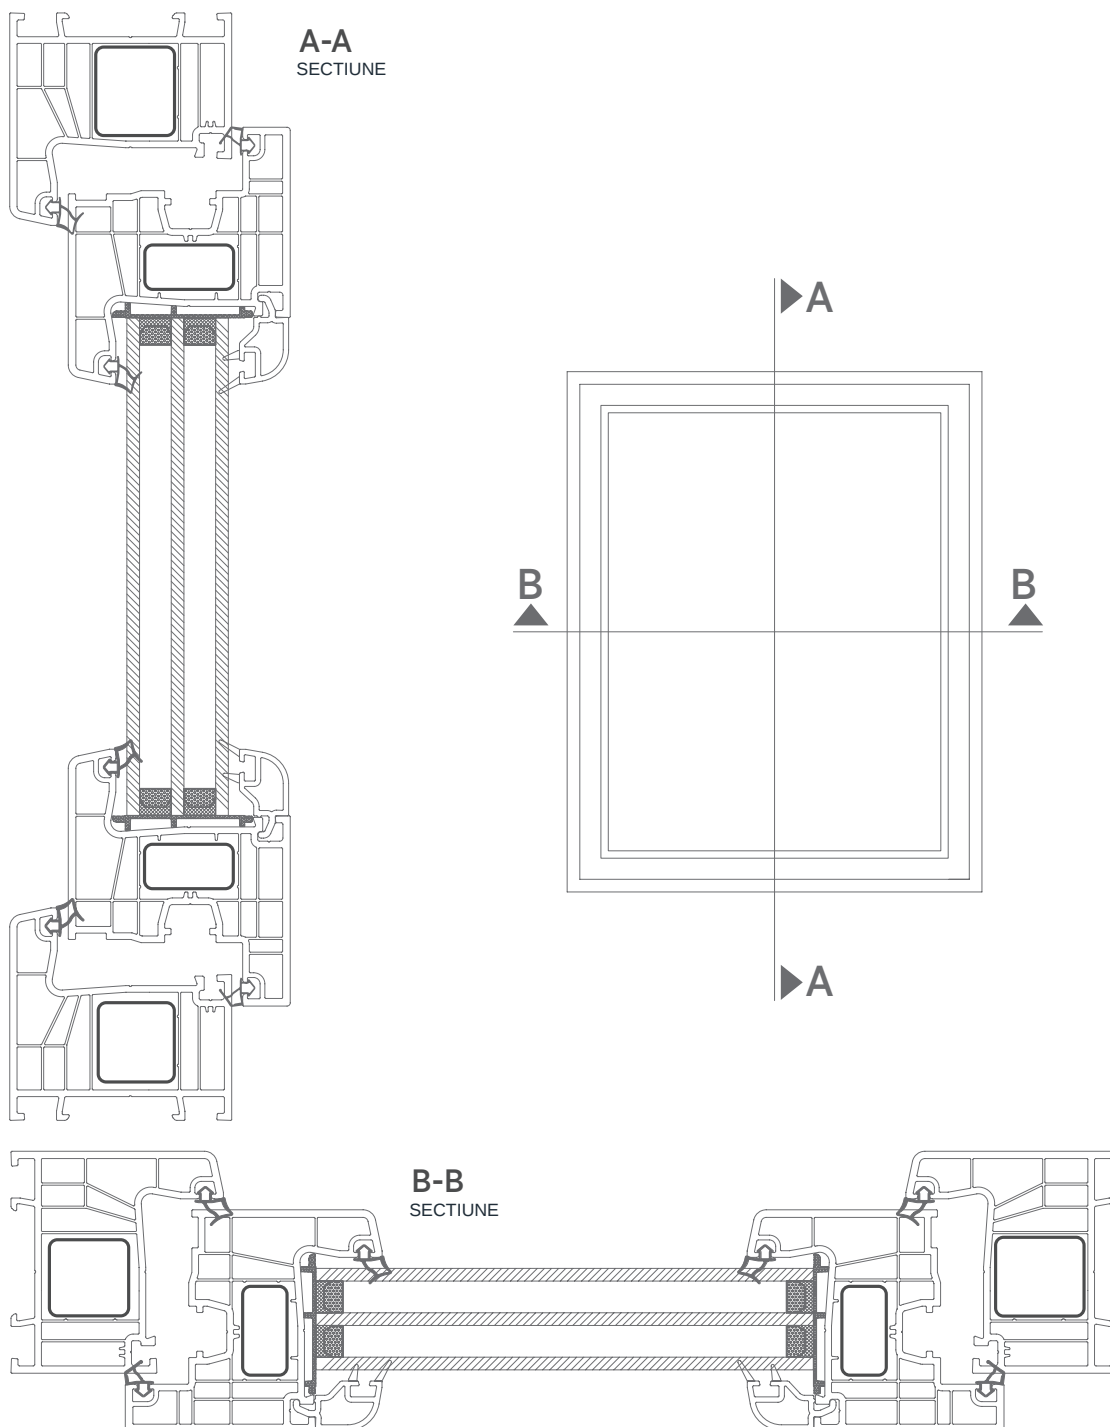

— DINAMIC / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

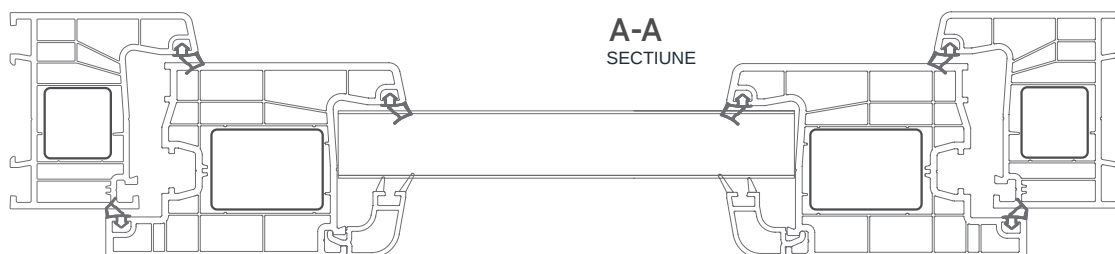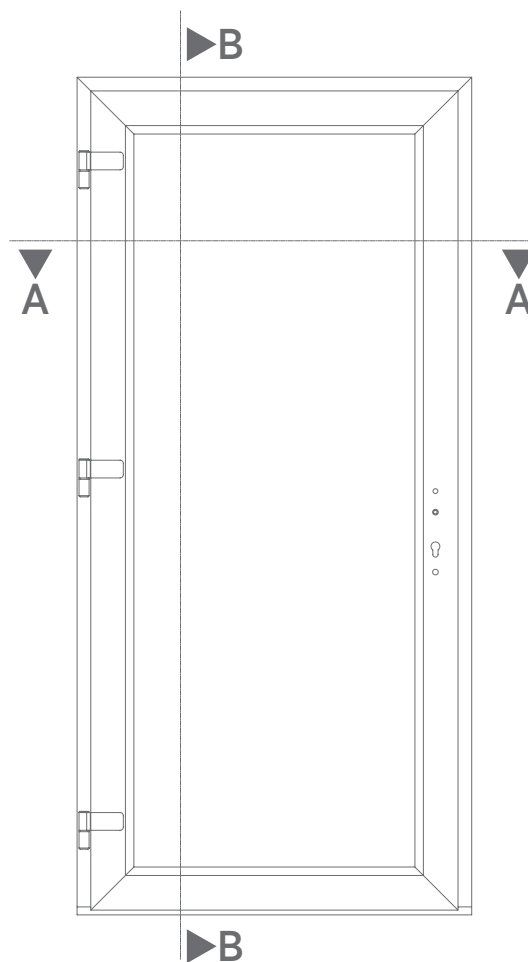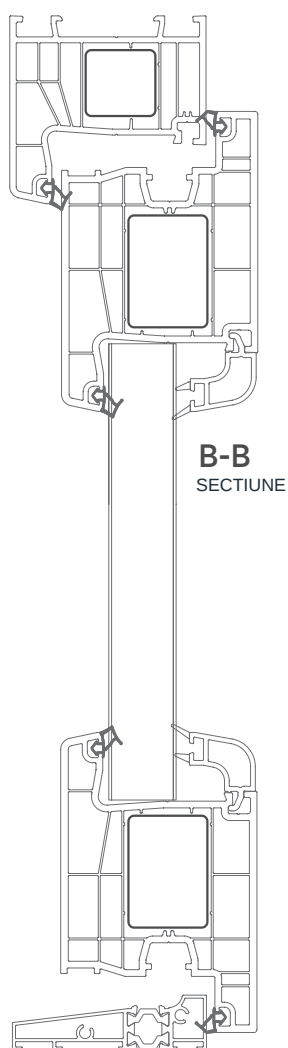

— FERESTRE ȘI UȘI PVC


Energy

80 mm / 8 camere

Adâncime profil	80 mm
Număr de camere	8
Clasă profil	A (TS EN 12608-1)
Etanșare	3 garnituri (interior / exterior)
Grosime vitraj	24, 44 mm
Transmitanța termică Uf	0,85 W/m²K
Grosime pereți profil	2,2 / 2,8 mm












SECȚIUNE DE ANSAMBLU

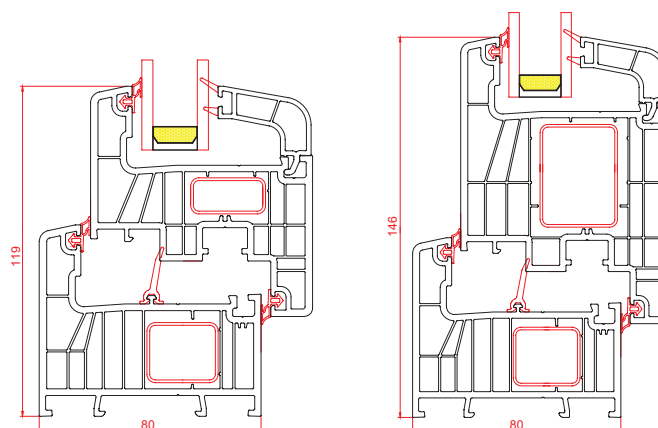


— ENERGY / FIȘE TEHNICE

Profile și accesorii

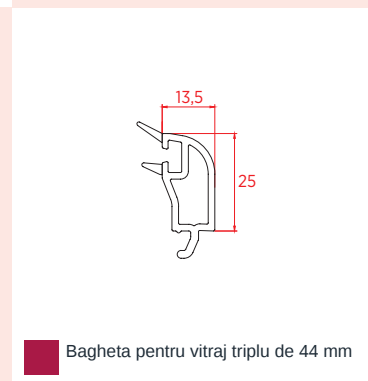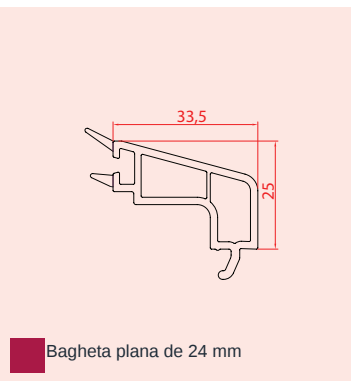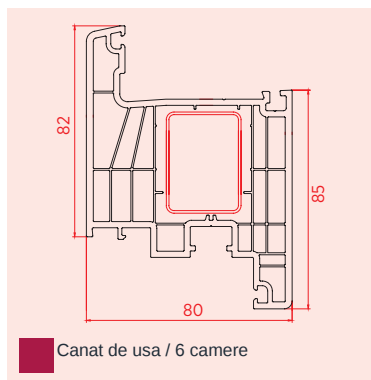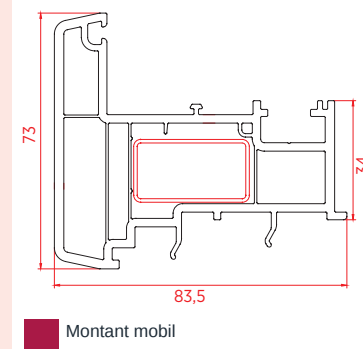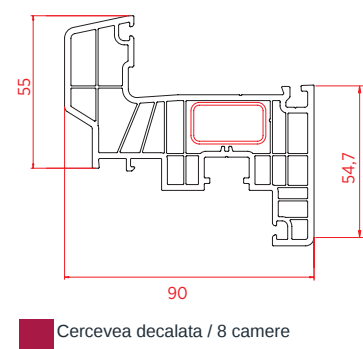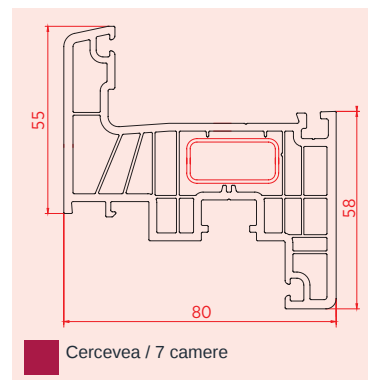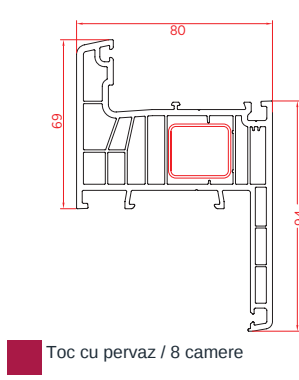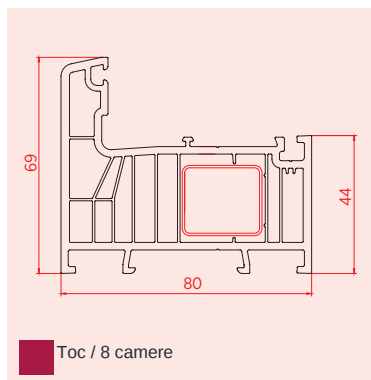


— ENERGY / FIȘE TEHNICE


Profile și accesorii




Colțar de 90 grade




Adaptor pentru profil tubular




Profil tubular




Profil de montaj sub toc




Profil de înaltare de 35 mm



Profil de înaltare de 50 mm





Profil îngust de cuplare

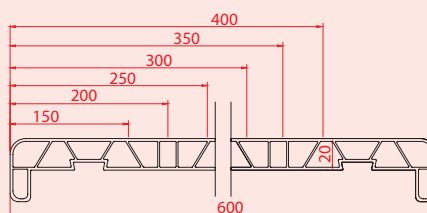

Glaț PVC (600 mm)

— ENERGY / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

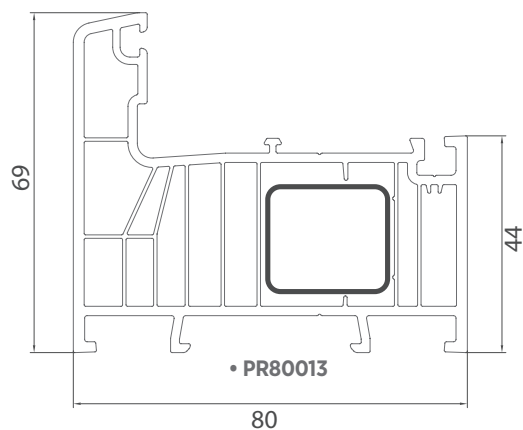


AK.169


Toc Energy

Cod profil: PR80013

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,733
	1,2 mm	0,861
	1,5 mm	1,053
	2 mm	1,342
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,569
	1,2 mm	0,674
	1,5 mm	0,831



DSK.10.26x25x26x25




DS.10.26x25x26


Toc Plus Energy

Cod profil: PR80016


Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,733
	1,2 mm	0,861
	1,5 mm	1,053
	2 mm	1,342
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,569
	1,2 mm	0,674
	1,5 mm	0,831



DSK.10.26x25x26x25



DS.10.26x25x26

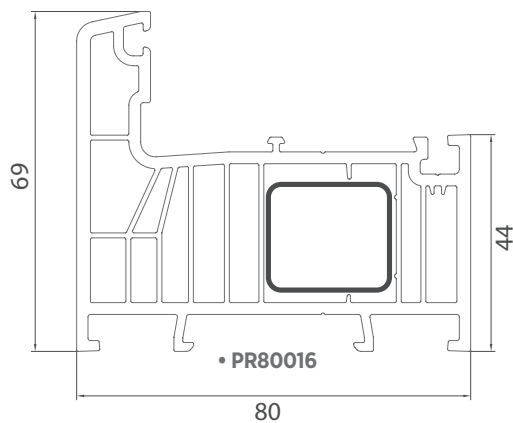




— ENERGY / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

Toc Energy cu pervaz

Cod profil: PR80063

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,733
	1,2 mm	0,861
	1,5 mm	1,053
	2 mm	1,342
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,569
	1,2 mm	0,674
	1,5 mm	0,831

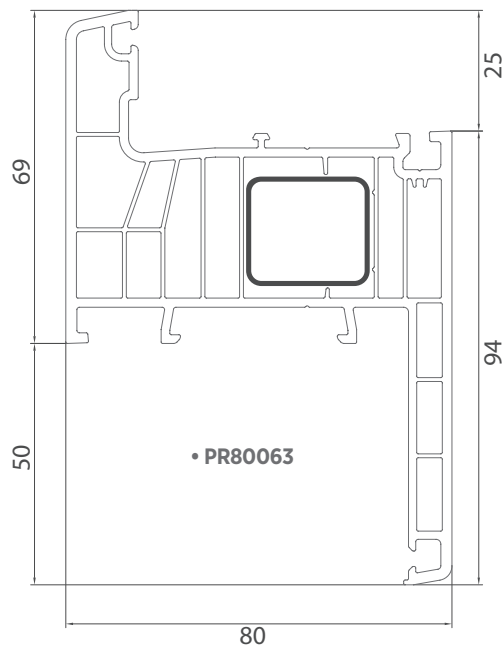




AK.169

Toc Plus Energy cu pervaz


Cod profil: PR80066

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,733
	1,2 mm	0,861
	1,5 mm	1,053
	2 mm	1,342
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,569
	1,2 mm	0,674
	1,5 mm	0,831

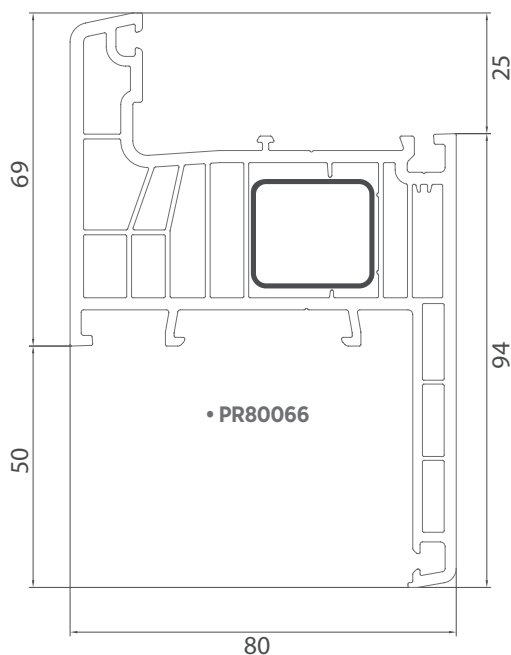

ENERGY / FIȘE TEHNICE



Profile și armare

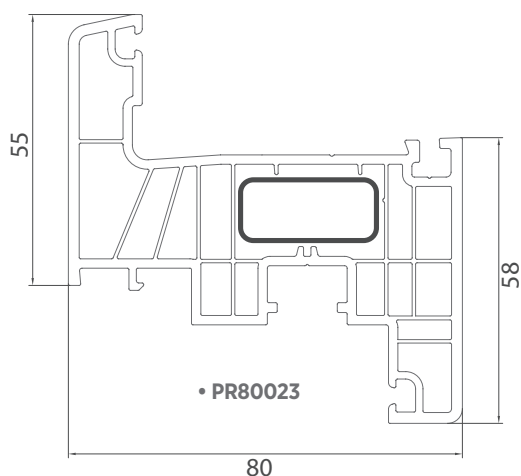

Cercevea Energy

Cod profil: PR80023


Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.16x27x16x27	1,0 mm	0,608
	1,2 mm	0,711
	1,5 mm	0,866
	2 mm	1,092
DS.10.27x16x27	1,0 mm	0,515
	1,2 mm	0,608
	1,5 mm	0,749

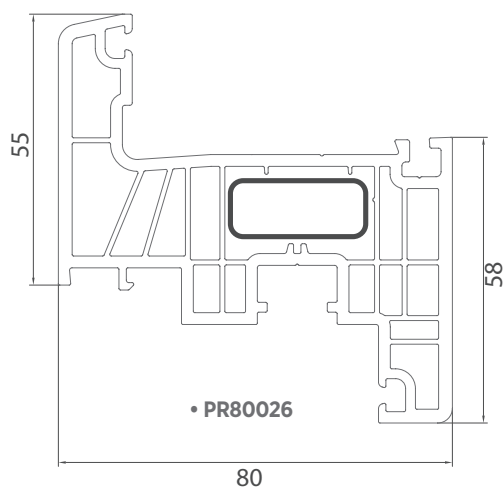

Cercevea Plus Energy

Cod profil: PR80026

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.16x27x16x27	1,0 mm	0,608
	1,2 mm	0,711
	1,5 mm	0,866
	2 mm	1,092
DS.10.27x16x27	1,0 mm	0,515
	1,2 mm	0,608
	1,5 mm	0,749






— ENERGY / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

Cercevea Energy cu picurator

Cod profil: PR80134




Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.16x27x16x27	1,0 mm	0,608
	1,2 mm	0,711
	1,5 mm	0,866
	2 mm	1,092
DS.10.27x16x27	1,0 mm	0,515
	1,2 mm	0,608
	1,5 mm	0,749

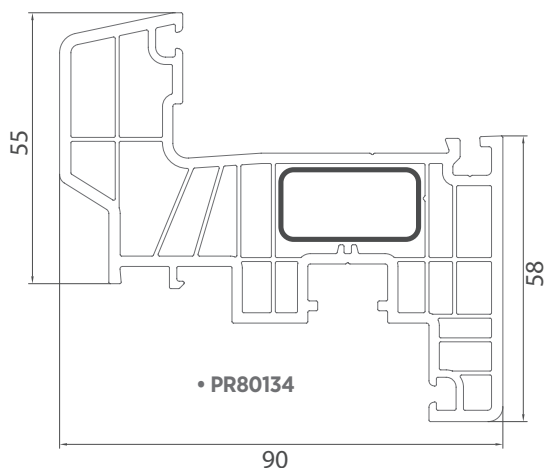

Montant mobil Energy




Cod profil: PR80053

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,749
	1,2 mm	0,880
	1,5 mm	1,076
	2 mm	1,373
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,640
	1,2 mm	0,780
	1,5 mm	0,936

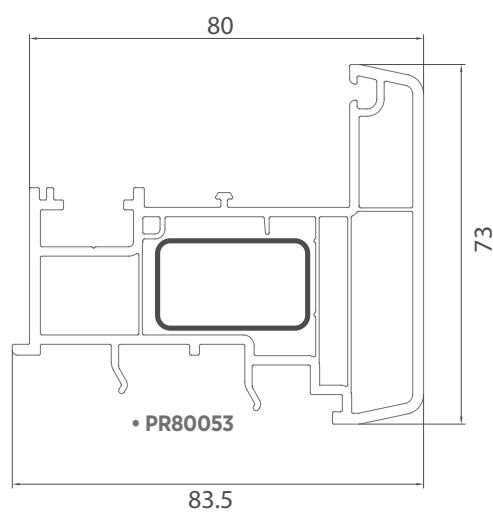

— ENERGY / FIȘE TEHNICE



Profile și armare

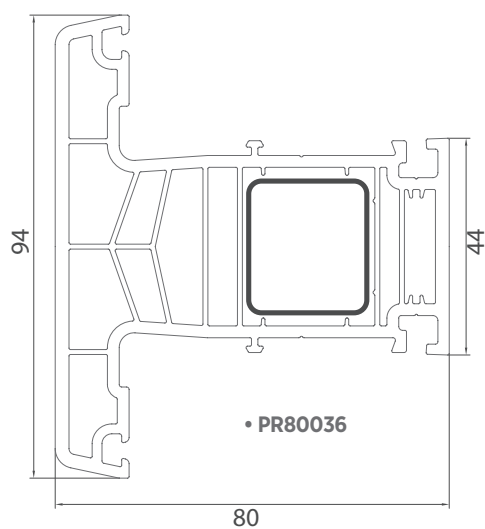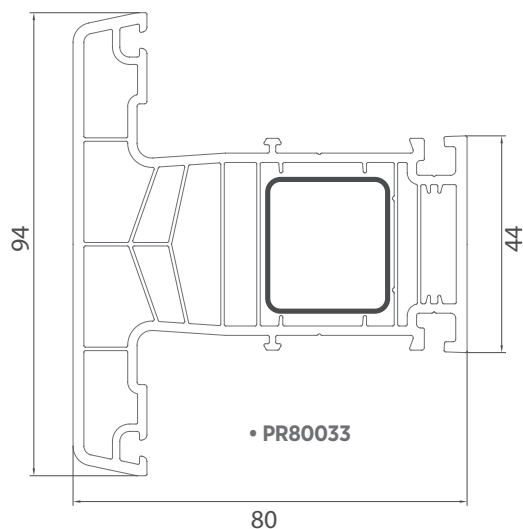

Montant Energy

Cod profil: PR80033



Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,733
	1,2 mm	0,861
	1,5 mm	1,053
	2 mm	1,342
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,569
	1,2 mm	0,674
	1,5 mm	0,831



Montant Plus Energy

Cod profil: PR80036

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.26x25x26x25	1,0 mm	0,733
	1,2 mm	0,861
	1,5 mm	1,053
	2 mm	1,342
DS.10.26x25x26	1,0 mm	0,569
	1,2 mm	0,674
	1,5 mm	0,831







— ENERGY / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

Canat de usa Energy

Cod profil: PR80043



Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.40x32x40x32	1,0 mm	1,061
	1,2 mm	1,254
	1,5 mm	1,544
	2 mm	1,997
DS.10.40x32x40	1,0 mm	0,842
	1,2 mm	1,002
	1,5 mm	1,240

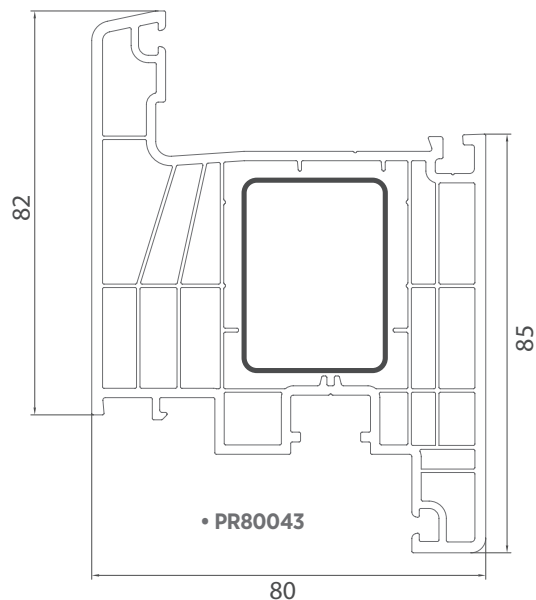

Canat de usa Plus Energy


Cod profil: PR80046

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.40x32x40x32	1,0 mm	1,061
	1,2 mm	1,254
	1,5 mm	1,544
	2 mm	1,997
DS.10.40x32x40	1,0 mm	0,842
	1,2 mm	1,002
	1,5 mm	1,240

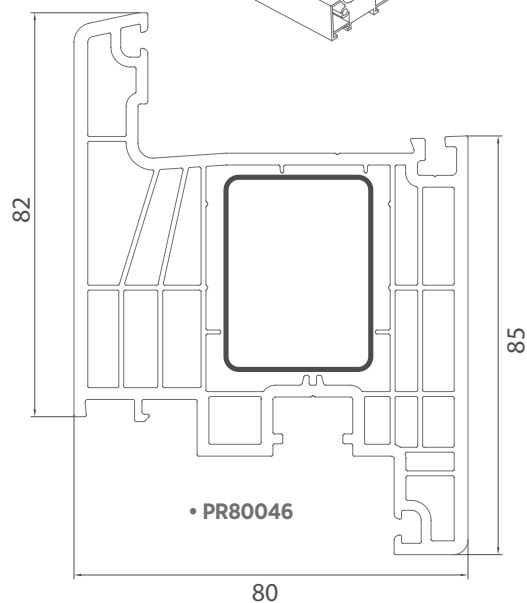



— ENERGY / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

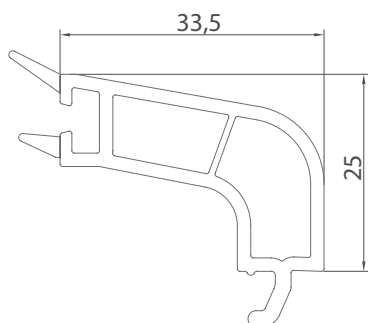



Bagheta pentru vitraj dublu de 24 mm

Cod profil: PR80247

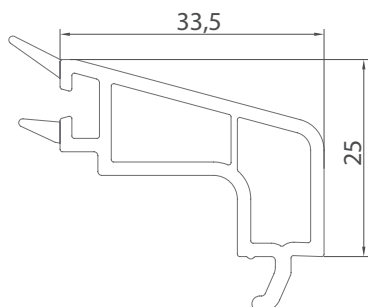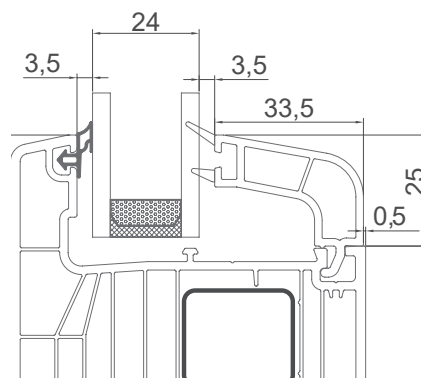


Bagheta decorativa pentru vitraj de 24 mm

Cod profil: PR80257

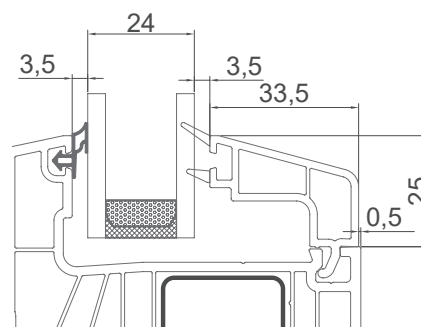


Bagheta pentru vitraj triplu de 44 mm

Cod profil: PR80447

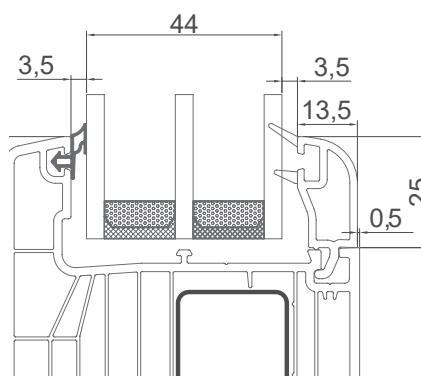



— ENERGY / FIȘE TEHNICE

Profile și armare




Profil de montaj sub toc

Cod profil: YPR10521

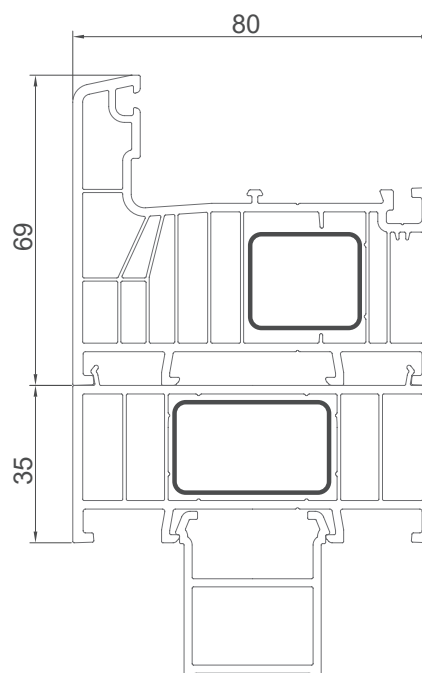


Profil îngust de cuplare

Cod profil: YPR10518

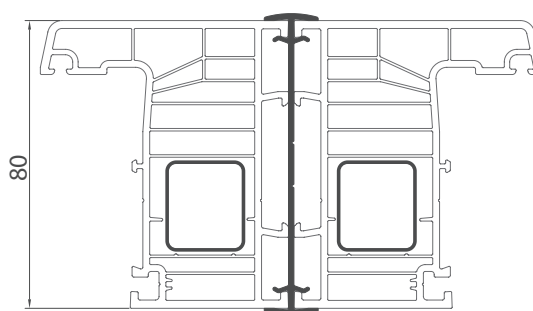



— ENERGY / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

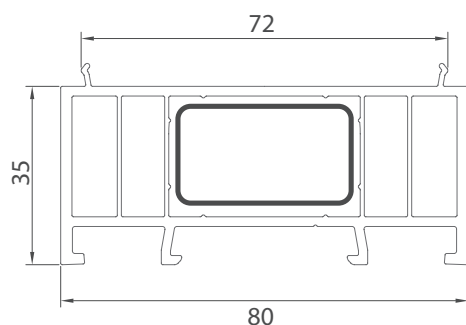


Profil de înaltare de 35 mm

Cod profil: YPR80351

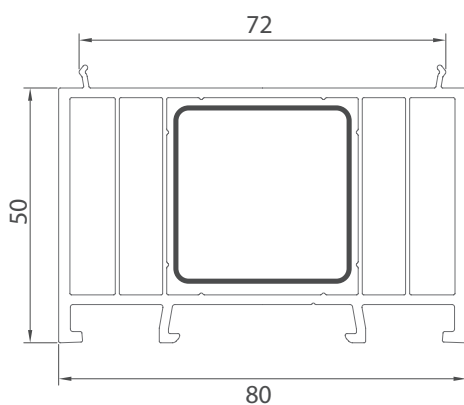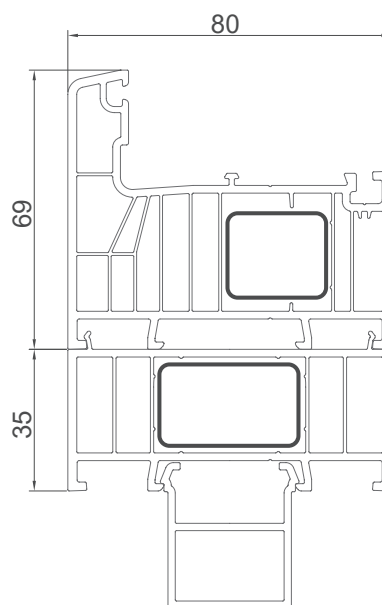

Profil de înaltare de 50 mm


Cod profil: YPR80501

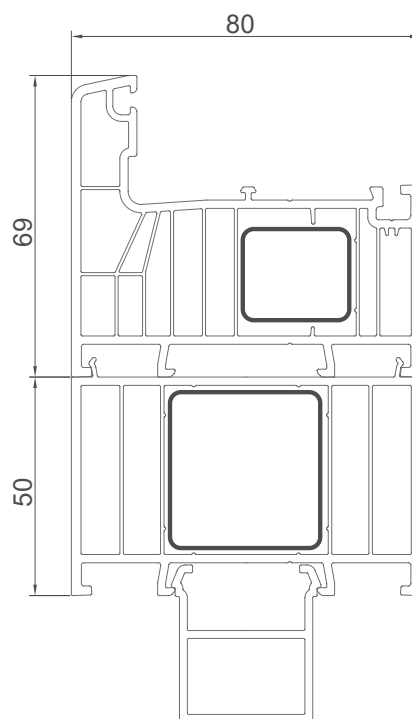




— ENERGY / FIȘE TEHNICE


Detalii de aplicație

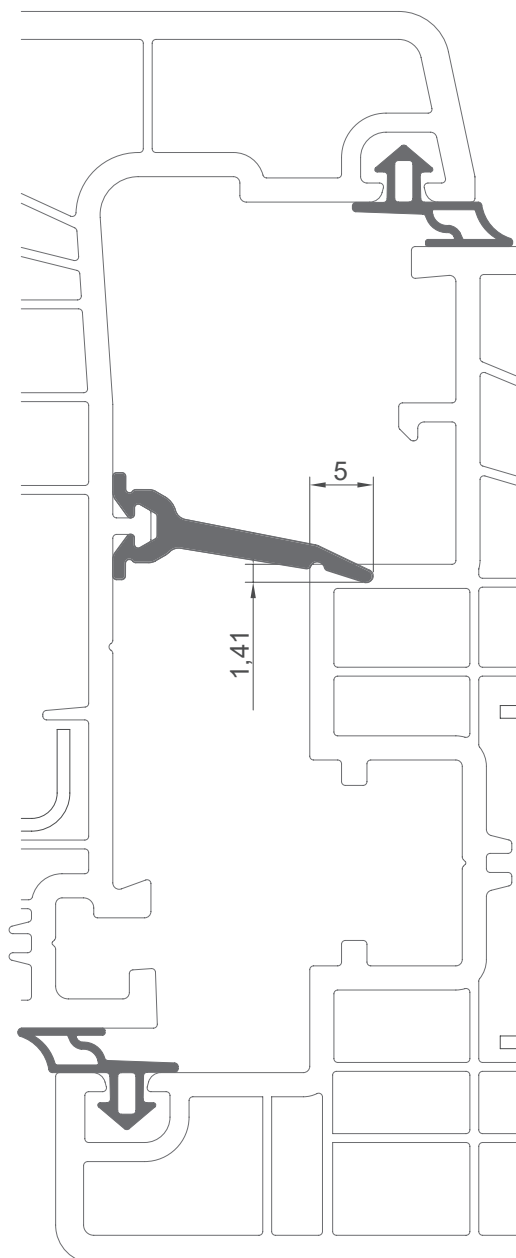

— ENERGY / FIȘE TEHNICE


Detalii de aplicație

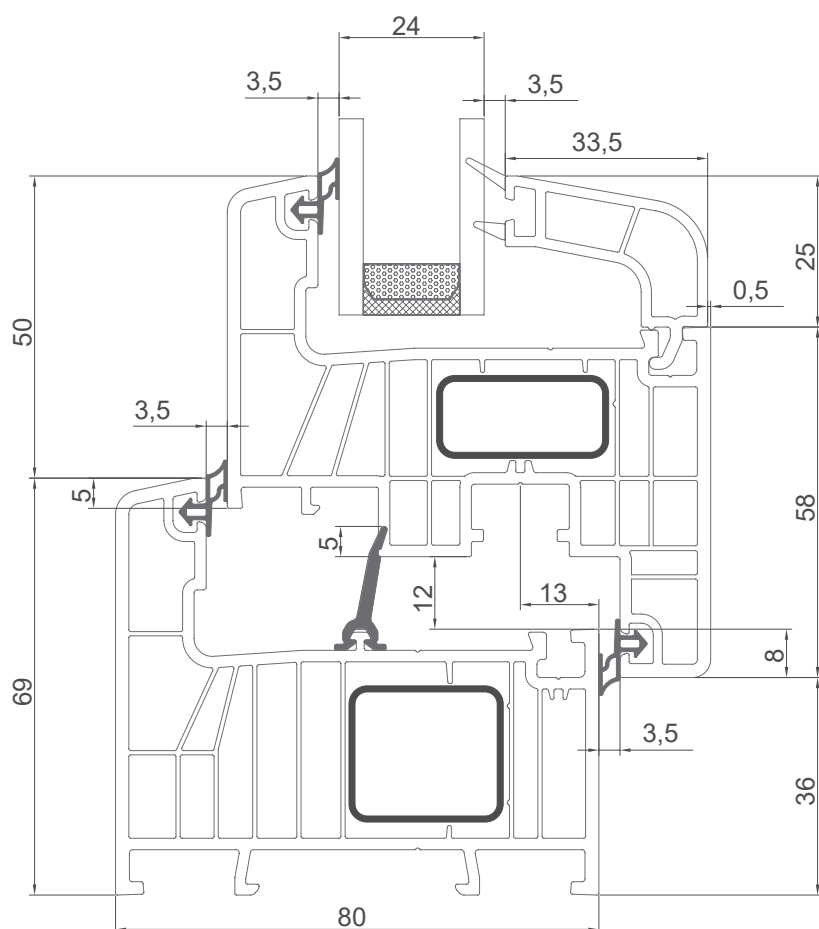




— ENERGY / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

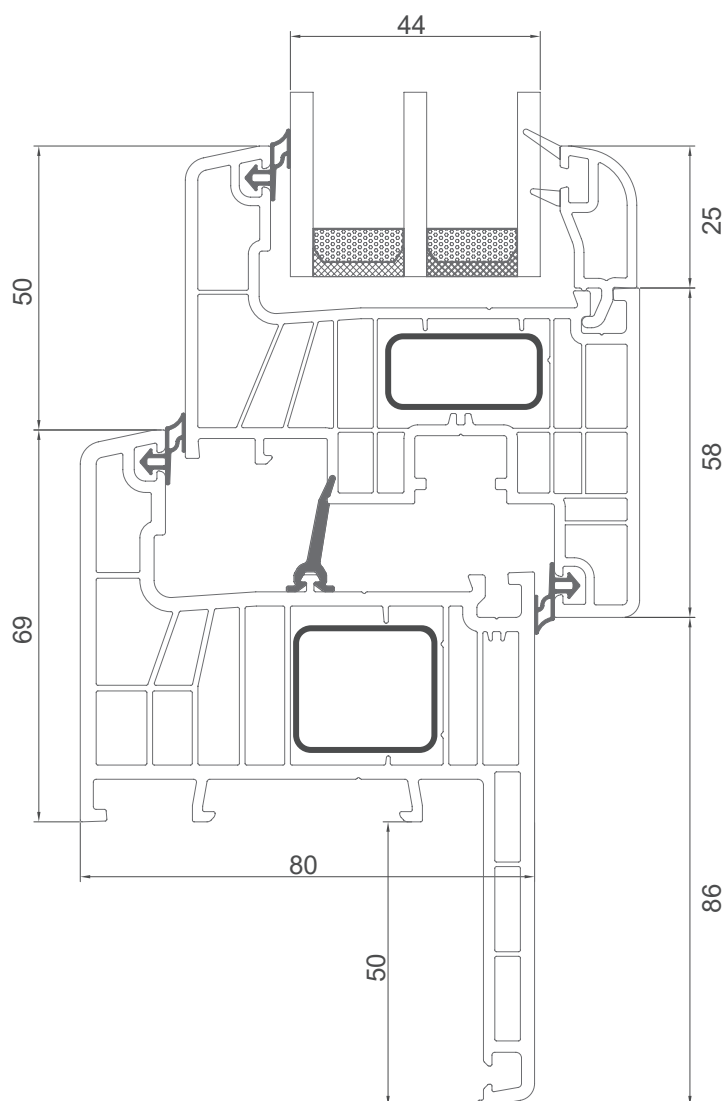


— ENERGY / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

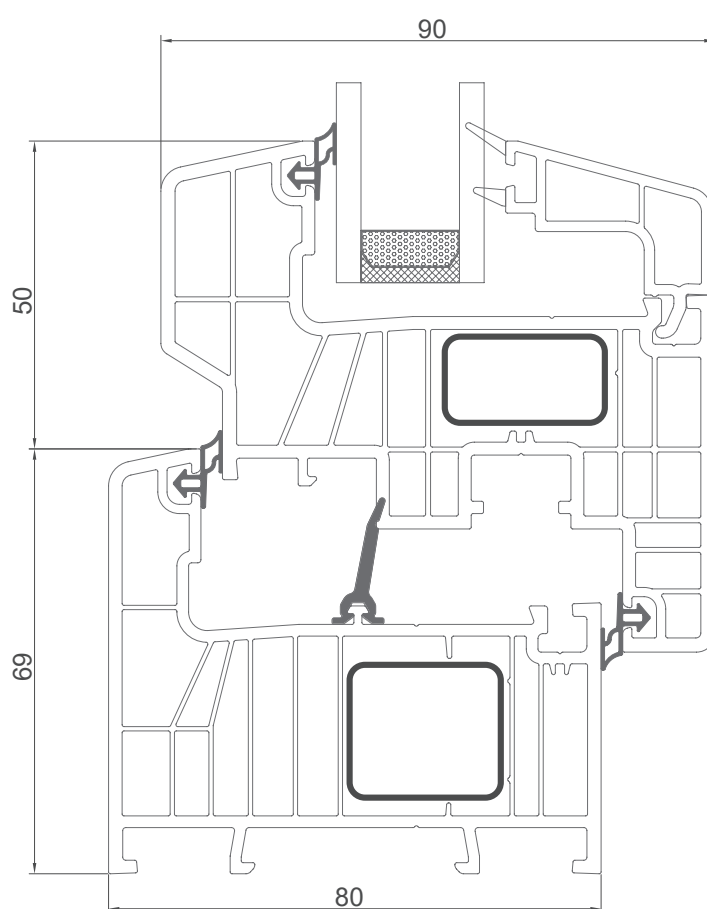


— ENERGY / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

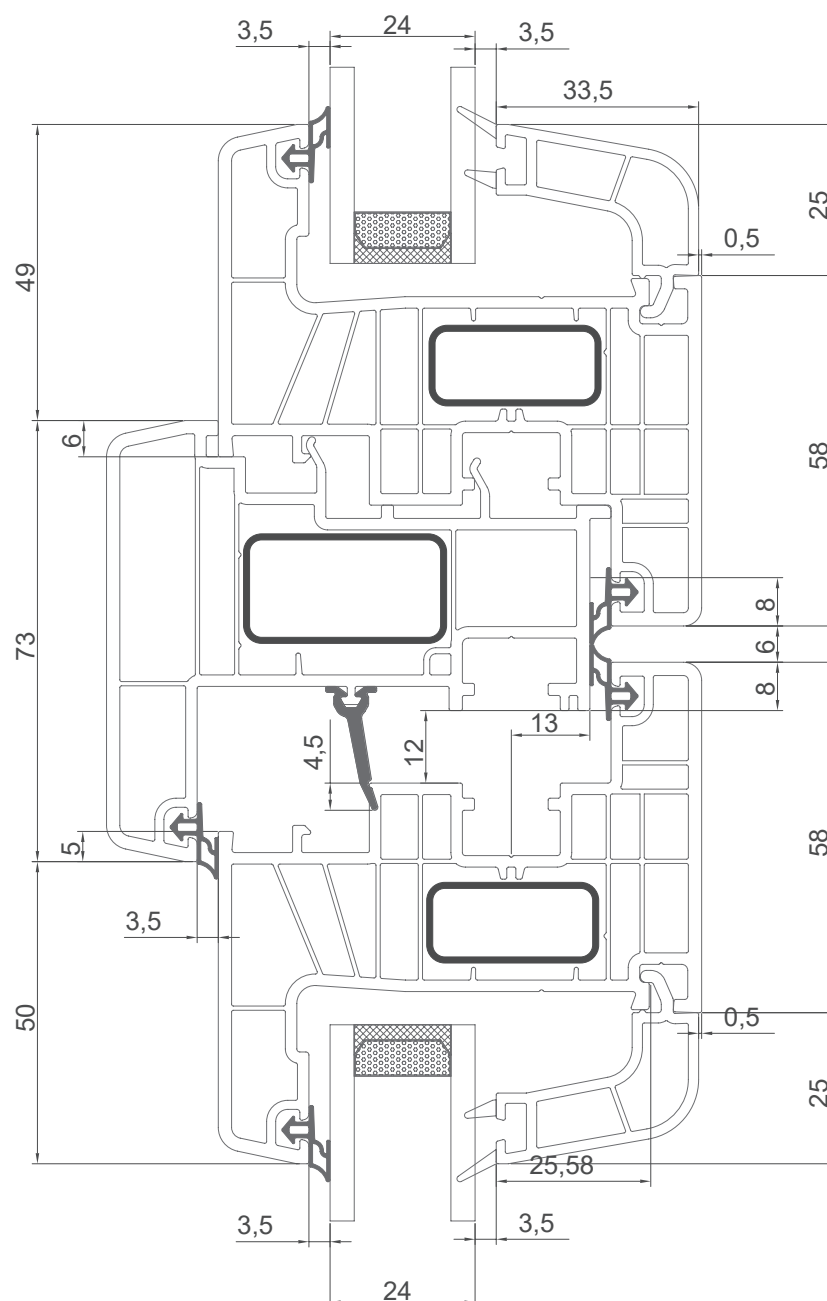


— ENERGY / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

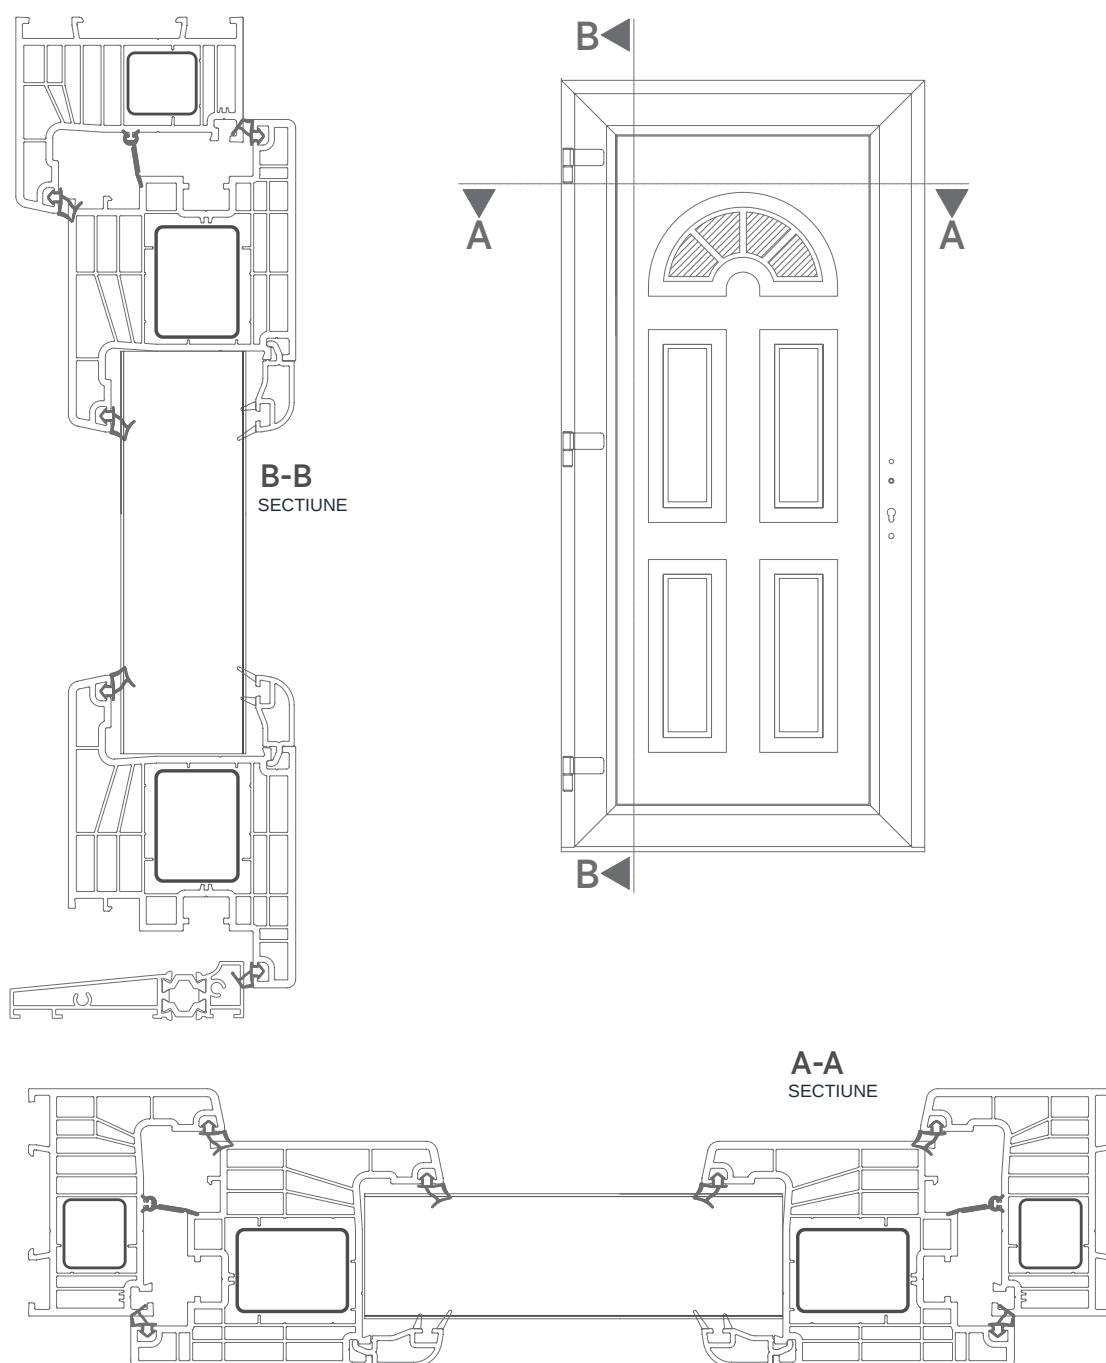

— ENERGY / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

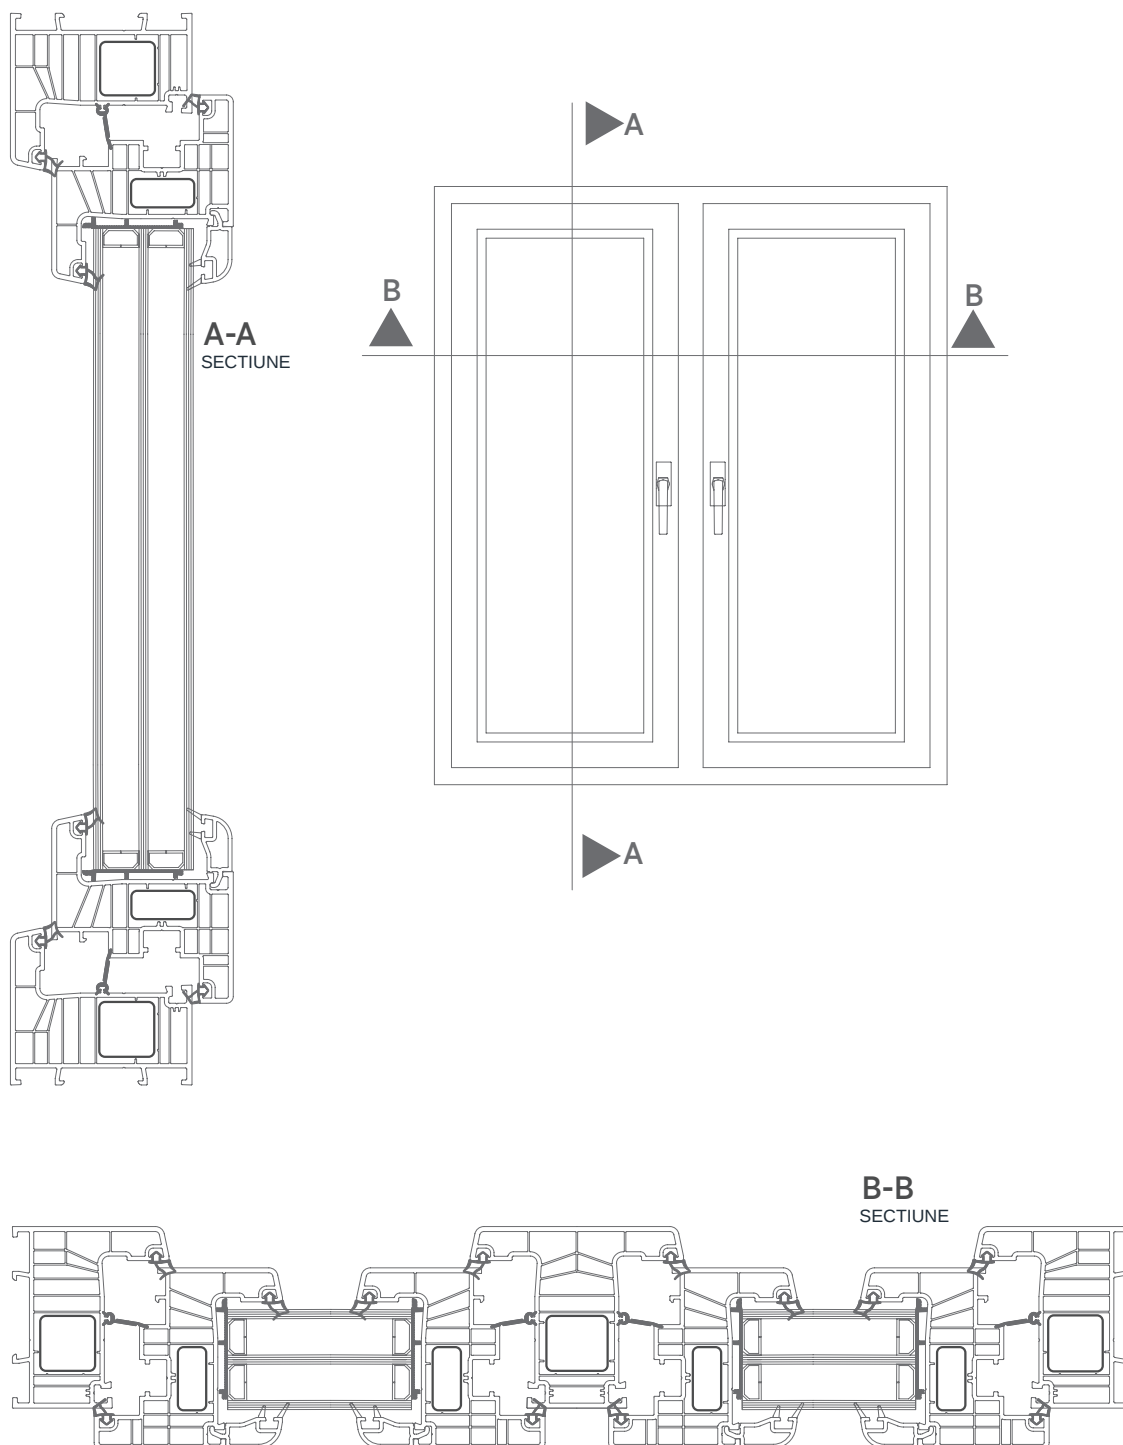

— FERESTRE PVC


Kinetic

80 mm / 6 camere

Adâncime profil	80 mm
Număr de camere	6
Clasă profil	A (TS EN 12608-1)
Etanșare	3 garnituri (interior / exterior)
Grosime vitraj	24, 32 mm
Transmitanța termică Uf	0,9 W/m²K
Grosime pereți profil	2,4 mm










SECȚIUNE DE ANSAMBLU

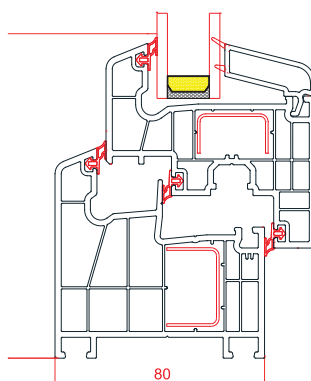

— KINETIC / FIȘE TEHNICE

Profile și accesorii

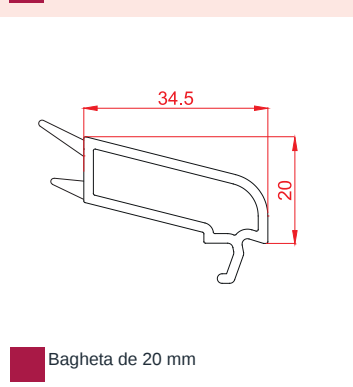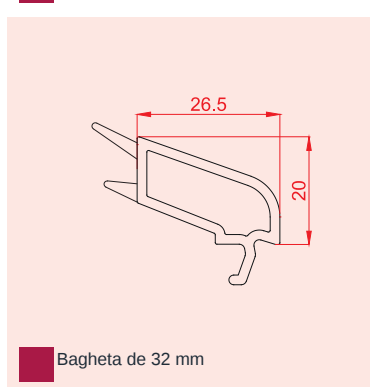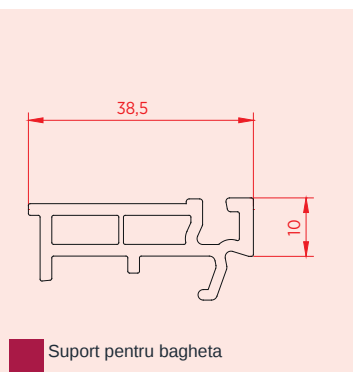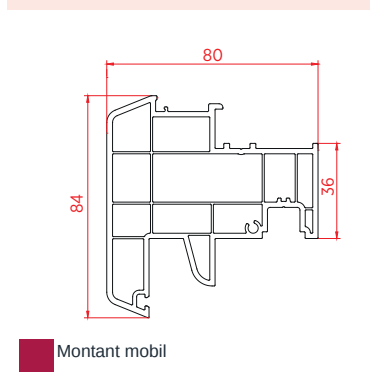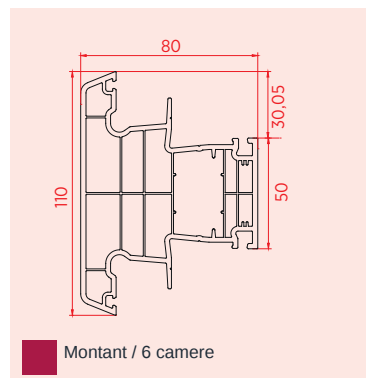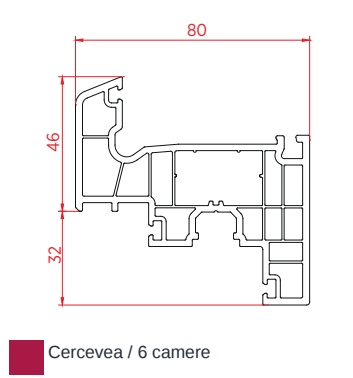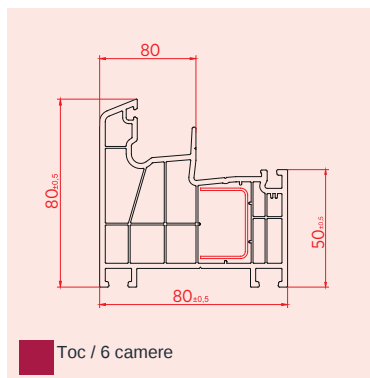

— SISTEM GLISANT PVC

Easy Slide

75 / 92,5 mm

Adâncime profil 75 mm toc cu 2 șine; 92,5 mm toc cu o șină; 50 mm cercevea

Număr de camere 3

Clasă profil B (TS EN 12608-1)

Etanșare Etanșare cu perii


Grosime vitraj 4-6, 20, 24 mm

Transmitanța termică Uf 1,80 / 2,10 W/m²K

Grosime pereți profil 2,4 mm














SECȚIUNE DE ANSAMBLU

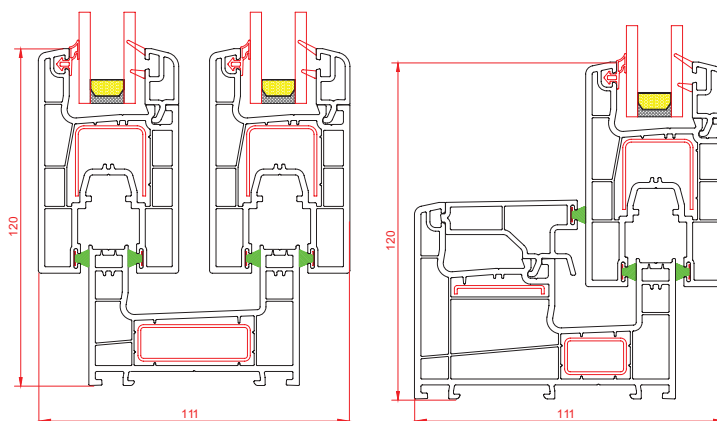



— EASY SLIDE / FIȘA TEHNICE

Profile și accesorii

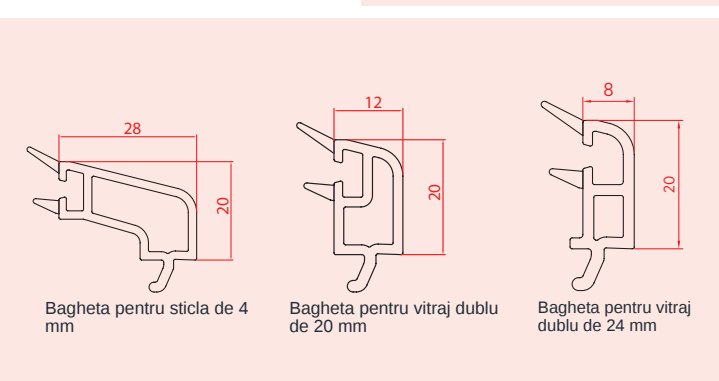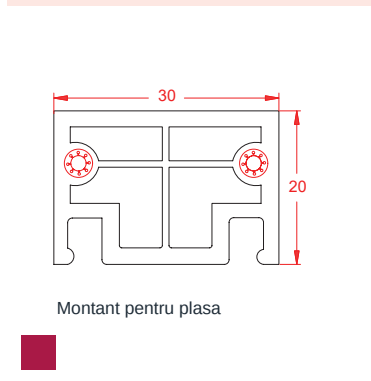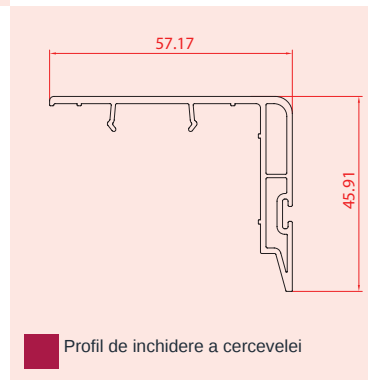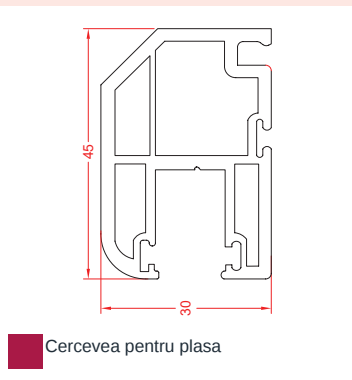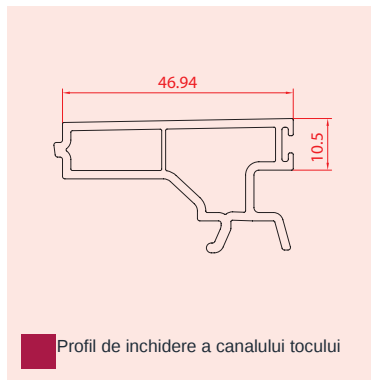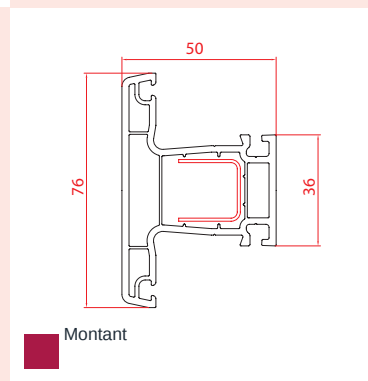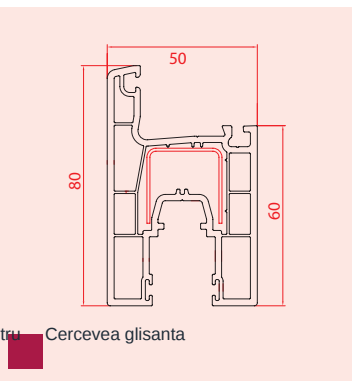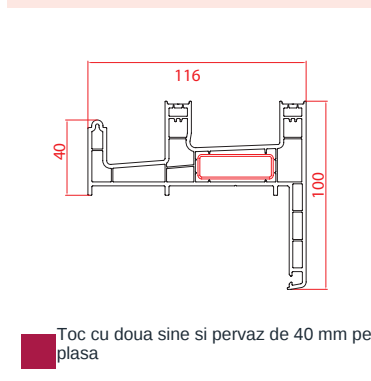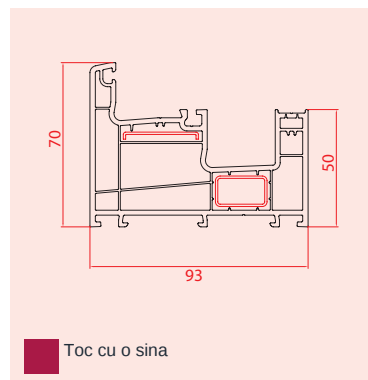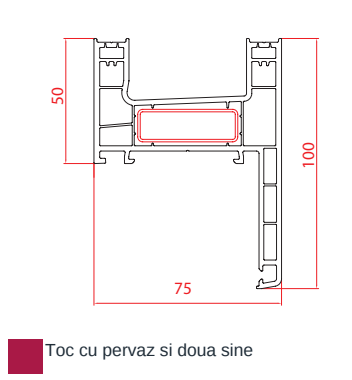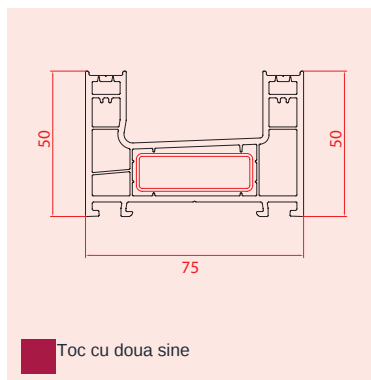


— EASY SLIDE / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

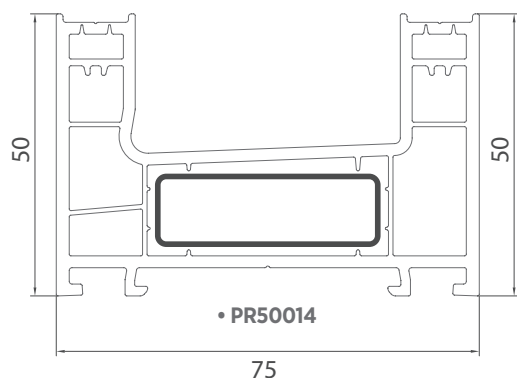


AK.781



AK.168





AK.291

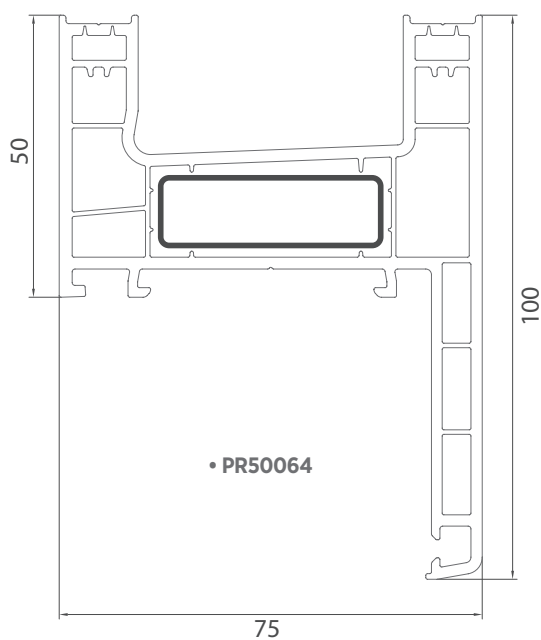

Toc cu doua sine Easy Slide

Cod profil: PR50014

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.40x13x40x13	1,0 mm	0,764
	1,2 mm	0,899
	1,5 mm	1,100
	2 mm	1,404
DS.10.40x13x40	1,0 mm	0,694
	1,2 mm	0,824
	1,5 mm	1,018



Toc cu pervaz Easy Slide

Cod profil: PR50064

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.40x13x40x13	1,0 mm	0,764
	1,2 mm	0,899
	1,5 mm	1,100
	2 mm	1,404
DS.10.40x13x40	1,0 mm	0,694
	1,2 mm	0,824
	1,5 mm	1,018







— EASY SLIDE / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

Toc cu o sina Easy Slide

Cod profil: PR50144

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.22x13x22x13	1,0 mm	0,484
	1,2 mm	0,562
	1,5 mm	0,679
	2 mm	0,842
DS.10.3x32x3	1,0 mm	0,265
	1,2 mm	0,309
	1,5 mm	0,374

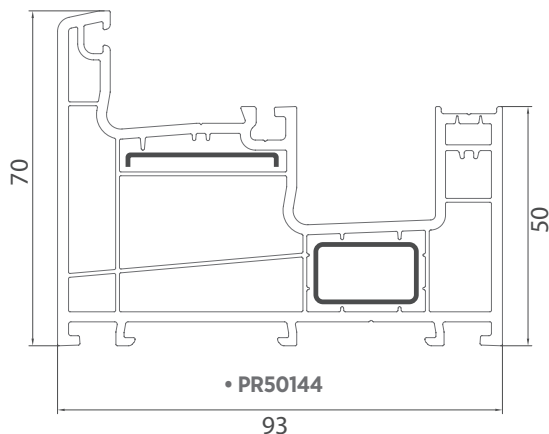

AK.781



AK.168






AK.291

Toc cu doua sine si pervaz de 40 mm pentru plasa


Cod profil: PR50174

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.40x13x40x13	1,0 mm	0,764
	1,2 mm	0,899
	1,5 mm	1,100
	2 mm	1,404
DS.10.40x13x40	1,0 mm	0,694
	1,2 mm	0,824
	1,5 mm	1,018

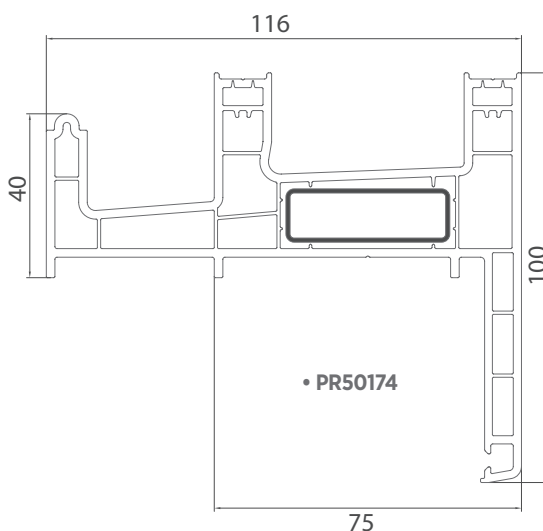


— EASY SLIDE / FIȘE TEHNICE


Profile și armare

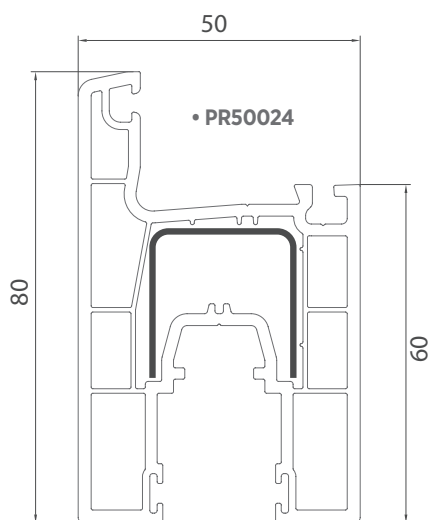

AK.2509




AK.1218

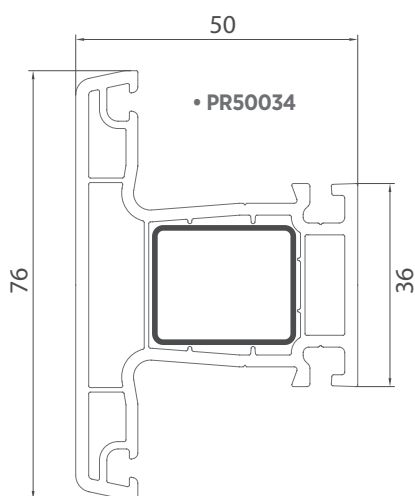

Cercevea Easy Slide

Cod profil: PR50024



Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.25x25x25	1,0 mm	0,554
	1,2 mm	0,655
	1,5 mm	0,807
	2 mm	1,045



Montant Easy Slide



Cod profil: PR50034

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.20x20x20x20	1,0 mm	0,562
	1,2 mm	0,655
	1,5 mm	0,796
	2 mm	0,998
DS.10.20x20x20	1,0 mm	0,437
	1,2 mm	0,515
	1,5 mm	0,632





— EASY SLIDE / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

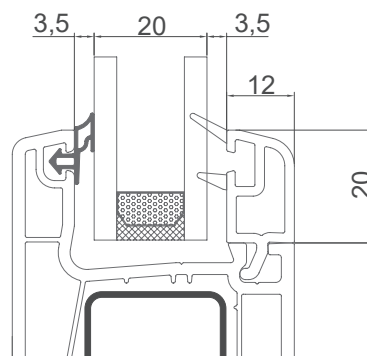

Bagheta pentru vitraj dublu de 20 mm

Cod profil: PR50207

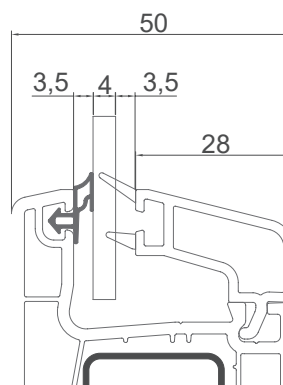
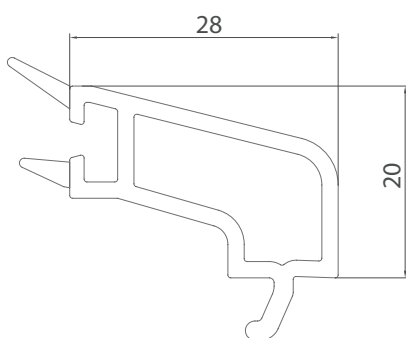


Bagheta pentru sticla de 4 mm

Cod profil: PR50407

— EASY SLIDE / FIȘE TEHNICE




Profile și armare



AK.2509

Profil de închidere a canalului tocului


Cod profil: PR50407

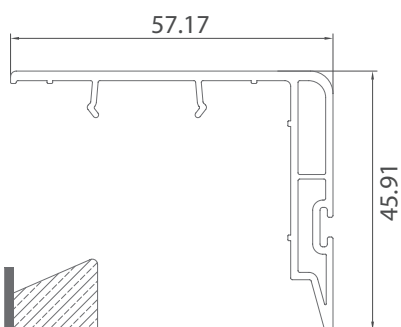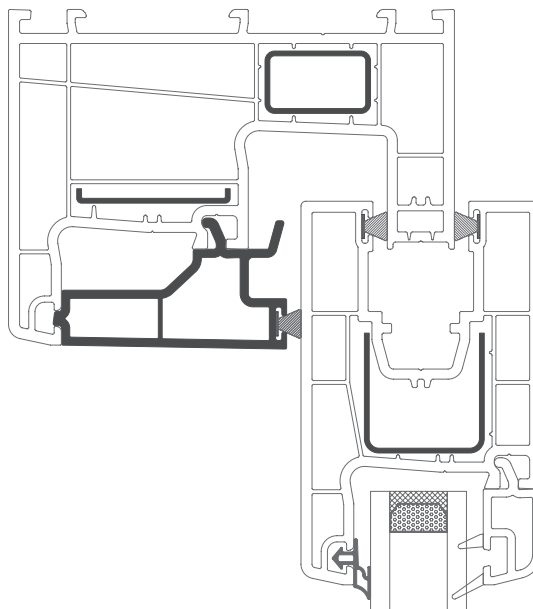

AK.2509


Profil de închidere a cercevelei

Cod profil: PR50407

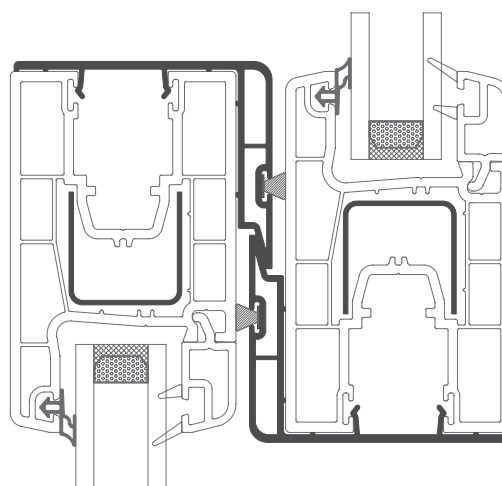


— EASY SLIDE / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

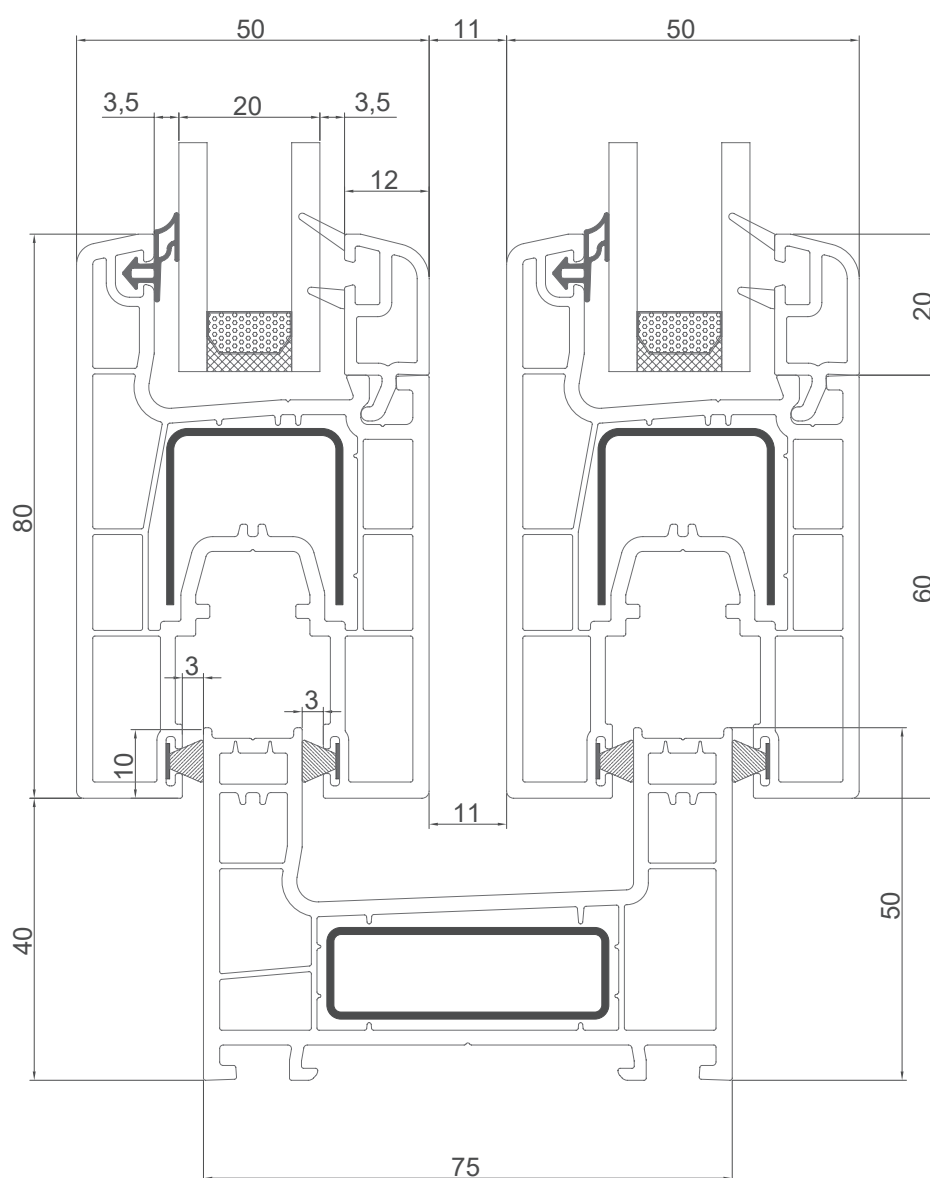


— EASY SLIDE / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

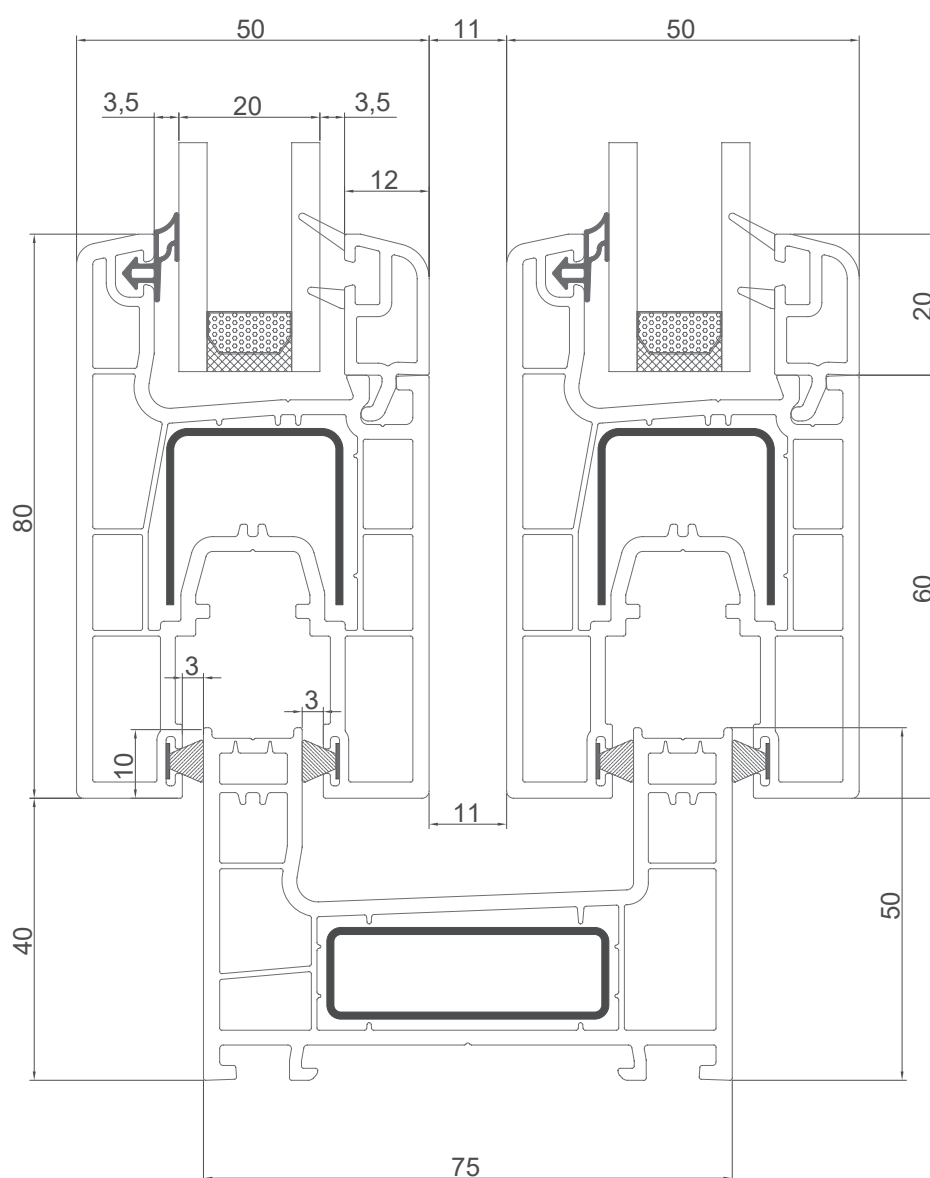


— EASY SLIDE / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

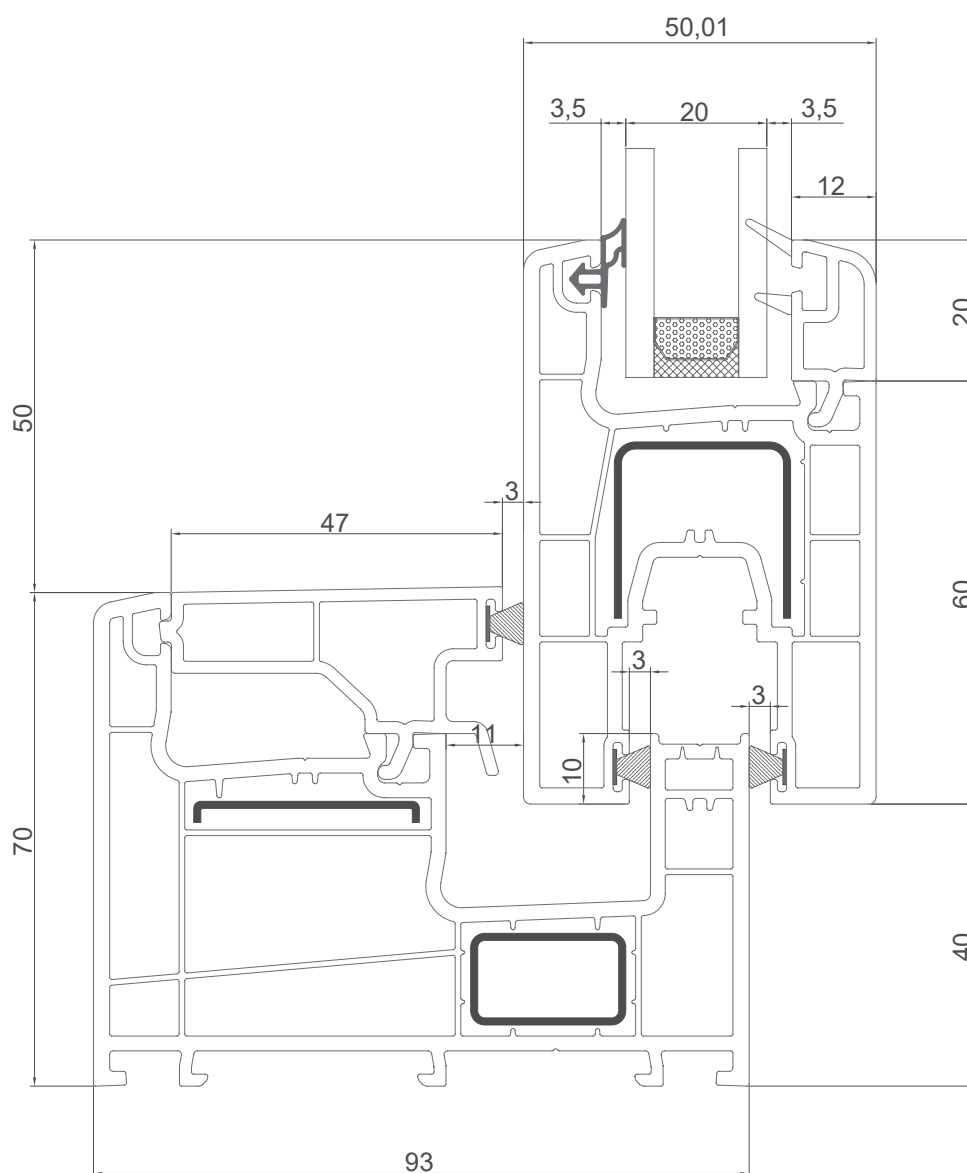


— EASY SLIDE / FIȘA TEHNICE

Detalii de aplicație

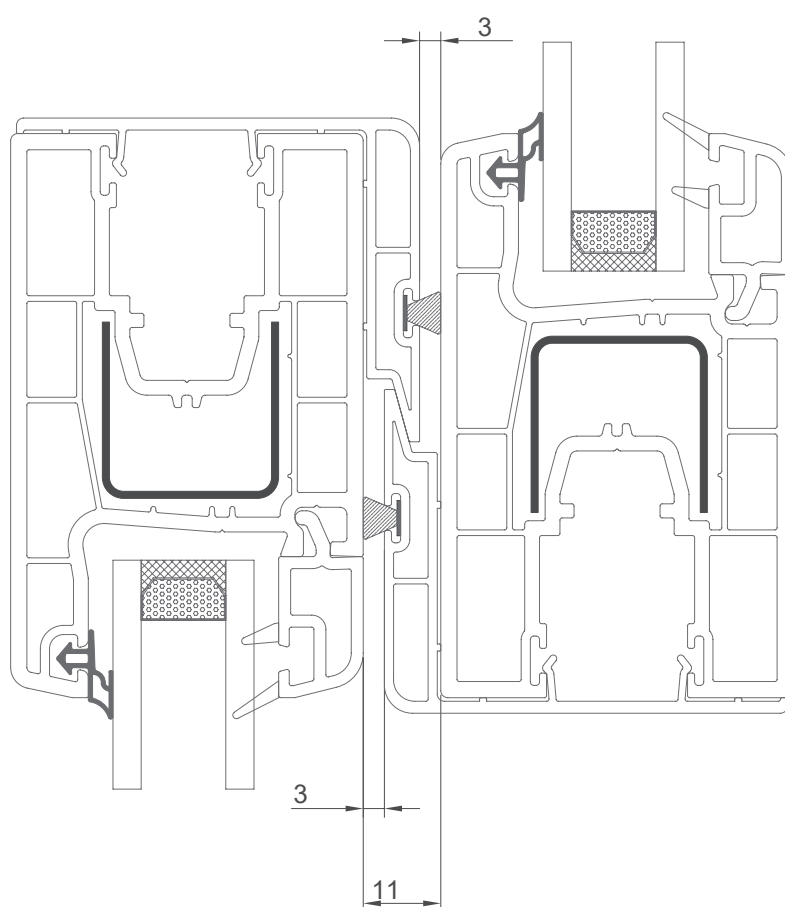


— EASY SLIDE / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

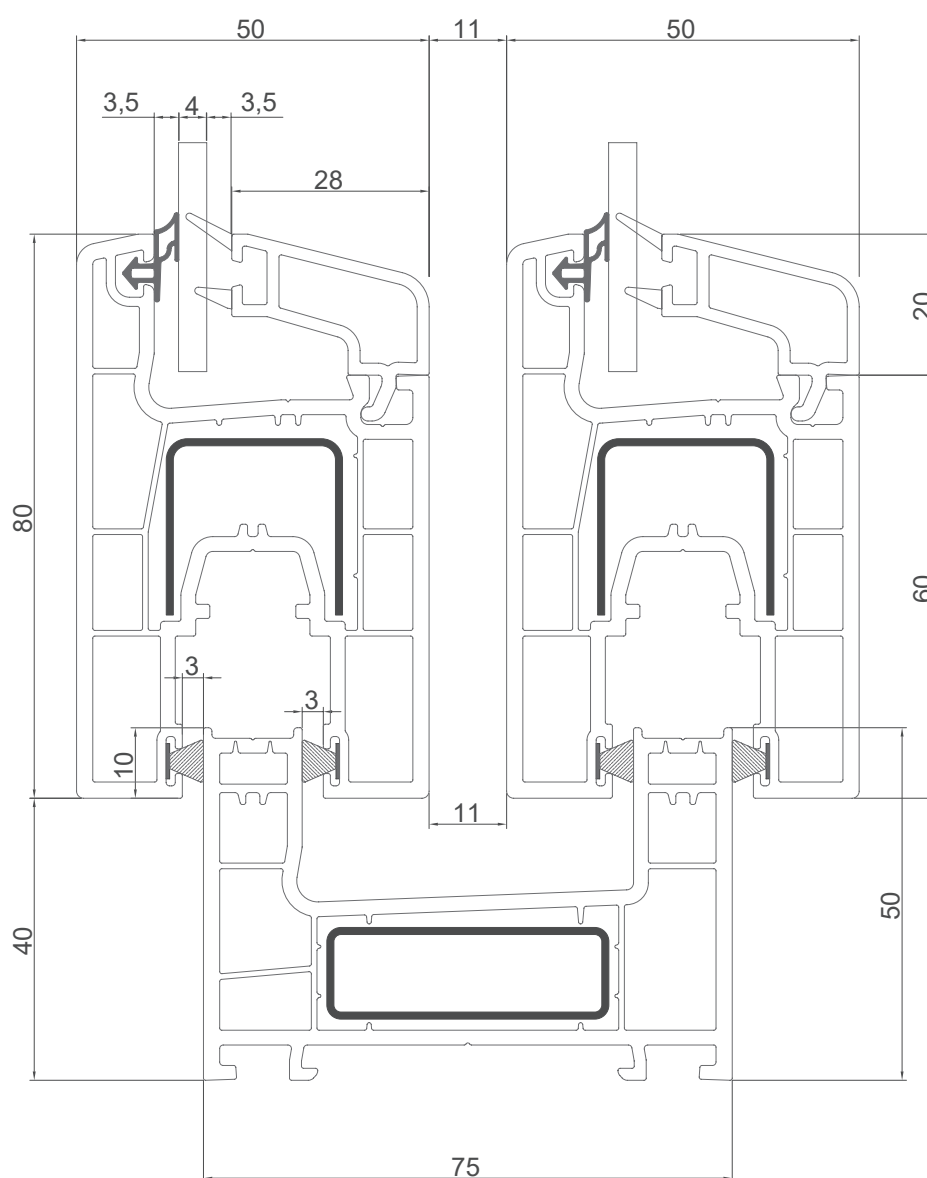


— EASY SLIDE / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

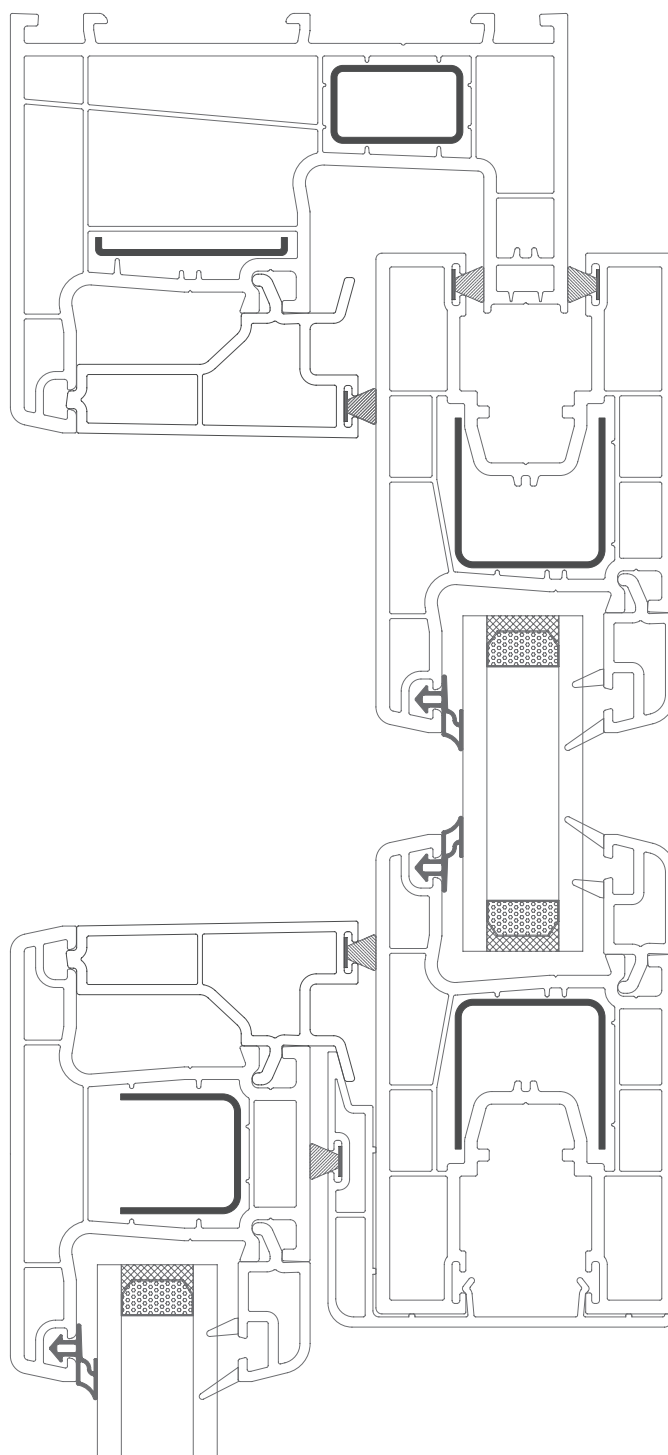


— EASY SLIDE / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

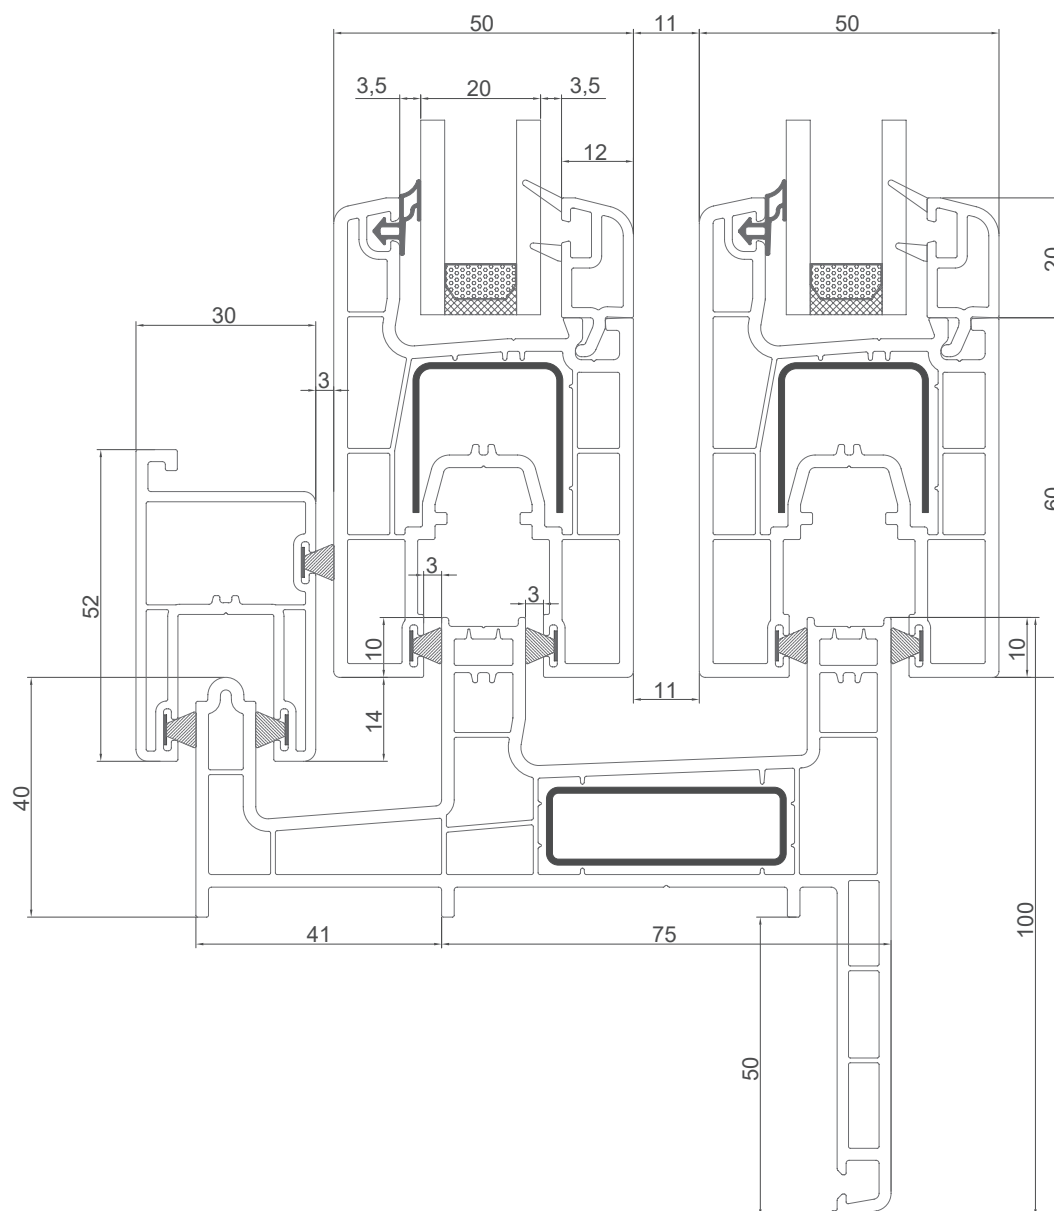


— EASY SLIDE / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

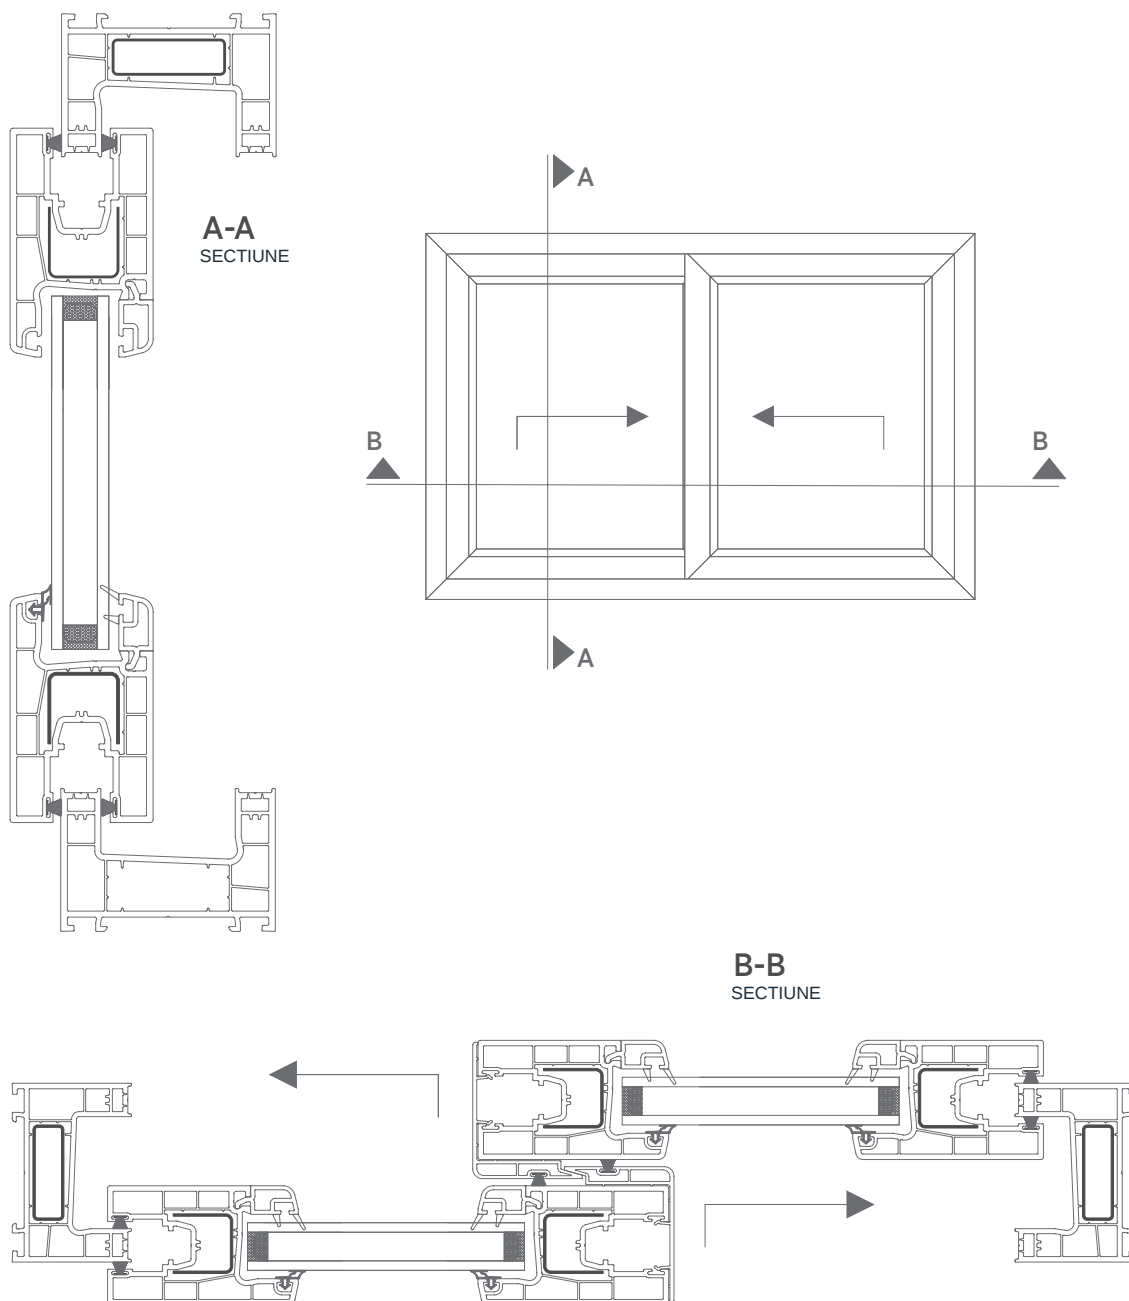


— EASY SLIDE / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

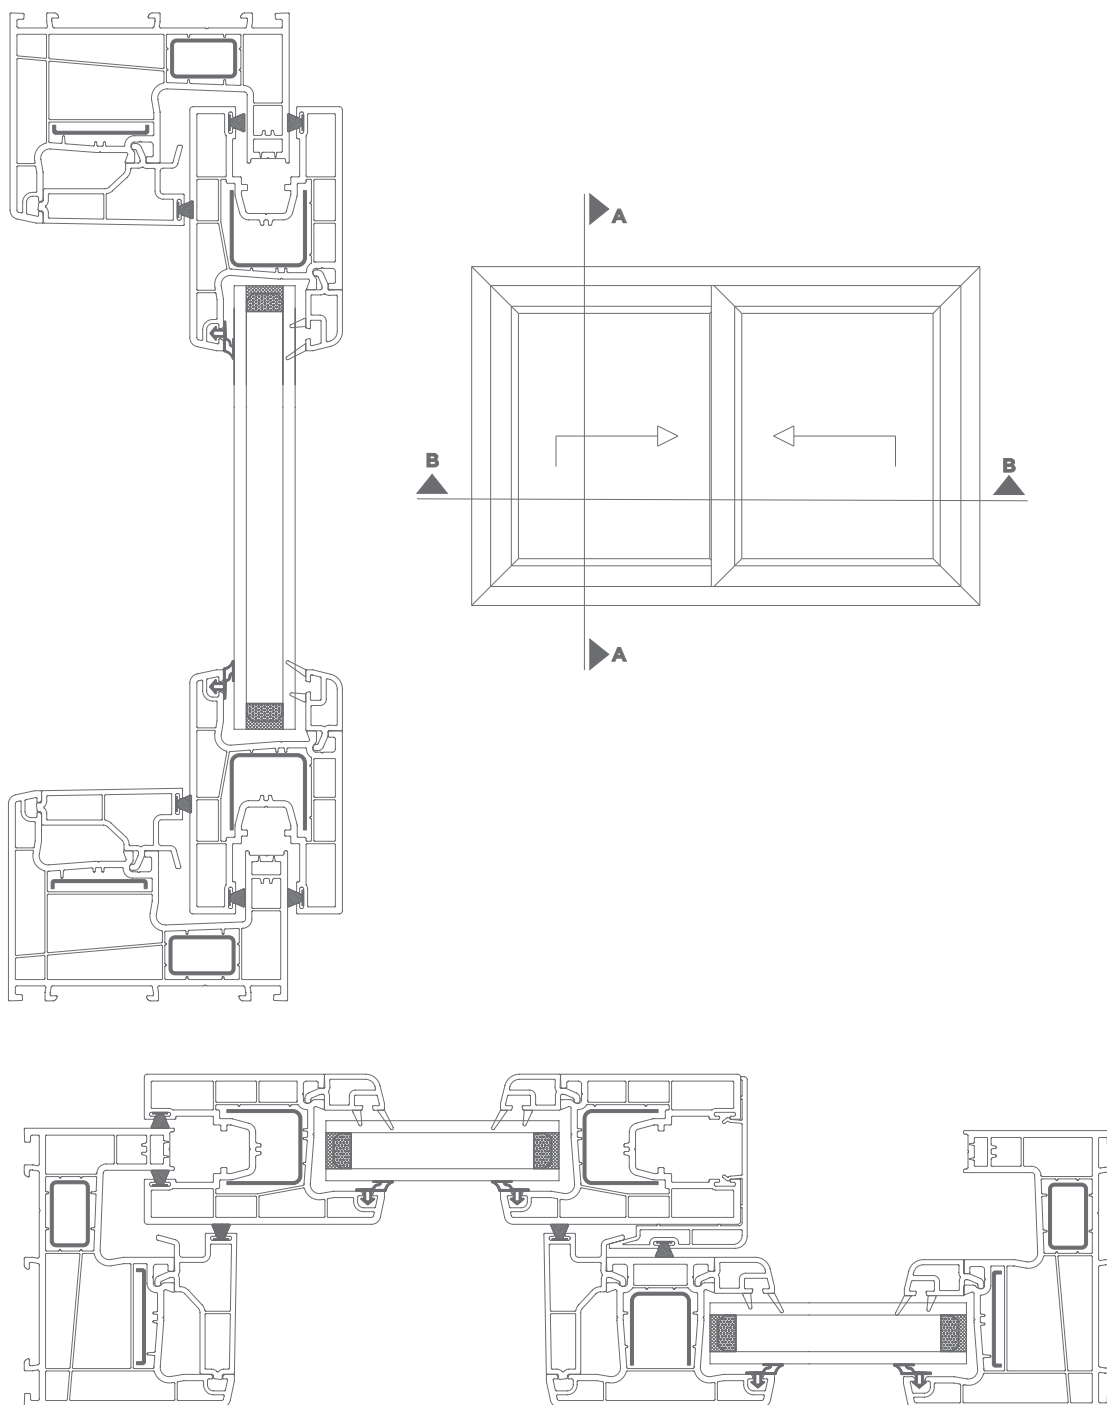

— EASY SLIDE / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

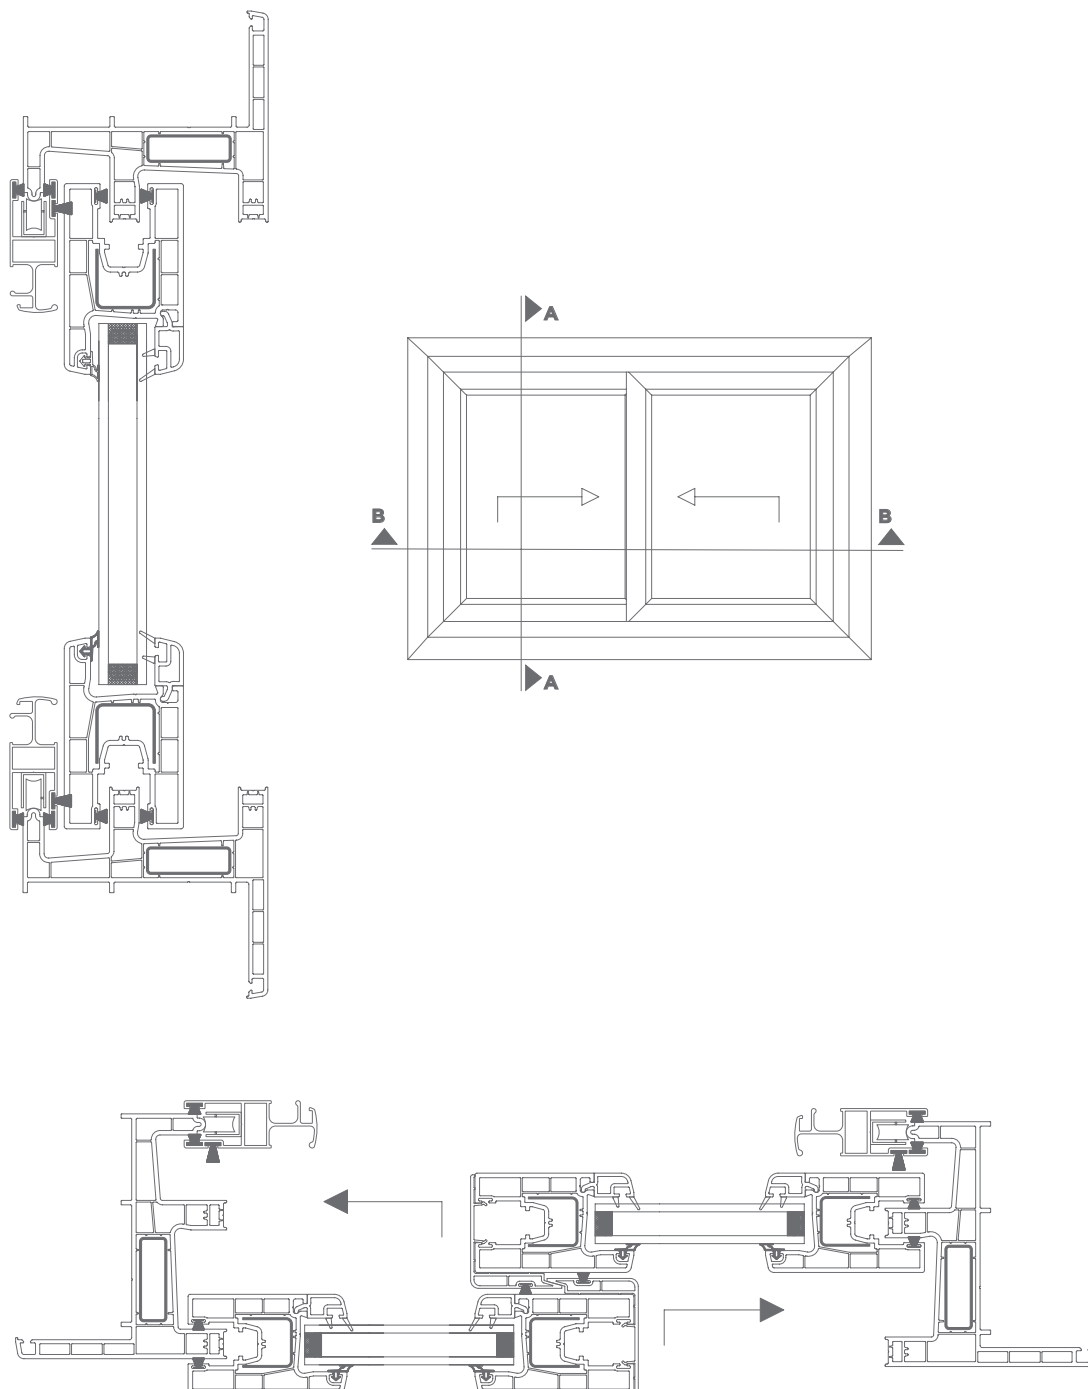

— SISTEM GLISANT PVC


Isotherm Slide

141 mm toc / 70 mm cercevea

Adâncime profil	141 mm toc; 70 mm cercevea; 70 mm montan
Număr de camere	4
Clasă profil	B (TS EN 12608-1)
Etanșare	2 garnituri TPE (interior / exterior)
Grosime vitraj	4-6, 20, 24, 32 mm
Transmitanța termică Uf	1,40 W/m²K
Grosime pereți profil	2,4 mm











SECȚIUNE DE ANSAMBLU

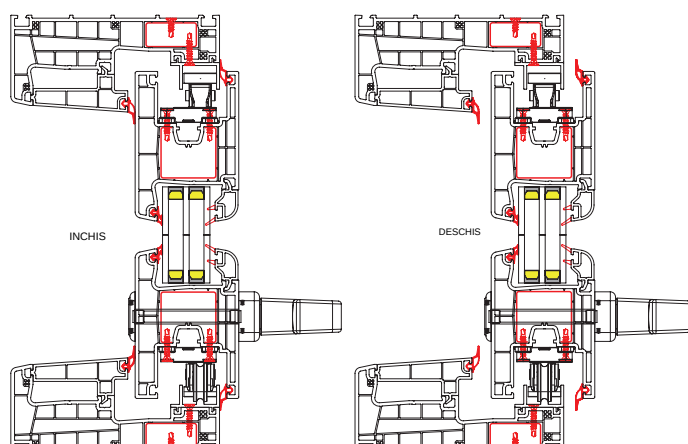


— ISOTHERM SLIDE / FIȘE TEHNICE

Profile și accesorii

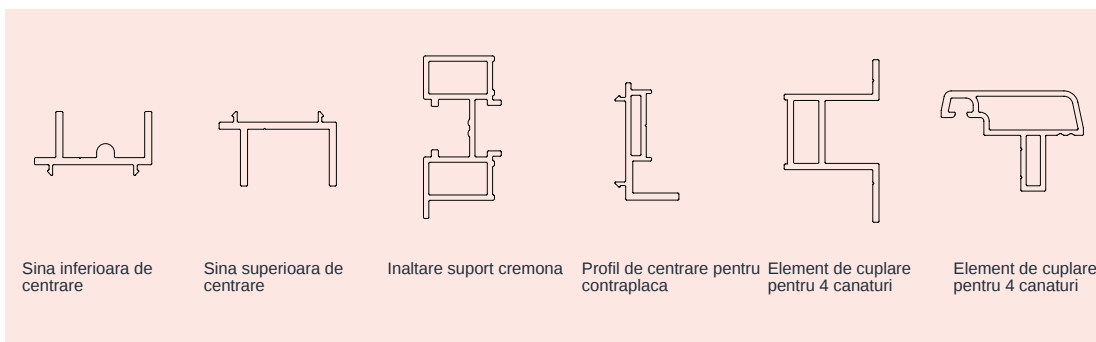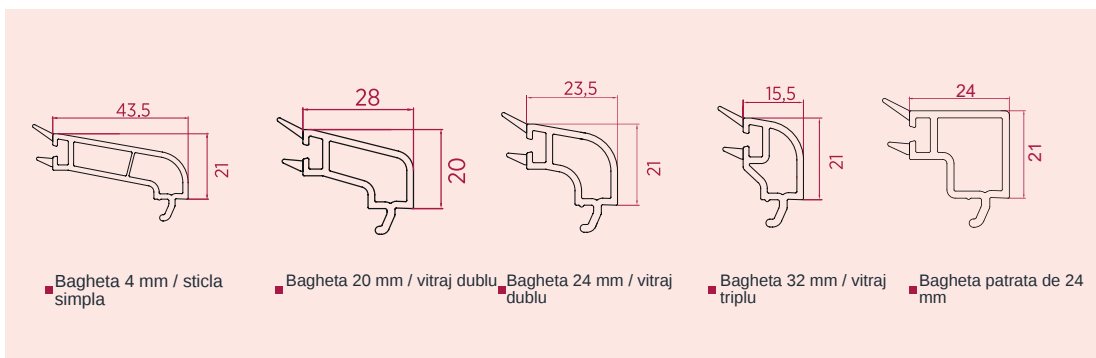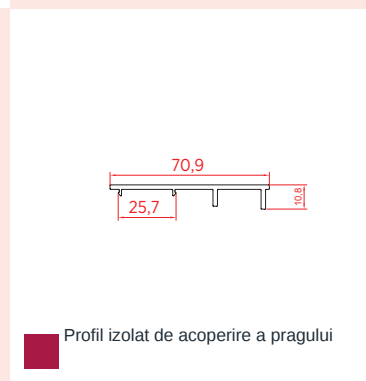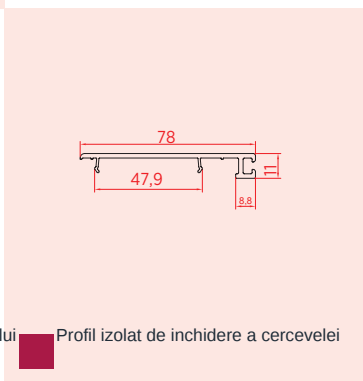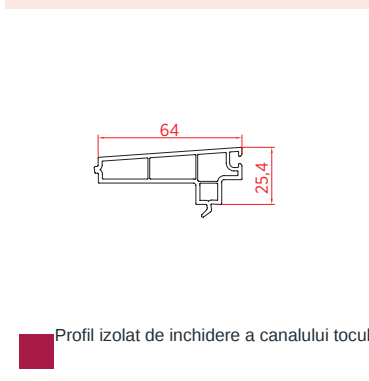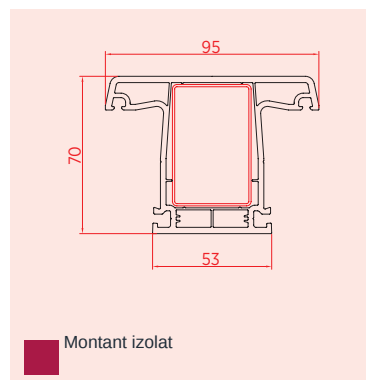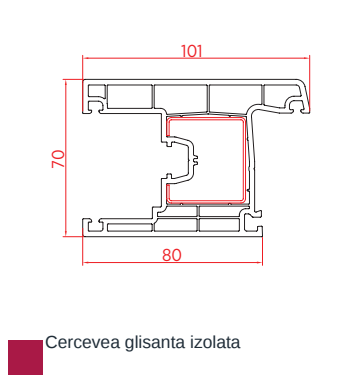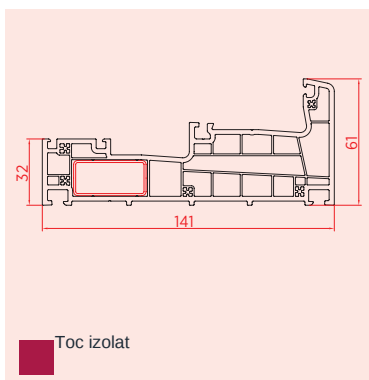

— ISOTHERM SLIDE / FIȘE TEHNICE



Profile și armare

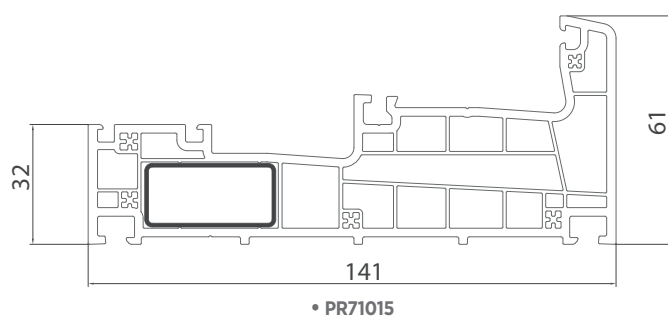

Toc Isotherm

Cod profil: PR71015


Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.35x15x35x15	1,0 mm	0,72
	1,2 mm	0,84
	1,5 mm	1,03
	2 mm	1,31

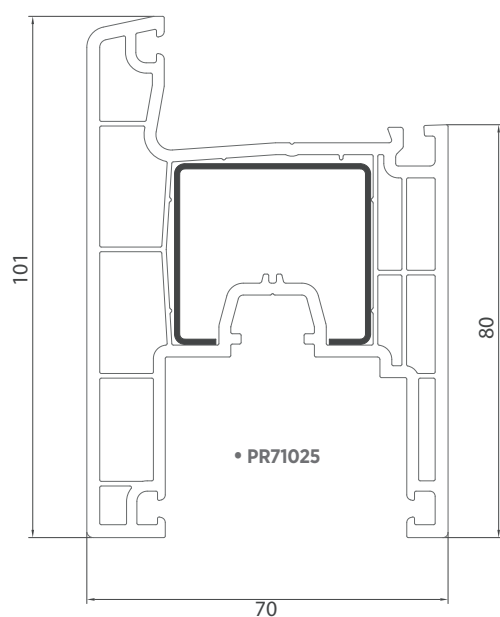

Cercevea Isotherm

Cod profil: PR71025

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.34x38x8x8	1,0 mm	0,89
	1,2 mm	1,05
	1,5 mm	1,29
	2 mm	1,65






— ISOTHERM SLIDE / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

Montant Isotherm


Cod profil: PR71036

Armatura	Grosime	Masa (kg/m)
DSK.10.35X54X35X54	1,0 mm	1,33
	1,2 mm	1,57
	1,5 mm	1,94
	2 mm	2,53

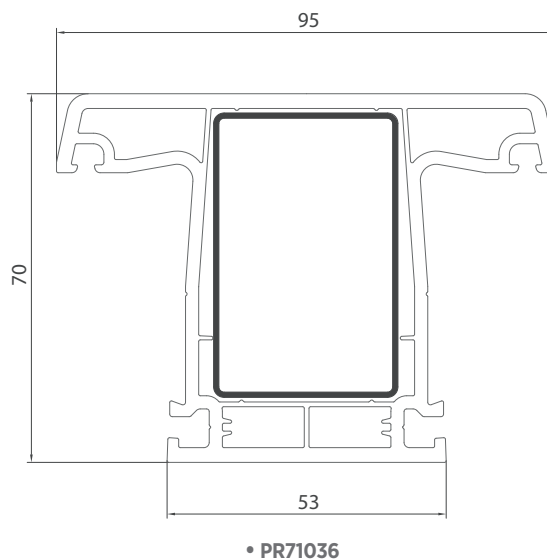


Bagheta pentru vitraj triplu de 32 mm

Cod profil: PR70327

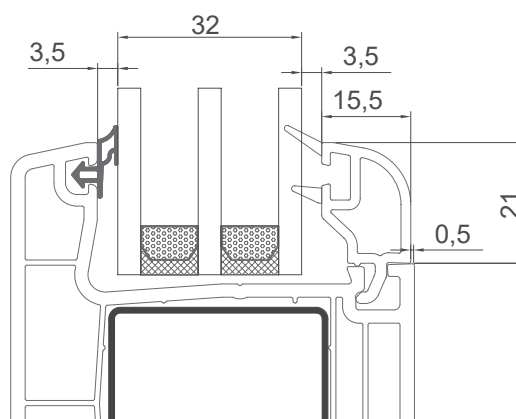



— ISOTHERM SLIDE / FIȘE TEHNICE

Profile și armare





Bagheta pentru vitraj dublu de 24 mm

Cod profil: PR70247

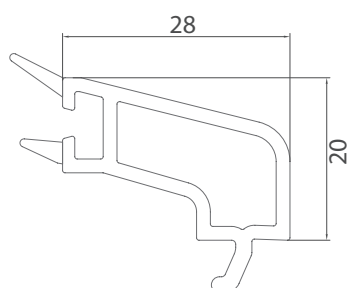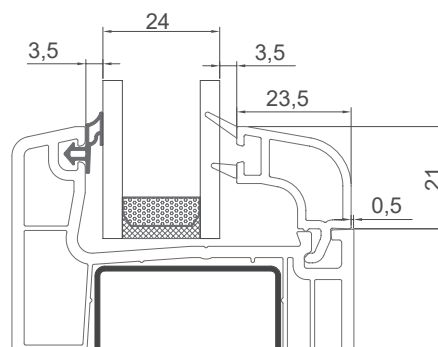


Bagheta pentru vitraj dublu de 20 mm

Cod profil: PR50407

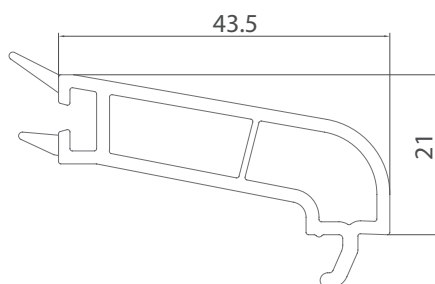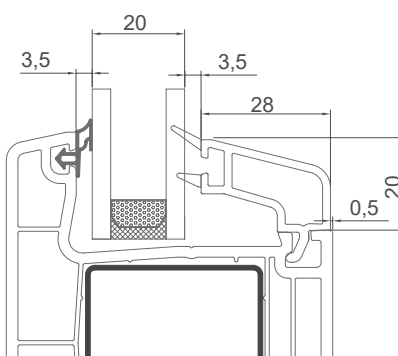


Bagheta pentru sticla de 4 mm

Cod profil: PR70407

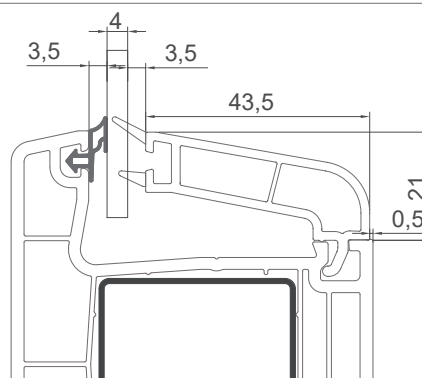



— ISOTHERM SLIDE / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

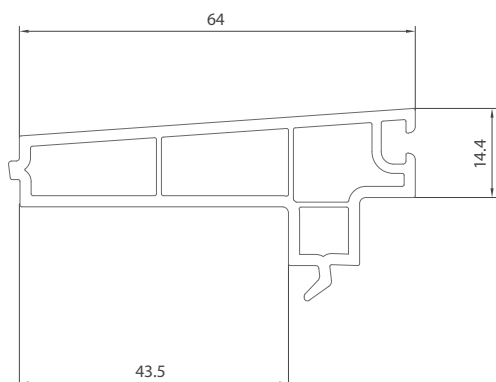



Profil de închidere a canalului tocului

Cod profil: 71607

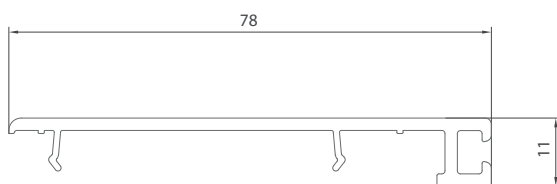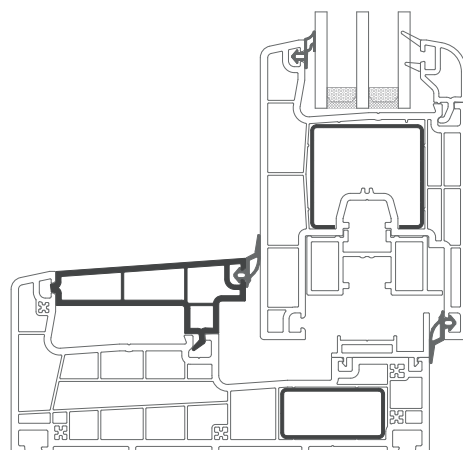


Profil de închidere a cercevelei

Cod profil: 71581

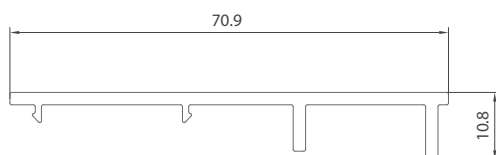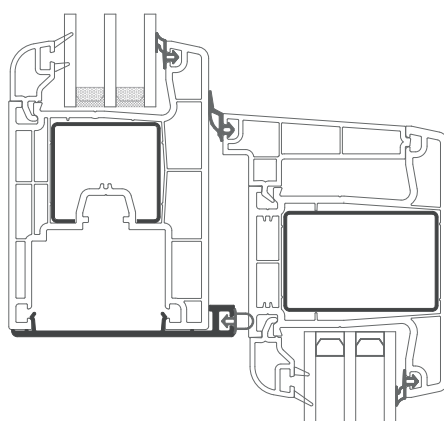


Profil de acoperire a pragului

Cod profil: 71591

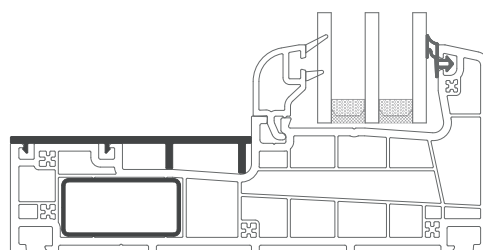



— ISOTHERM SLIDE / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

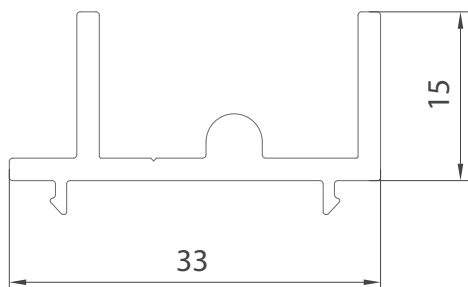



Sina inferioara de centrare

Cod profil: YPR7745

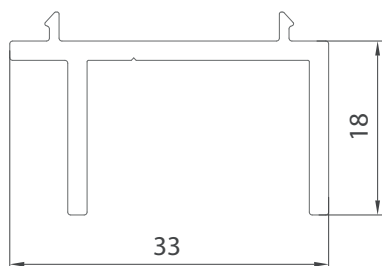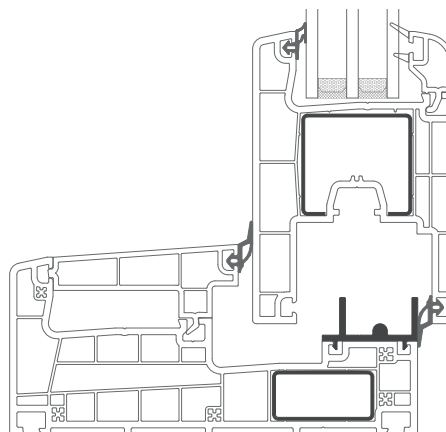


Sina superioara de centrare

Cod profil: YPR7746

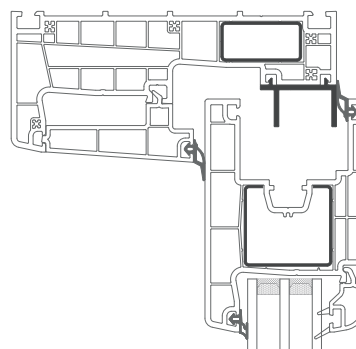


Profil de inaltare a suportului de cremon

Cod profil: YPR7747

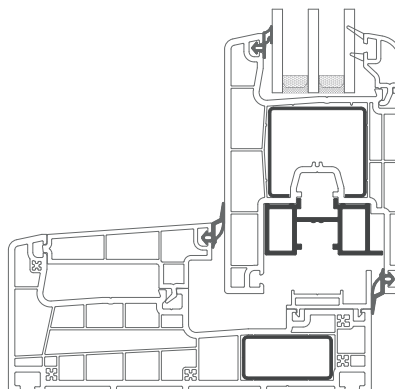



— ISOTHERM SLIDE / FIȘE TEHNICE

Profile și armare

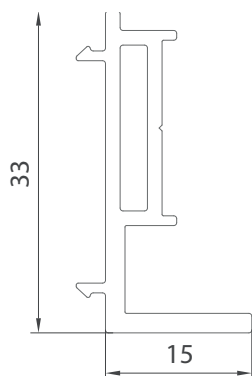



Profil de centrare pentru contraplaca

Cod profil: YPR7748

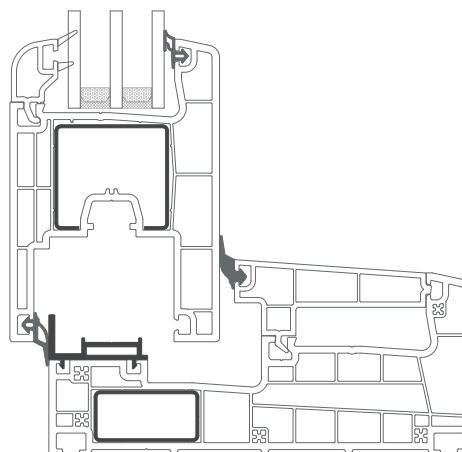


Element de cuplare pentru 4 canaturi

Cod profil:

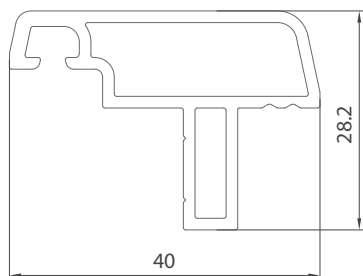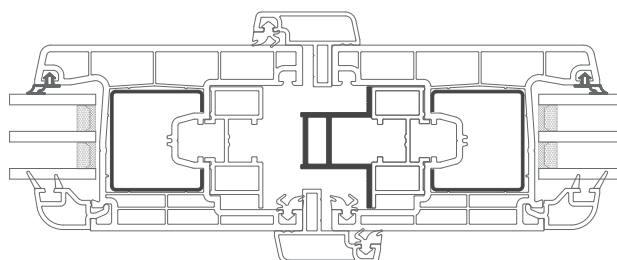


Element de cuplare pentru 4 canaturi

Cod profil:

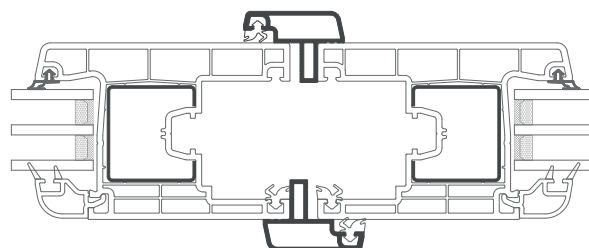


— ISOTHERM SLIDE / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

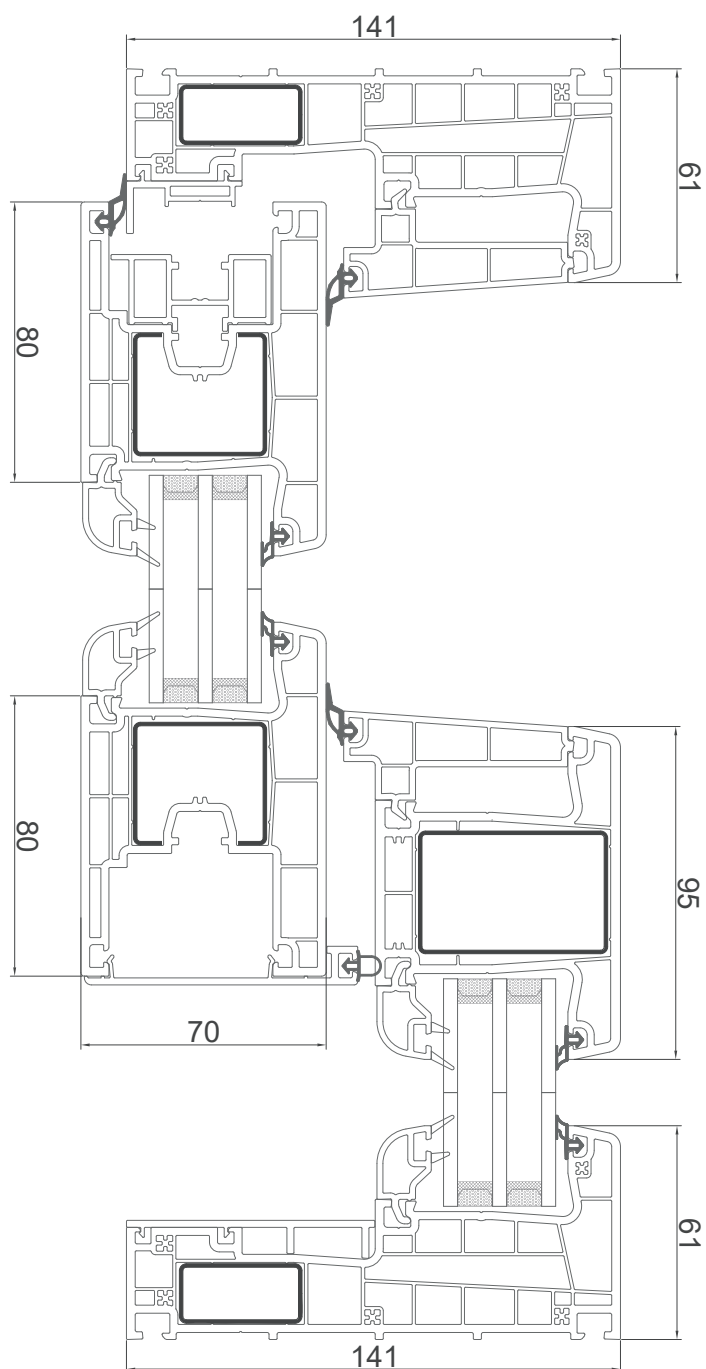


— ISOTHERM SLIDE / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

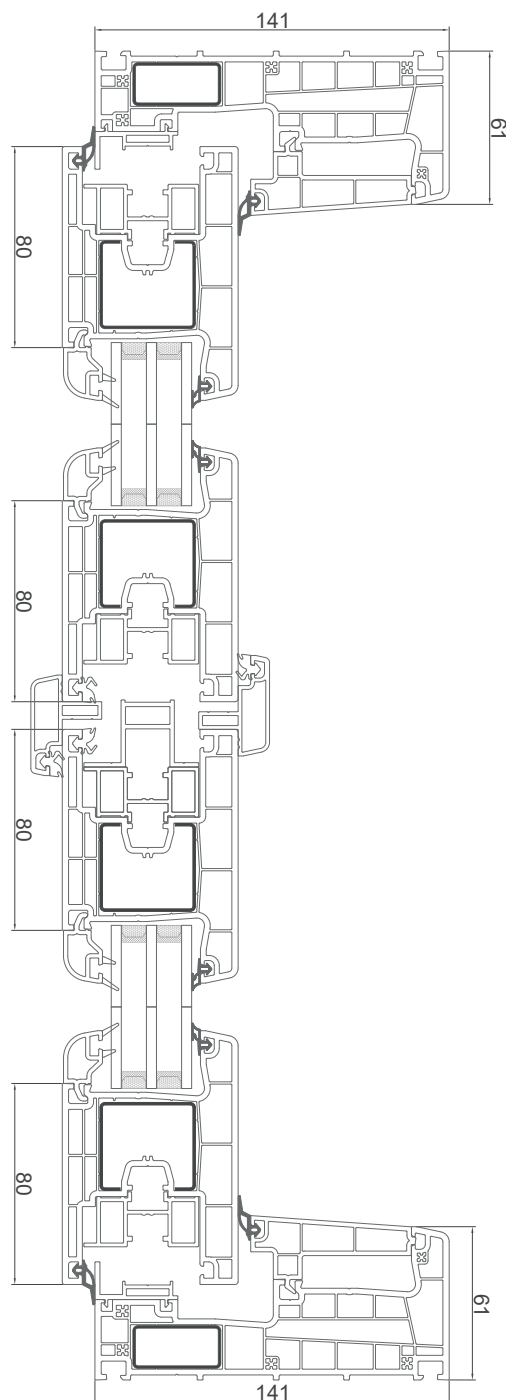


— ISOTHERM SLIDE / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

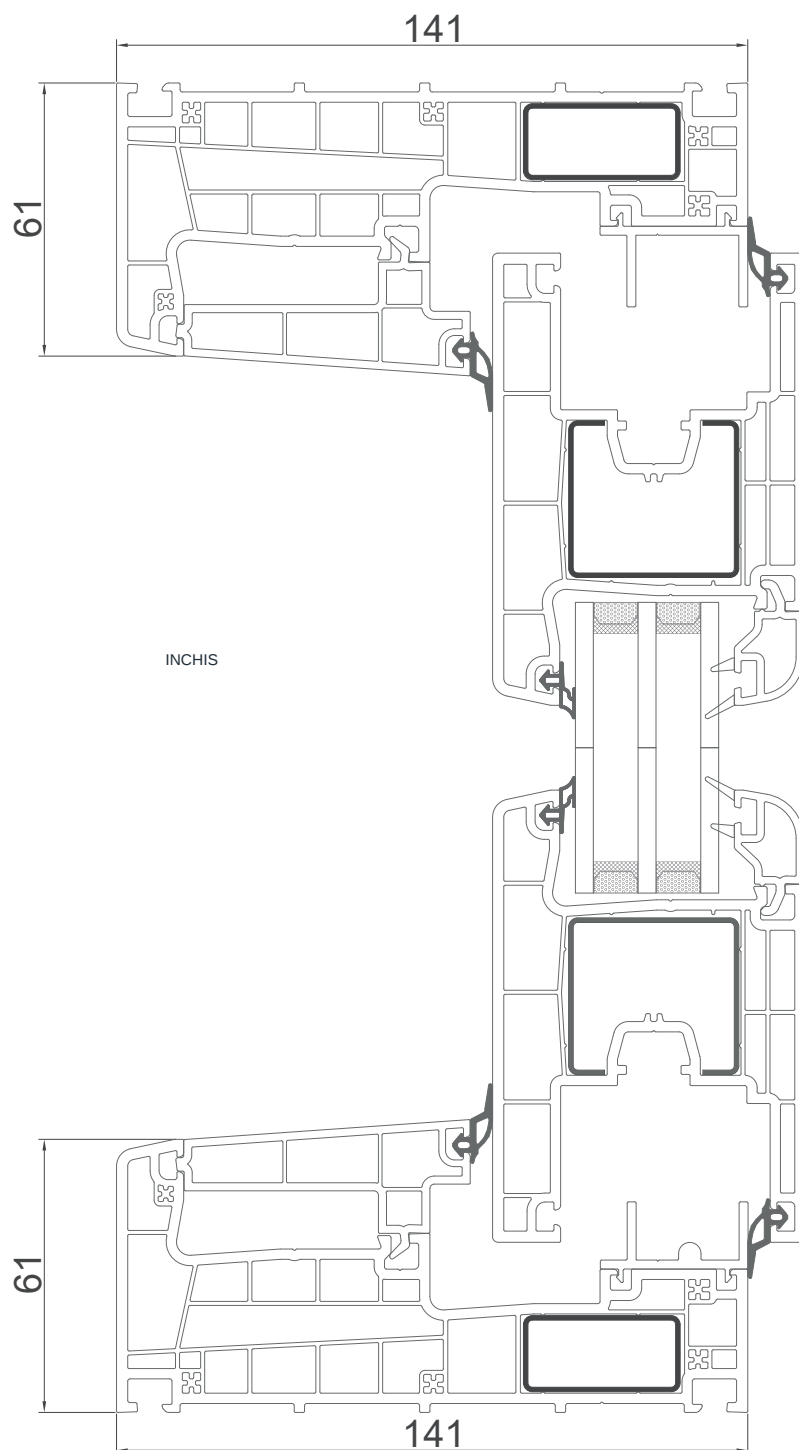


— ISOTHERM SLIDE / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

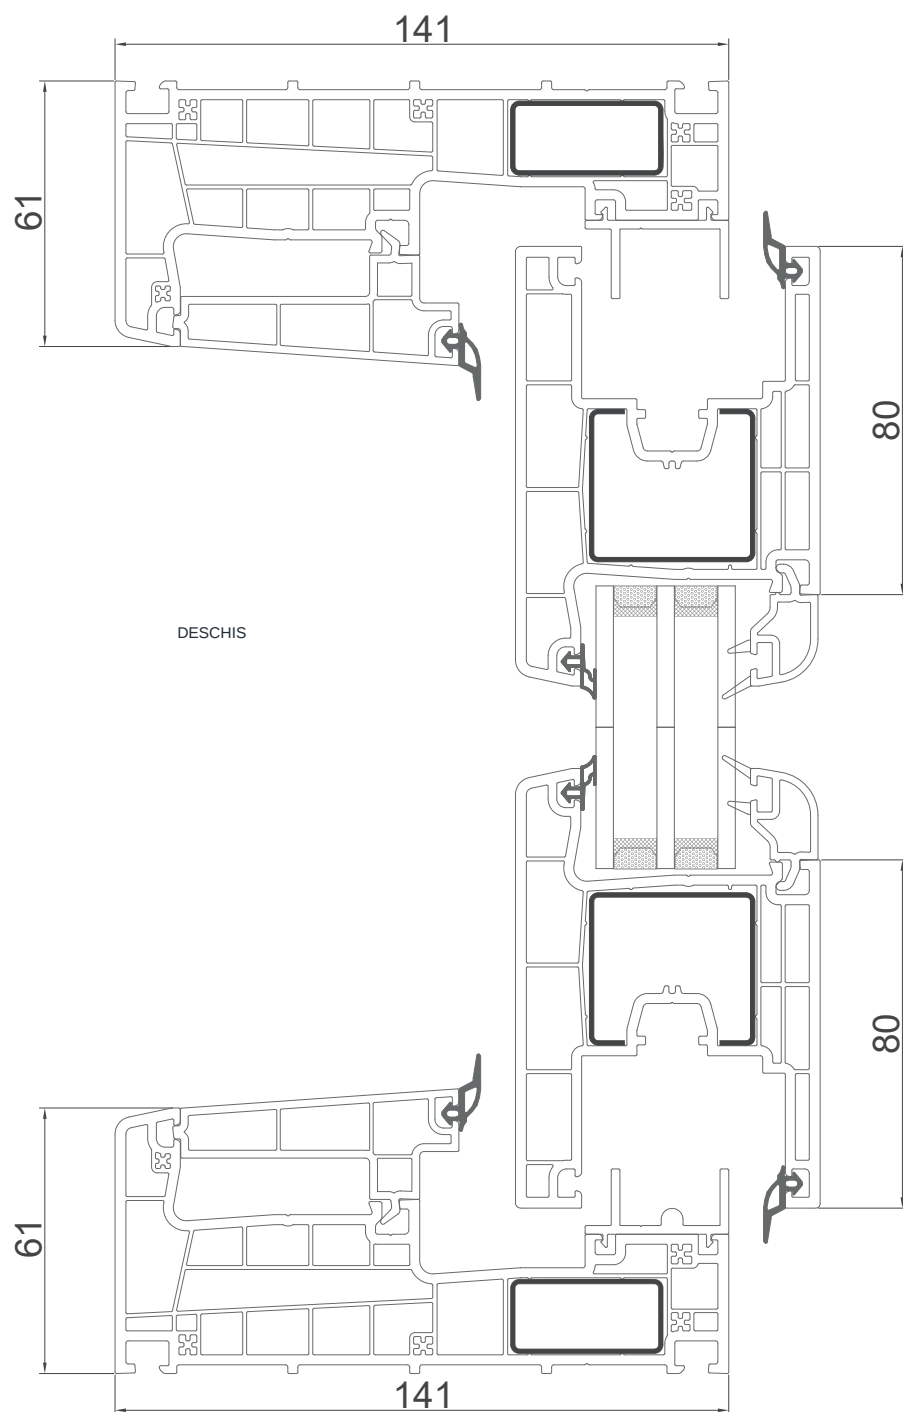




— ISOTHERM SLIDE / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

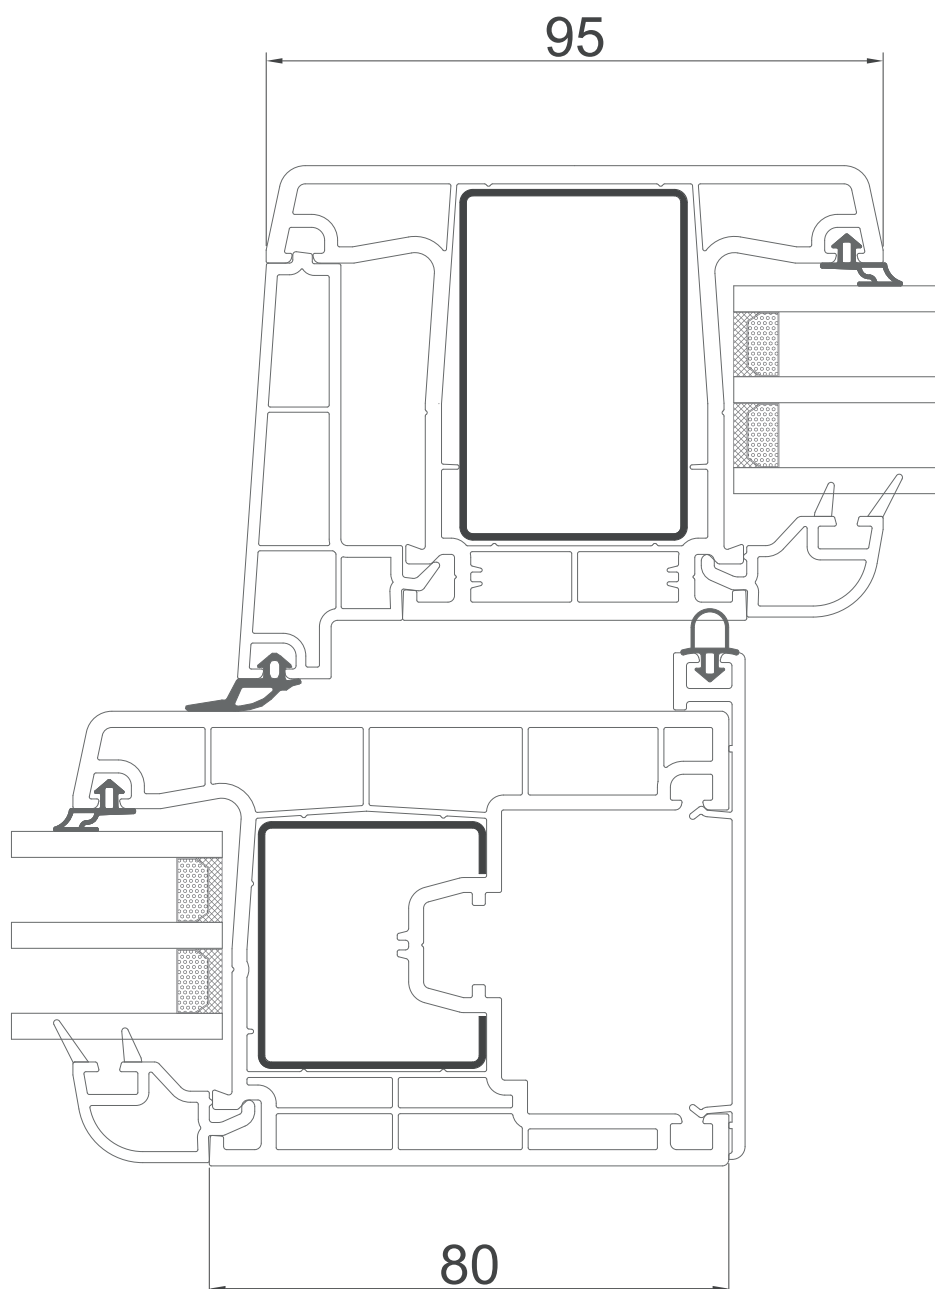


— ISOTHERM SLIDE / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

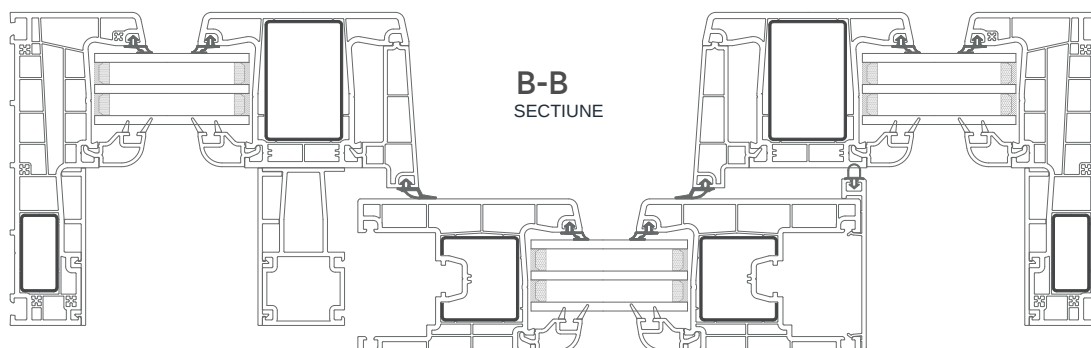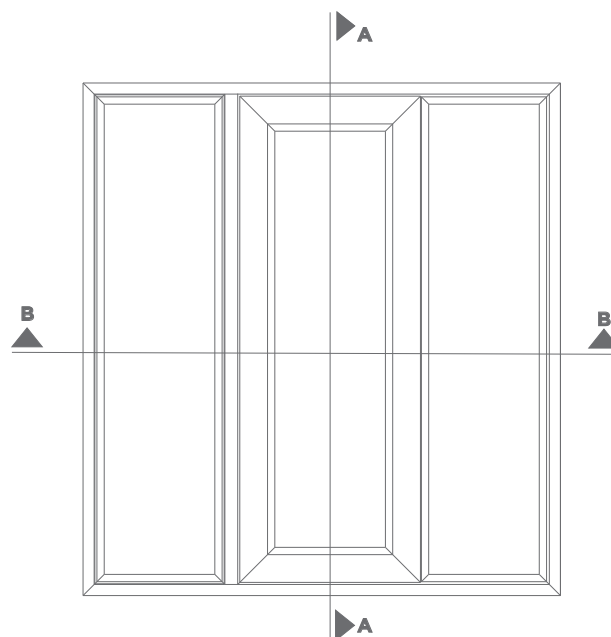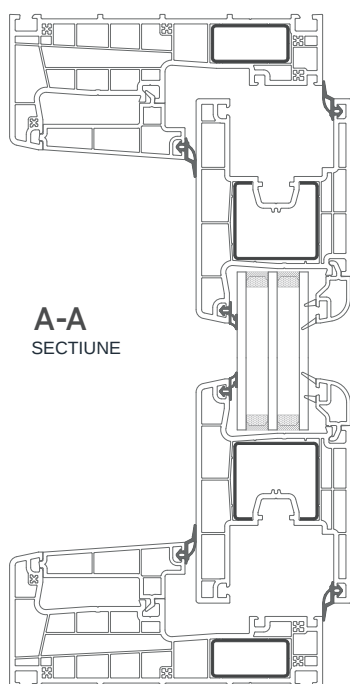


— ISOTHERM SLIDE / FIȘE TEHNICE


Detalii de aplicație

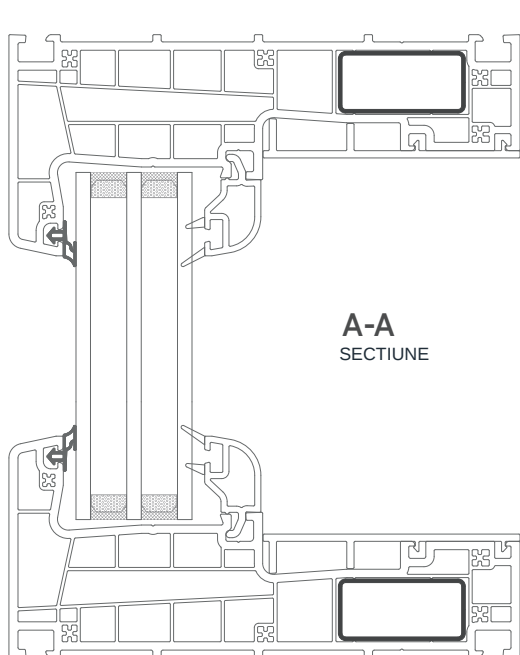

A-A
SECȚIUNE



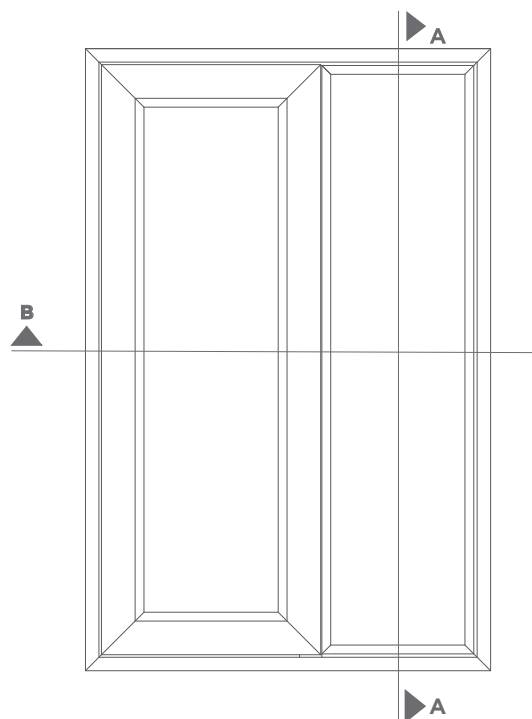


B-B
SECȚIUNE

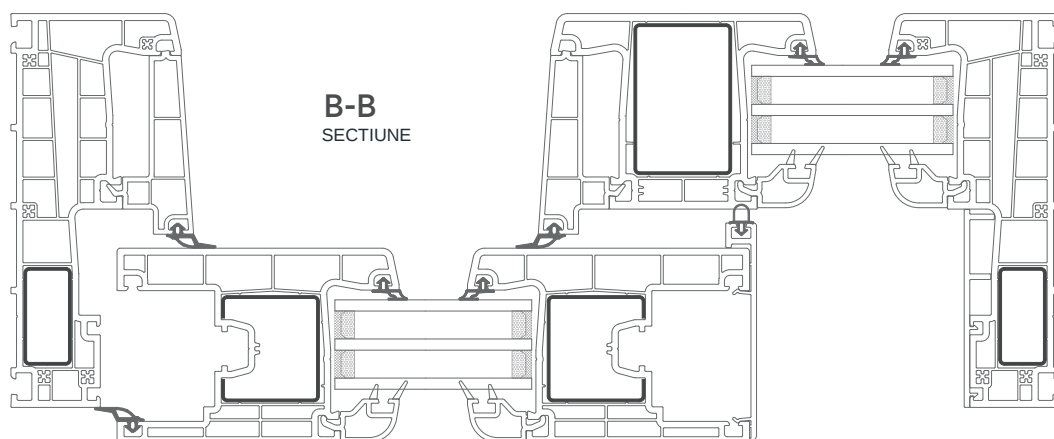

— ISOTHERM SLIDE / FIȘE TEHNICE

Detalii de aplicație

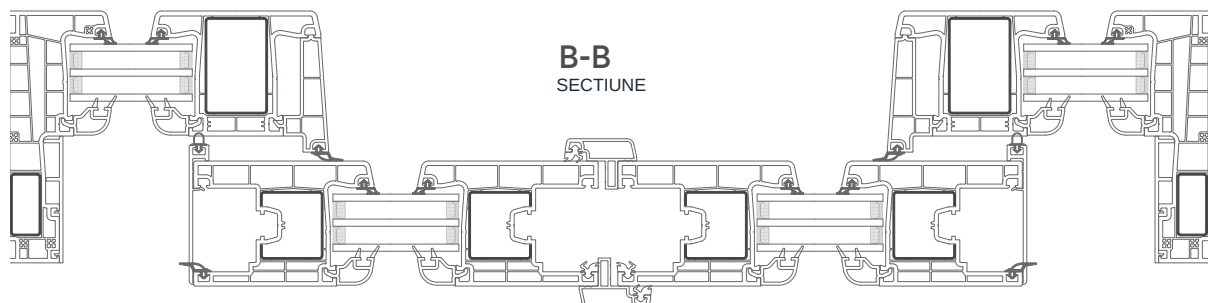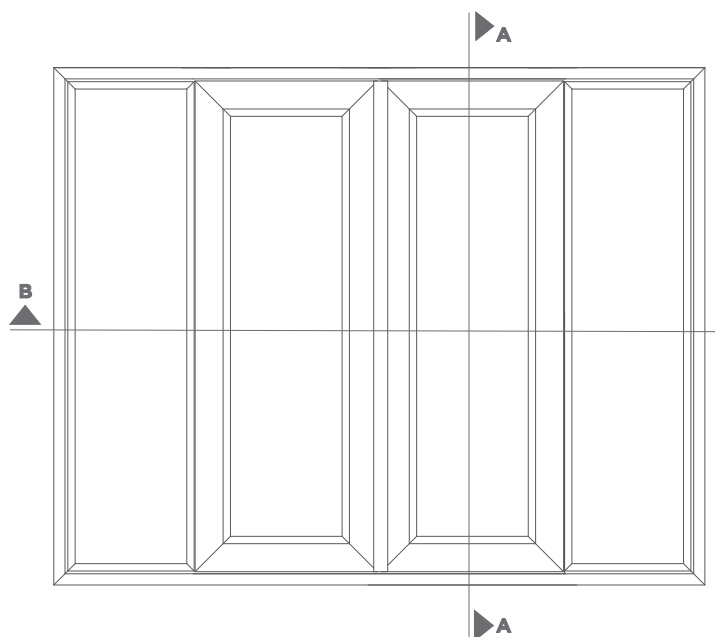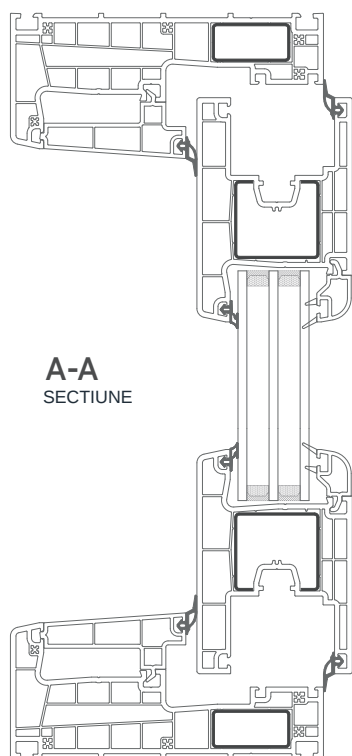

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Fereastră oscilo-batantă - 1 canat

INTERVALE DIN TABEL: L 500-1600 MM / H 500-1600 MM



H / L	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1400	1500	1600
500	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
550	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—
600	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—
700	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—
800	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—
900	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—
1000	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1100	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—
1200	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1300	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1400	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1600	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Fereastră oscilo-batantă - 2 canaturi - cu montant fix

INTERVALE DIN TABEL: L 1000-2000 MM / H 1000-1600 MM



H / L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Fereastră oscilo-batantă - 2 canaturi - cu montant mobil


INTERVALE DIN TABEL: L 1000-2000 MM / H 1000-1600 MM



H / L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Fereastră oscilo-batantă / fix - 1 canat - cu montant fix

INTERVALE DIN TABEL: L 1000-2000 MM / H 1000-1600 MM



H / L	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1100	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1300	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1400	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1600	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•


— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Fereastră fix / oscilo-batant / fix - 1 canat - cu montant fix

INTERVALE DIN TABEL: L 1600-2000 MM / H 1000-1600 MM



H / L	1600	1700	1800	1900	2000
1000	•	•	•	•	•
1100	•	•	•	•	•
1200	•	•	•	•	•
1300	•	•	•	•	•
1400	•	•	•	•	•
1500	•	•	•	•	•
1600	•	•	•	•	•

Fereastră de balcon oscilo-batantă - 1 canat

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1000 MM / H 2000-2300 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
2000	•	•	•	•	—
2050	•	•	•	•	—
2100	•	•	•	•	—
2150	•	•	•	•	—
2200	•	•	•	•	—
2250	•	•	•	•	—
2300	•	•	•	•	—

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Fereastră de balcon oscilo-batantă - 2 canaturi

INTERVALE DIN TABEL: L 1200-2000 MM / H 2000-2300 MM



H / L	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2250	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2300	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ușă WC 1/1 - balamale oscilo-batante - broască standard

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă WC 1/1 - balamale de 75 mm - broască standard

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

Ușă WC 1/3 - balamale oscilo-batante - broască standard

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă WC 1/3 - balamale de 75 mm - broască standard

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

Ușă WC 1/2 - balamale de 75 mm - închidere multipunct

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă WC 1/2 - 3 x balamale 3D - închidere multipunct

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

Ușă WC 1/2 T - 3 x balamale 3D - închidere multipunct

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă WC 1/2 T - balamale de 75 mm - închidere multipunct

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

Ușă WC 1/2 - 3 x balamale 3D - închidere multipunct - 4 carouri

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă WC 1/2 - balamale de 75 mm - închidere multipunct - 4 carouri

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

Ușă WC 1/2 - 3 x balamale 3D - închidere multipunct - 6 carouri

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă WC 1/2 - balamale de 75 mm - închidere multipunct - 6 carouri

INTERVALE DIN TABEL: L 700-1100 MM / H 1900-2200 MM



H / L	700	800	900	1000	1100
1900	•	•	•	•	•
1950	•	•	•	•	•
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•

Ușă de exterior 3 x 3 D - THERMOLINE 2

INTERVALE DIN TABEL: L 900-1100 MM / H 2000-2100 MM



H / L	900	1000	1100
2000	•	•	•
2050	•	•	•
2100	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă de exterior 3 x 6 D - THERMOLINE 2 / sticlă

INTERVALE DIN TABEL: L 1200-1600 MM / H 2000-2100 MM



H / L	1200	1300	1400	1500	1600
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•

Ușă de exterior 3 x 6 D - THERMOLINE 2 / panou

INTERVALE DIN TABEL: L 1200-1600 MM / H 2000-2100 MM



H / L	1200	1300	1400	1500	1600
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă de exterior 3 x 3 D - THERMOLINE 2 K

INTERVALE DIN TABEL: L 900-1100 MM / H 2000-2100 MM



H / L	900	1000	1100
2000	•	•	•
2050	•	•	•
2100	•	•	•

Ușă de exterior 3 x 6 D - THERMOLINE 2 K / sticlă

INTERVALE DIN TABEL: L 1200-1600 MM / H 2000-2100 MM



H / L	1200	1300	1400	1500	1600
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă de exterior 3 x 6 D - THERMOLINE 2 K / panou

INTERVALE DIN TABEL: L 1200-1600 MM / H 2000-2100 MM



H / L	1200	1300	1400	1500	1600
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•

Fereastră oscilo-batantă - 2 canaturi - cu montant fix - balamale de 75 mm

INTERVALE DIN TABEL: L 1000-2000 MM / H 1000-1600 MM



H / L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Fereastră oscilo-batantă - 2 canaturi - cu montant mobil - balamale de 75 mm

INTERVALE DIN TABEL: L 1000-2000 MM / H 1000-1600 MM



H / L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Fereastră de balcon oscilo-batantă - 2 canaturi - balamale de 75 mm

INTERVALE DIN TABEL: L 1200-2000 MM / H 2000-2300 MM



H / L	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2150	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2200	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2250	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2300	•	•	•	•	•	•	•	•	•

— FINISAJE: ALB / STEJAR AURIU / ANTRACIT

Configurații și dimensiuni

L = lățime; H = înălțime (mm). Punctul indică o combinație prezentă în gamă.

Ușă WC 3 x 6 D - 1/2 sticlă / 1/2 panou

H / L	1200	1300	1400	1500	1600
2000	•	•	•	•	•
2050	•	•	•	•	•
2100	•	•	•	•	•



Ferestre, uși și panouri PVC

MODULIX INDUSTRIAL SOLUTIONS

CONTACT

+40 755 823 225

modulixindustrialsolutions@gmail.com

DISPONIBILITATEA SE VERIFICĂ PENTRU FIECARE PRODUS ÎN PARTE.